

4K/H.265 Pro NVR 8000 Series



LS-N8064-UH



Ultra HD



Dual Stream




Alarm In/Out



Four Screens
Output



Mobile
Connection




H.265
HEVC

主な機能・仕様

- 組込Linux OS採用
- High profile H.265/H.264 コーデック
- UHD (Ultra high definition 3840*2160) 解像度
- HDMI、VGA出力
- 64chネットワークカメラ接続可能
- 最大6TB HDD×8台=合計48TB
- HDD RAID 0/1/5/10 サポート予定(注1)
- マルチレベルユーザ サポート
- 簡単操作 GUI
- 外形: 440mm(W)X420mm(D)X88.2mm(H)

外形 (mm)

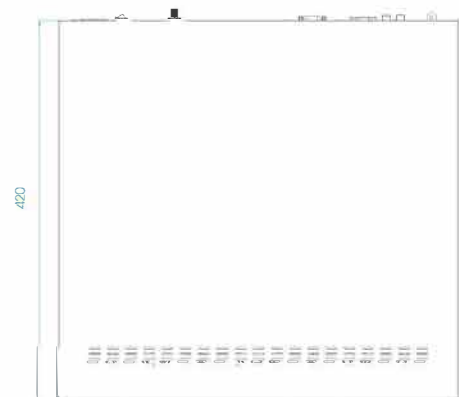



項目		MS-N8064-UH
ビデオ/音声 入力	接続カメラ数	64-ch
	最大帯域	320Mbps
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	2-ch,Resolution: 3840x2160/30Hz(HDMI1 Only), 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI Supports Audio Output
	VGA 出力	2-ch,Resolution:1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	Dual ストリーム	Support
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	同時ライブ表示/再生ch数	4*(30fps @8MP), 6*(8fps@5MP), 8*(20fps @4MP), 10*(20fps@3MP), 16*(30fps@1080P), 32*(30fps@720P) 64*(30fps @D1)
ビデオ/音声 圧縮方式	ビデオ圧縮方式	H.265(HEVC)/H.264
	音声圧縮方式	G.711 U-Law
	音声サンプリング	8KHz/16KHz
	同時録画数	64*5MP
HDD	HDD数	8*SATA HDD (3.5")
	外部ストレージ	1*eSATA
	容量	Up to 6TB Capacity for Each HDD
RAID	RAIDタイプ	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10(注1)
録画/再生	録画モード	Manual Recording, Timing Recording, Motion Detection Recording, Alarm Recording, Motion Detection or Alarm Recording, Motion Detection and Alarm Recording
	スナップショット	Manual Snapshot
	再生	Video Playback, Image Playback
バックアップ	バックアップ	Video Backup, Image Backup
ネットワーク	プロトコル	IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS
外部 インタフェース	ネットワークインタフェース	2*RJ45 100M/1000M
	シリアルインタフェース	1*RS-485 Series Port for PTZ
		1*RS-232 Series Port for Console
		1*RS-485 Series Port for Keyboard
	USBインタフェース	1*USB 3.0; 2*USB 2.0
	音声 入力/出力	1*RCA/2*RCA
アラーム 入力/出力	16-ch/4-ch	
その他	使用電源	AC 100V~240V 50Hz~60Hz
	消費電力	≤35W(Without HDD)
	動作環境	Temperature: -10℃~+55℃ Humidity: 10%~90%
	外形	2.0U Standard Chassis 440mm(W)×420mm(D)×88.2mm(H)
	重量	6.0Kg
	保証	2 Years

注1. FWアップデートでリリース予定。 V3.07