

商品歯部仕様変更のお知らせ




商品名の表示



商品名の表示

歯部仕様が変更、角型ナット機能改善

機能改善前

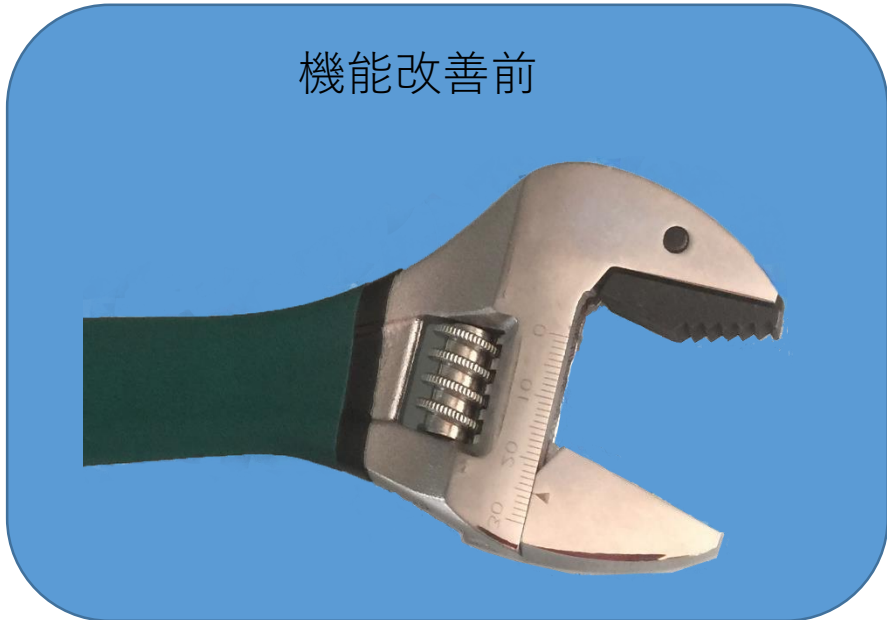

機能改善変更後

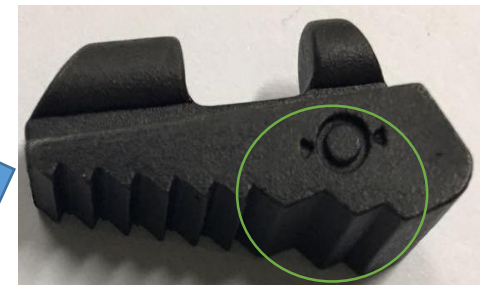
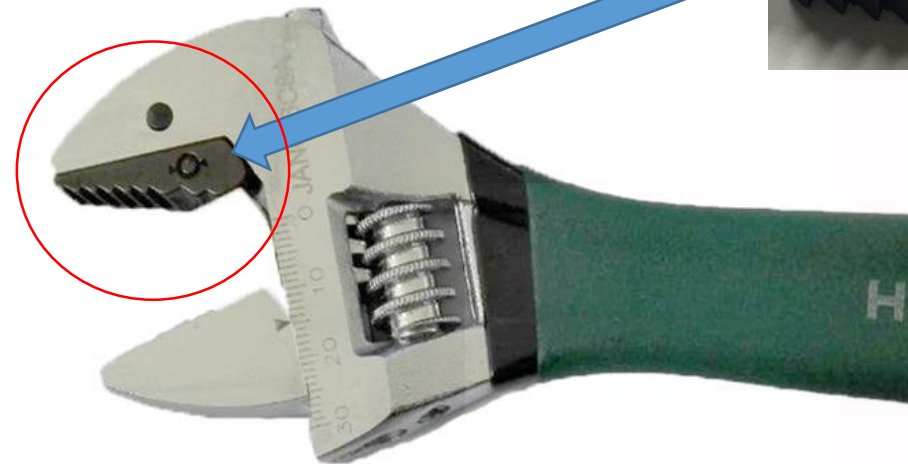


HW-V10



HW-V8

ラチエット機能のままで六角ナットの角に合わせる

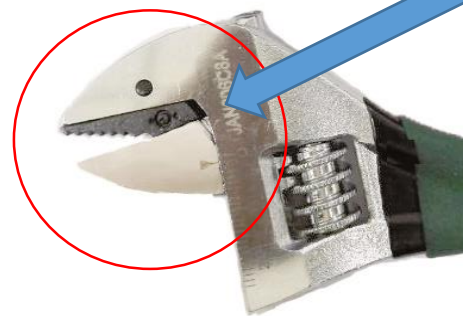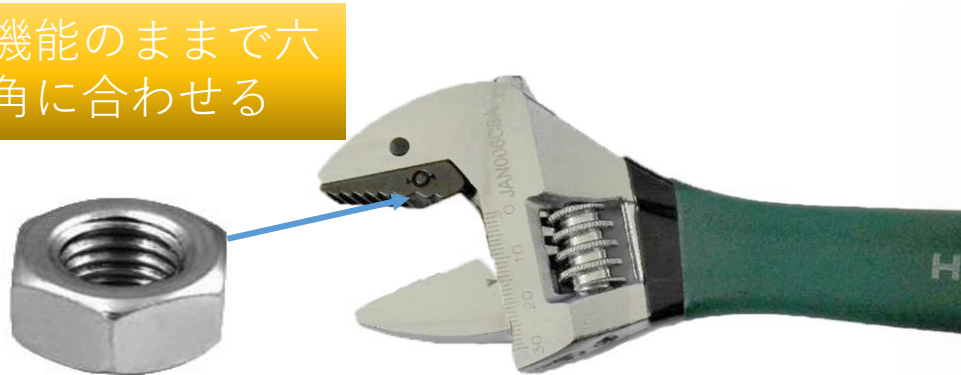

認証番号の表示



トルク値（約値）：
HW-V8（200mm）427.14N.m
HW-V10（250mm）711.9N.m

アメリカASME標準参考値：
200mm 305.1N.m
250mm 508.5N.m