

AED

DEA

新製品

屋外設置
OK

AEDライフ キャビネット ファン付

PANTONE 348C (グリーン色)

●ファンユニット部



●スタンド印刷も耐候性インク
(印刷内容要ご相談)



PANTONE 225C (ピンク色)



PANTONE 172C (オレンジ色)



●右サイド(ファン排出口)



●排熱フードは両サイドついてます。



庫内温度が上昇すると内蔵ファンが稼働し
直射日光下においても庫内温度の上昇を防ぎます。

本体塗装には耐候性塗料を採用!!

マークの説明




国際蘇生連絡協議会

国際蘇生連絡協議会は、1992年設立の海外の学術団体。蘇生法に関する医学的研究の実施・研究・開発・普及で知られる。国際ガイドラインという通称で呼ばれる心肺蘇生法に関する教育プログラムの発信などを行っている。

AED LIFE CABINET ♥ AED LIFE STAND

ファン付AEDライフキャビネット
温度試験グラフ

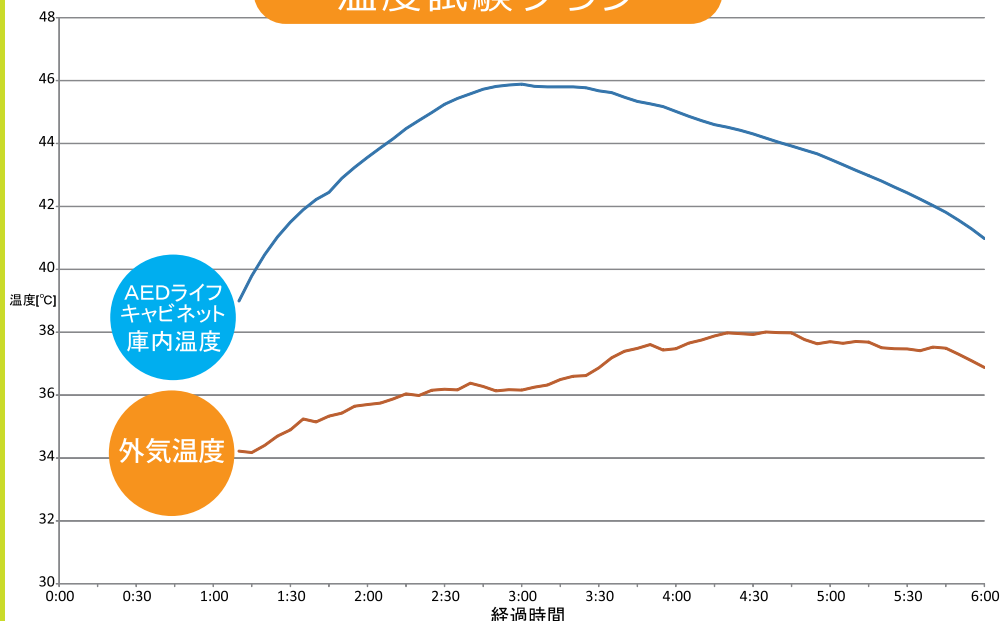

仕 様

寸 法	外寸W596×D210×H370mm 内寸W450×D170×H330mm (扉裏出っ張り含まない有効寸法)		
重 量	9kg		
カ ラ ー	グリーン PANTONE 348C オレンジ PANTONE 172C	ピンク PANTONE 225C	
材 質	硬質発砲ウレタン製		
塗 装	耐候性塗料 (JIS B 7753 評価済)		
確 認 窓	ポリカーボネート製 t5mm		
排 熱 フード	ABS製 保護等級IP43 (昆虫侵入防止用金網付)		
排 気 ファン	12V 0.24A		
サーモスタット	庫内温度が上がるとファンON		
付 属 品	アラーム 単4乾電池 2本		
電 源	AC100V 50/60Hz 0.1A以下		
そ の 他	取付ネジは付属していません。		
使用環境温度	5～40℃ (但し結露しない事)		

コード番号	商品名	型番	カラー
1514	AEDライフキャビネット (ファン付)	TF-01GR	グリーン
1515		TF-01PK	ピンク
1516		TF-01OR	オレンジ
1517	AEDライフキャビネット用専用スタンド W650×D400×H1613mm	TYS-03GR	グリーン
1518		TYS-03PK	ピンク
1519		TYS-03OR	オレンジ

※本製品はAED(自動体外式除細動器)の機能を保証するものではありません。

株式会社 マイセック

SE事業部

〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町豊場字志水80番

TEL:0568-39-0831 FAX:0568-39-0828

東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-12 丸高ビル3F

TEL:03-6869-2430 FAX:03-6278-7420

本 社

〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-54

<http://www.misec.co.jp>

代理店

品名・型番・仕様等の記載内容などは、予告なく変更することがあります。