

LISWAY®

4K H.265 Network Camera Series



IP66

ズーム レンズ



DATASHEET

主な機能

- ▶H.265H 264と比較して帯域幅、ストレージ、およびビットレートを50%削減
- ▶HLC ハイライト補正で強い光源の下で画像の視認性を改善
- ▶Defogテクノロジー 曇った曇りのある天候でも画像をクリア化
- ▶統合されたケーブル管理 電源インターフェイス、PoEポート、およびその他配線きれいな収容
- ▶128GBSD 最大128GBまでの大容量外部microSD / SDHC / SDXCカードストレージをサポート

超高解像度4Kビデオ

4K H.265 ネットワークカメラは毎秒30fpsで4K解像度(3840 * 2160フルHDの4倍)の超高精細ビデオをサポート

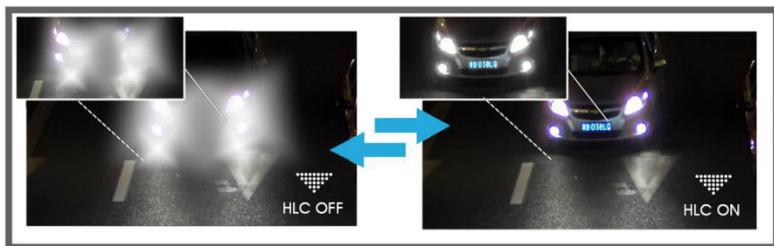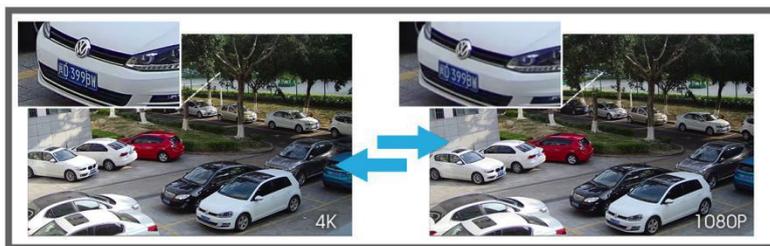


HLC (High Light Compensation)

HLCは強烈な光のスポット周辺の領域を補うことで車のヘッドライト等の高照度物体の影響を軽減することができます

120dBのスーパーWDR

バックライトやコントラストの強い環境下であっても、WDRでより詳細なシーンを記録できます。最も明るい信号と暗い光信号の差分値が120dBです。

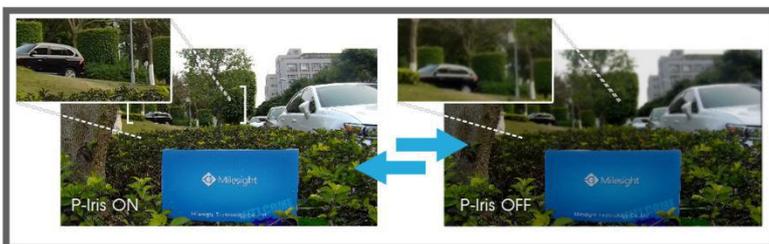

P-Iris





レンズの最良の部分を完全に使用するために最も適した円錐の位置を調整することにより、P-Irisは強い光の下でアイリスをより正確に制御することができます。深みのあるより鮮明な画像になります。



	型番	LS-C8262-F(I)PB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.5"プログレッシブスキャン CMOS
	最低照度	Color: 0.006Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on
	WDR	Super WDR up to 120dB
	レンズ	ズーム 4~12mm @F1.4 P-Iris(Optional)
	マウント	Φ14
	視野角	H76.2°~H25°(4~12mm)
	シャッター時間	1/100000s~1/5s
	赤外線距離	最大60m
	昼夜モード切替	自動赤外線フィルター切替
ビデオ	最大解像度	3840×2160
	プライマリーストリーム	30fps@(3840×2160, 3072×2048, 2560×1920, 2592x1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576)
	セカンダリーストリーム	30fps@(704x576, 640×480, 640×360, 352x288, 320x240, 320x192)
	サードストリー	30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320x192)
	ビデオ圧縮方式	H.265(HEVC)/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable)
	イメージ設定	Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness
ネットワーク	LAN	1*RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x
オーディオ	オーディオ圧縮方式	G.711/AAC
	オーディオ I/O	1/1
システム	アラーム I/O	1/1
	ストレージ	Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 128G
	高度な機能	Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3D-DNR, ROI, Anti-fog
	SIP/VoIP サポート	Yes, Voice & Video-over-IP
	イベント トリガ	Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc.
	イベント アクション	FTP Upload/ SMTP Upload/ SD Card Record/ External Output/ SIP Phone
	システム互換性	ONVIF Profile S
その他	動作温度	-30℃~60℃
	動作湿度	0~90%(Non-condensing)
	入力電源	PoE/ DC 12V±10%
	消費電力	5W MAX 9W MAX (With IR on)
	防水	IP66 防水、防塵仕様
	重量	1080g
	外形	Φ107mmX266mm
	保証期間	2年



外観・構造

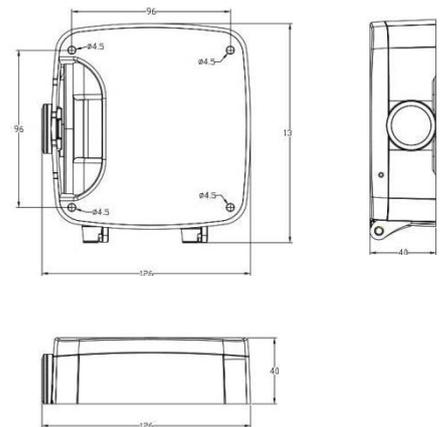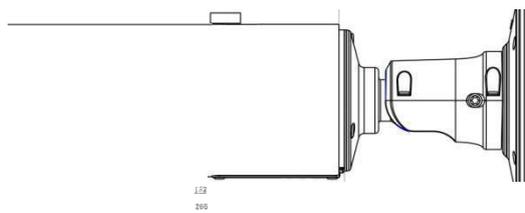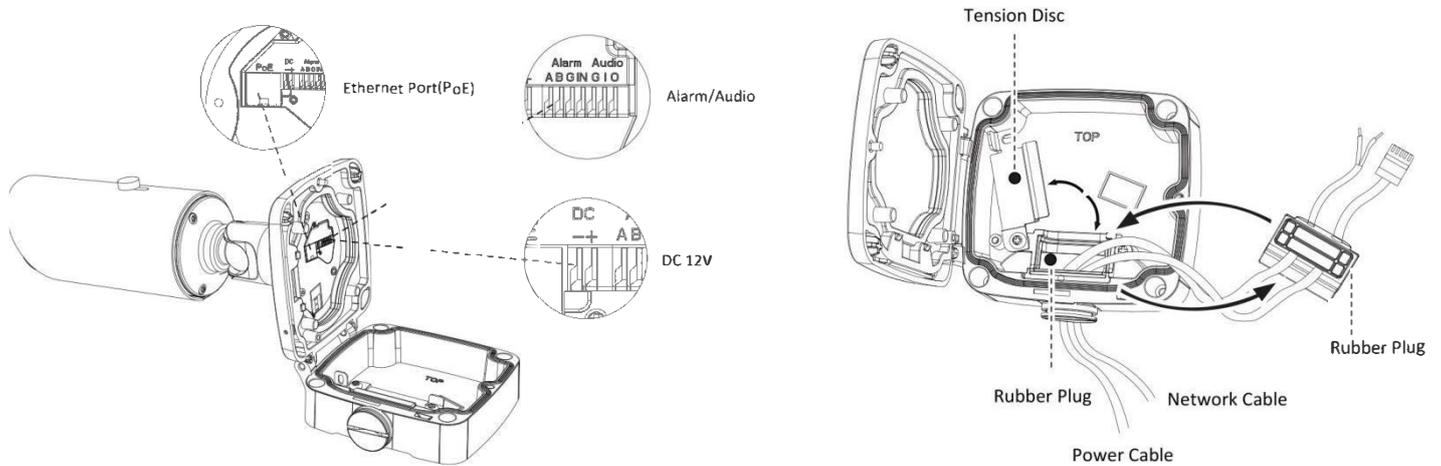

Units: mm

アクセサリ


A01 Pole mount with stainless steel straps
Weight: 720g
Dimensions: 170*51.5*152.6mm



A01-N Pole mount with stainless steel straps
Weight: 730g
Dimensions: 170*51.5*152.6mm



A02 Corner bracket
Weight: 540g
Dimensions: 170*23.2*205.3mm



A03 Corner bracket
Weight: 900g
Dimensions: 170*152.6*76.3mm



A62 Junction box
Weight: 510g
Dimensions: 134*127*40mm



型名規則

LS-C

8

8-4K

2

Sensor

62-

Pro Bullet

F

Motorized Lens

PB

P-Iris

PoE+H.265

株式会社 LISWAY | URL :www.lisway.com
MAIL:info@lisway.com