

# LISWAY®

12メガピクセル  
H.265+/H.265  
フィッシュアイ  
ネットワークカメラ



IK09

IP67

LS-C9674-PB

データシート





## 主な機能/仕様

- ▶ 70% -80% bandwidth saved by I 0-level adjustable H.265+
- ▶ 1/1.7インチプログレッシブスキャンCMOS
- ▶ 最高18fps@4000x3000
- ▶ Smart IR テクノロジー搭載
- ▶ 様々なニーズに応える7ディスプレイモデル
- ▶ 内蔵マイクロホン&音声出力
- ▶ アラーム入出力装備
- ▶ IK09等級バンダルプルーフメタルカバーおよび高い耐破壊性の本体
- ▶ IP67等級防水ハウジング
- ▶ 設置環境に容易に溶け込む流線形デザインの絶妙な外観






型番		LS-C9674-PB (12MP)
カメラ	イメージセンサー	1/1.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
	最低照度	カラー: 0.01Lux@F2.8 白黒: 0Lux (IRオン時)
	WDR	Super WDR 最大 120dB
	レンズ	1.98mm@F2.8
	マウント	M12
	画角	天井取付: 360°、壁面取付: 180°、テーブル取付: 360°
	シャッタースピード	1/1000000s~1/5s
	IR 到達距離	最大 15m
	昼夜切換	ICR フィルター自動切換
ビデオ	最大イメージ解像度	4000×3000
	フィッシュアイビュー	18fps@(メインストリーム: 4000x3000)+18fps(セカンダリストリーム: 1024x1024)
	最大フレームレート	25fps(メインストリーム: 3000 x 3000)+25fps(セカンダリストリーム: 1024x1024)
	ビデオ圧縮形式	H.265 <sup>+</sup> /H.265(HEVC)/H.264 <sup>+</sup> /H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 設定可)
イメージ設定	ブライトネス/コントラスト/サチュレーション/シャープネス	
ディスプレイ	マウントモード	天井取付/壁面取付/テーブル取付
	ディスプレイモード	フィッシュアイビュー、360°パノラマビュー、180°パノラマビュー、4PTZ、フィッシュアイ+3PTZ パノラマビュー+3PTZ、フィッシュアイ+パノラマビュー+3PTZ
ネットワーク	イーサネット	RJ45 10M/100M/1000M イーサネットポート x 1ポート
	NAS	NAS(NFS, SMB/CIFS 対応)
	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x
音声	音声圧縮形式	G.711/AAC
	音声 I/O	内蔵マイクロホンおよび音声出力x1
システム	アラーム I/O	1/1
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード対応、最大 128GB
	アドバンス機能	動き検出、プライバシーマスク、バックライト補正、HLC、3D-DNR、ROI、Anti-fog
	SIP/VoIP サポート	有り、Voice & Video-over-IP
	イベントトリガ	動き検出、ネットワーク切断、外部入力、音声アラーム、他
	イベントアクション	FTP アップロード / SMTP アップロード / SD カード録画 / 外部出力 / SIP 電話
システム互換性	ONVIF Profile S	
その他	動作温度	-30℃~60℃
	動作湿度	0~90%(結露無きこと)
	電源	PoE / DC 12V±10%
	消費電力	最大 4.8W 最大 8W(IRオン時)
	防水仕様	IP67等級準拠防水性能
	ハウジング	バンドルブルーフ IK-09等級メタルハウジング
	重量	1100 g
	外形	Φ140mm x 45.4mm
	保証	2 年

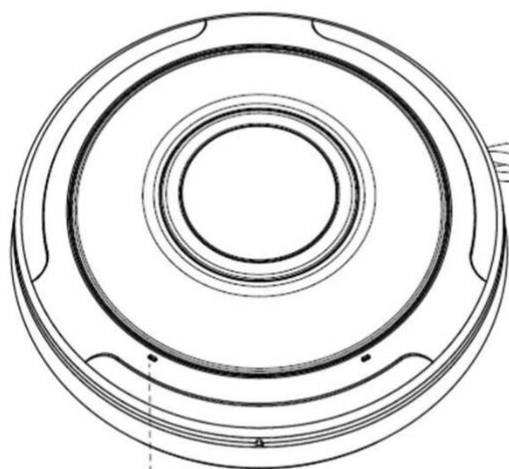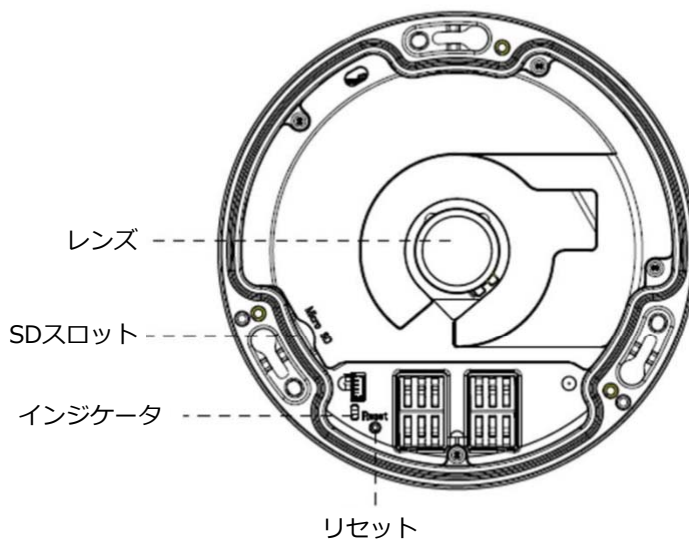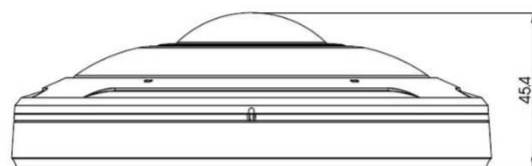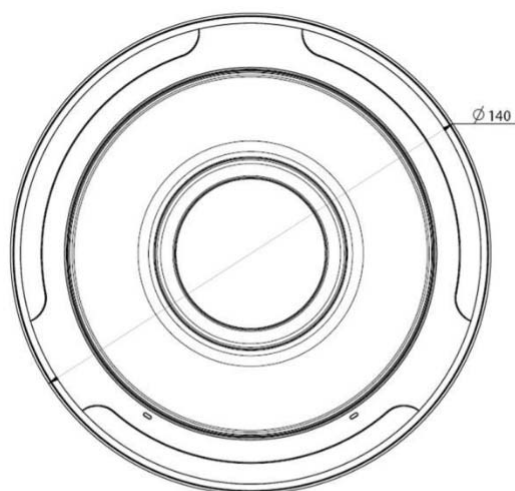

マイクロホン



アラーム入出力

音声出力

イーサネットポート(PoE)

DC12V

単位 : mm

LS-C

9

9-12MP

6

センサー

74-

フィッシュアイ

PB

PoE+H.265+/H.265