

ダリバラスト Digital DALI control ballast

EL-iDim**Helvar**

Digital DALI electronic ballasts for T5 fluorescent lamps
Digital DALI electronic ballasts for T8 fluorescent lamps



- Digital DALI control
- Switch-Control
- Stand-by consumption 0.3 W
- Dimming range 1-100% *)
- Only 21mm high
- Microprocessor controlled
- Standard & Side mounting
- User friendly, quick release connectors



ダリバラスト仕様 Made in Finland Helvar LTD.

Input voltage 入力電圧

AC200V

Max. temperature at tc point

75°C

Ambient temperature range

+10...+50

Maximum relative humidity

no condensation

Lifetime (90% survival)

50,000h, at tc

Max length of ballast to lamp wiring


1.5m/ 2m(hot/cold)

Ignition time, typical

1.0s


Type of starting

Preheat(warm start)

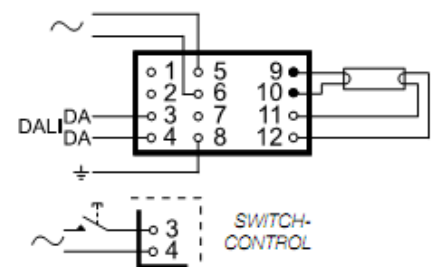

ダリバラスト本体寸法

Dimensions	1	2
Lenght 'a' (mm)	360	430
Width 'b' (mm)	30	30
Height 'c' (mm)	21	21
'd' (mm)	350	420

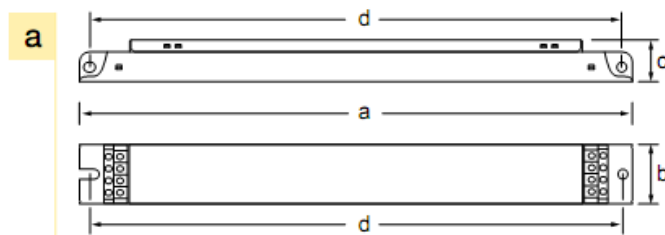

販売製品

◆TL8(Φ 26mm) 一般蛍光管 FHF32W タイプ(1-100%調光可能)FHF 一般蛍光管用ダリバラスト

・商品名:EL1x36iDim (1 灯用) EL2x36iDim (2 灯用) 価格オープン

◆TL5(Φ 16.5mm) スリムタイプ蛍光管 14、21、24、28、35W マルチタイプ(3-100%調光可能)ダリバラスト

・商品名:EL1x14-35iDim (1 灯用) EL2x14-35iDim (2 灯用) 価格オープン

【輸入・販売元】 株式会社ソルクス Tel: 03-6438-0488

【バラスト設計(PSE 規格)販売】 株式会社東京トランス Tel: 0489-88-7251