

従来のThurayaXTの携帯性はそのままに、

過酷な環境に耐えうる硬化ゴリラガラスで作られており、

最高レベルの耐久性を実現。

世界基準のGSM方式対応により、衛星と国際ローミングを併用可能な

グローバルな場面で活躍できる1台です。

高品質基準に基づいて構築された世界最先端の衛星携帯電話、ついに登場。



Thuraya XT-PRO

主な仕様


本体情報	
製品名	Thuraya XT-PRO
重さ	212g (バッテリー含む)
外寸	128mm × 53mm × 27mm
バッテリー連続通話時間	9時間
バッテリー連続待受時間	100時間
防護性能(防塵/防水)	IP55
耐衝撃性能	IK05
Thuraya 衛星通信モード	◎(対応)
GSM 通信モード	◎(対応)
データ/Fax 通信速度	最大9.6Kbps
GmPRS 通信速度	下り(Downlink) 最大60Kbps/上り(Uplink) 最大15Kbps
GPS機能	GPS,BeiDou,Glonass
液晶画面	2.4インチ ゴリラガラス
インターフェース	マイクロUSB/UDCジャック(データ転送用)/イヤフォンコネクタ(3.5mm) アンテナコネクタ(ドッキングユニット用)
対応OS	Windows 8/8.1, 7,Vista
表示言語切替	多言語ファームウェア(計13ヶ国語対応): 英語、アラビア語、インドネシア語、ペルシャ語、フランス語、ドイツ語、ヒンドウー語、 イタリア語、ロシア語、スペイン語、トルコ語、ポルトガル語、ウルドゥー語 中国語ファームウェア: 中国語(簡体字)、英語
運用可能温度	-10℃ to +55℃
保管時温度	-20℃ to +70℃
運用可能湿度	95%(気温40℃の場合)

※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがございます。

※お客様が日本(日本船籍の船舶・航空機を含む)でスラヤ衛星通信サービスをご利用される場合は、日本デジコムが電波法に基づく総務大臣の無線局免許を受け、お客様から日本デジコムへの使用契約のお手続きが必要です。また、利用する端末は技術基準適合証明を取得したものでなければなりません。

※日本デジコムでは、総務大臣の無線局免許を取得でき、工事設計認証または技術基準適合を取得したスラヤ端末の販売を行っております。

カバーエリア

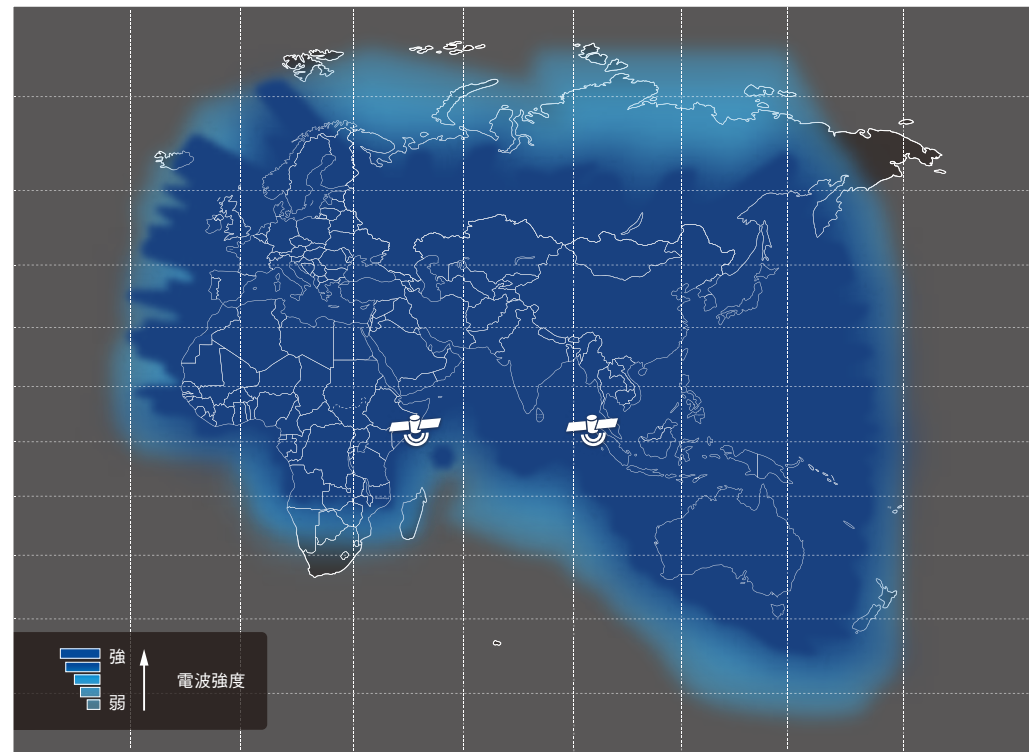

上記地図の色の枠内がThuraya衛星のカバーエリアです。この枠内で本端末はご利用いただけます。

※日本国内の一部地域(電波天文観測所による利用制限エリア)では利用に制限がございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

従来機比較でバッテリー駆動時間の向上及びマイクロUSB対応を実現

本機は前モデルXTと比較して、連続待受時間 約100時間/連続通話時間 約9時間とバッテリー駆動時間の延長を実現。また、マイクロUSBによる電源供給にも対応し、電源の確保が困難な砂漠や山地で威力を発揮します。

各種メール/データ通信のご利用が可能

本機はE-Mail/MMS/SMS/以外にも、最大9.6kbpsのアナログデータ通信とGmPRSのパケットデータ通信のご利用が可能です。本機を接続すれば、上り最大15kbps/下り最大60kbpsのデータ通信がご利用可能です。

防塵・防水・耐衝撃のタフネスケータイ

屋外や被災時に必要な性能として、雨天や荒天はもちろん、さらには埃など過酷な環境で確実に動作をする事が求められます。本機はIK05の耐衝撃性能はもちろん、IP55の防塵・防水性能を保有。過酷な環境下でも安心してお使い頂けます。



Japan Digital Communications
HP : <http://www.jdc.ne.jp/>

株式会社 日本デジコム

〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7
築地第二長岡ビル 5・6F

TEL: 03-3523-1335 FAX: 03-3523-1337