


**PLARAD**<sup>®</sup>  
Torque & Tension Systems



## **2-STCL Debut !**

**ハイスピード コードレス電動トルクレンチ**

スピード4段切替 × トルク設定60段階 最大8000Nm



**電源不要で大型ボルトをハイスピードトルク管理**

# CL ハイスピードコードレスで締付 8000Nm



トルク設定 60段階：  
4ギア×15ステップ



標準付属：100V 充電器付き  
フル充電時間 約40分



標準付属：大容量リチウムイオン  
バッテリー 2個付き



標準付属：バッテリーLEDワークライト  
900ルクス高輝度ライト、作業灯として  
暗い場所でも作業ができます

## PLARAD コードレス電動トルクレンチの特長

## 販売・レンタル

### スピード

業界最速クラスの超ハイスピード締付け 毎分回転数：71.6 rpm！  
コードレスでありながら、コードタイプよりもパワフルでハイスピードを実現。

### 60設定

「トルク設定 60段階」。設定トルク値に達すると自動停止して音でお知らせ。

### トルク幅

「ギア4段階切替」の採用で、出力トルクがワイドレンジ。増し締めも可能。

### 新機構

手が捻じれない、新しくなった自動切替式の安全フリージョイント構造。

### 高精度

締付繰返し精度 ±4% (トルク管理)

### 軽量性

新型ギアボックスの開発で本体を軽量化。1000Nmクラスがわずか 5.3kg

### 静粛性

遊星ギア構造のため打撃機構が無く、無振動で静音 75-77dB。夜間工事でも安心です。

### 証明書

トルク試験成績書、測定グラフ、トレーサビリティ無償発行可能。

# トルク設定60段階、4段ギアでワイドレンジ


**High Speed**

ハイスピード新型モーター

×

**Wide range**

4段ギアでワイドレンジ

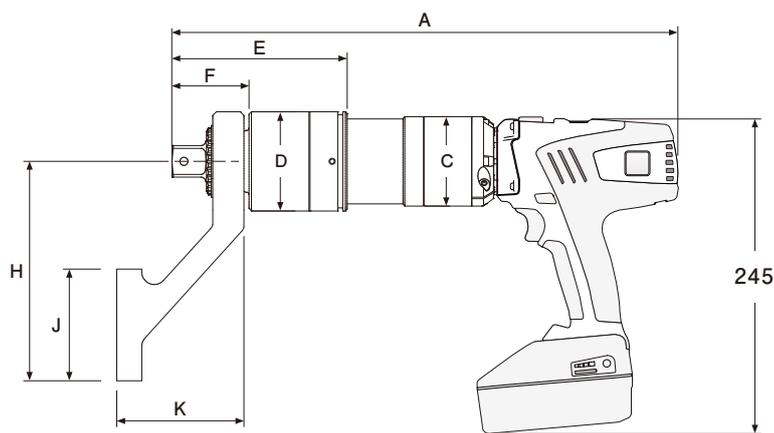

コードレス機種名	出力トルク (N·m)	毎分回転数 (rpm)	寸法 (mm)								出力軸 (mm)	重量 (kg)
			A	C	D	E	F	H	J	K		
PL2-05STCL	190 - 550	71.6	365	72	68.5	145	60.5	150	90	100	19.0口	5.3
PL2-10STCL	240 - 1000	48.0	365	72	68.5	145	60.5	150	90	100	19.0口	5.3
PL2-20STCL	270 - 2000	24.6	405	72	80	140	61.5	150	90	100	25.4口	6.8
PL2-30STCL	380 - 3000	20.9	405	72	80	140	61.5	190	90	110	25.4口	6.8
PL2-36STCL	430 - 3600	15.3	405	72	80	140	61.5	190	90	110	25.4口	6.8
PL2-48STCL	550 - 4800	12.9	437	72	86	168	83.5	210	90	130	38.1口	8.5
PL2-80STCL	950 - 8000	5.65	522	72	101	214	106	250	140	165	38.1口	18.8

○ PL2-05=トルク設定30段階。 PL2-10STCL=トルク設定45段階。 PL2-20~80STCL=トルク設定60段階。

○ Docuシリーズ：ボルト締め本数、日時、回転方向、トルク設定、最大6000本のボルト締めデータをPCへ保存できる機種もあります。

## 新バッテリー容量 テスト参考値 従来型より長持ち!

機種名	締め本数	ボルト径×長さ	締めトルク
PL2-05STCL	748本	M24×95mm	420Nm
PL2-10STCL	385本	M27×95mm	670Nm
PL2-20STCL	220本	M27×95mm	1400Nm
PL2-30STCL	110本	M36×95mm	2100Nm
PL2-36STCL	104本	M36×95mm	2300Nm
PL2-48STCL	88本	M52×95mm	3600Nm



○ ソフトジョイントまたはハードジョイントなどボルト条件によってバッテリーの持続は異なります。(6.0Ahバッテリー使用)

○ 充電量が30%以下になるとアクティブインジケーターが点滅

○ バッテリー残量4段階表示





**トルク検定・校正サービス**

お持ちの電動レンチ、エアレンチのトルク校正を承ります。最大5万Nmまで測定。



**油圧トルクレンチ SC型**

ソケット交換型：全18機種。  
50~65,000Nm。±3%トルク管理



**油圧トルクレンチ VS型**

センターホール型：全172機種。  
80~45,000Nm。±3%トルク管理



**ハンズフリー共回りストッパー**

下向きでも落下せずハンズフリー！  
ボルトの共回りを防止します。

お問い合わせ窓口  0120-500-207

最新情報 [www.plarad.net](http://www.plarad.net)

**PLARAD**   
Torque & Tension Systems

株式会社 日本プララド

E-Mail : [info@plarad.net](mailto:info@plarad.net)

本 社 〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 255-6  
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567

関東支社 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 26-10  
TEL 045-570-5333 FAX 045-585-5656

全国拠点 札幌、仙台、埼玉、横浜、大阪、神戸、愛媛、北九州

プララド製品のご購入、レンタルは