

# アンカーベ

TYPE-B

特許申請  
中



アンカーベTYPE-Bを使用した外壁塗装は  
最速の外壁塗装を目指しました。



【アンカーベ:TYPE-B】  
【施工例】



【従来のタッチアップ施工】

足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法「アンカーベ」

柄は5種類 十字穴付き/十字穴なしをラインナップ

様々な模様に対応・十字穴付きは施工時の調整・取り外しが可能になりました  
製品は全てホワイト(アイボリー)になります



厚膜なみがた模様



なみがた模様 (ゆず肌) 模様



ヘッド押さえ模様



十字穴  
付



砂模様 (リシン仕上げ)




凹凸模様 (吹付模様)



十字穴  
無

## アンカーベ TYPE-B

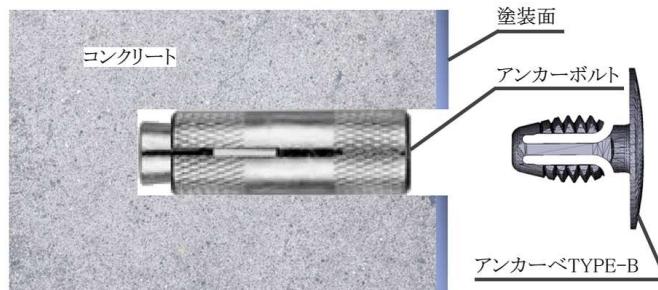

### 【施工手順】

①アンカーベを叩き込みます。

※穴面より大きな「木づち」か「ショックレスハンマー」でたたき、アンカーベBの頭部を真っすぐにします。  
(TYPE-Bの頭部は傘形状になっていますが、叩き込むことで壁面とあたり真っすぐにします。)

②隙間なく塗装します。

### ⚠ 使用上の注意

- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用して下さい。
- アンカーに対し真っすぐになるように叩き込んで下さい。また、無理な力で叩き込むと部品の破損につながります。
- 壁面に対しアンカーベ深・角度が正確でないと凹凸が生じる可能性があります。正しい深さでご使用ください。
- 本製品は、外観の向上を目的に開発しております。防水・保護機能等はシーリングや塗料等にて対応してください。

※必ず左記のQRコードの「使用上の注意」をよく読み購入・使用してください。

Barzel

《製造・販売》 有)バーゼル  
【TEL】 072-271-5931  
【MAIL】 [info@barzel.co.jp](mailto:info@barzel.co.jp)  
【H P】 <https://www.anchorbe.net/>



### 《お問い合わせ》

