



兵庫県中小企業団体中央会 会員様へのご提案

SHINWA
Connect to innovative tomorrow.

選んで安心 SHINWAの

サーモグラフィカメラシステム SWS-5000J

パソコン不要

かんたん操作

かんたん検知

安心の日本製

MADE IN JAPAN



使う人を選ばない
かんたん操作キーボード




警報解除

操作が簡単な十字キー
周囲温度の変化を補正

警報温度を設定

システムユニット：サーモグラフィカメラ、専用コントロールモニター、専用キーボード、三脚

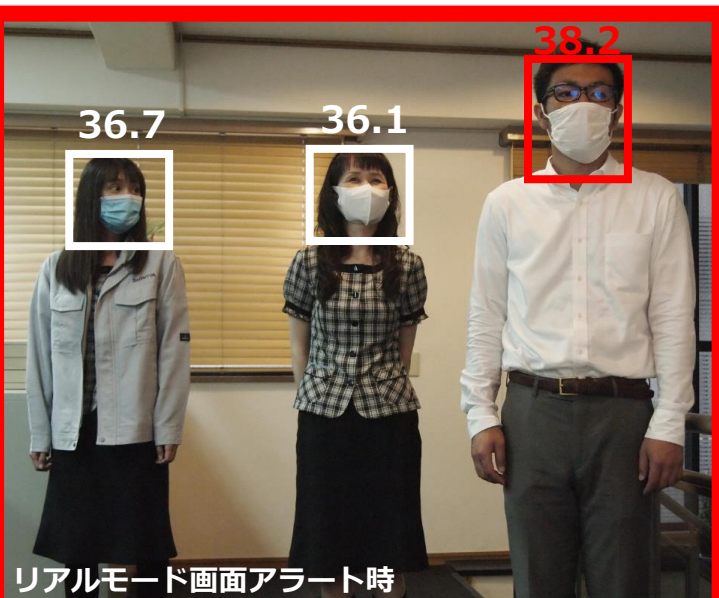


リアルモード画面アラート時

- ・ consent に差し込んで **すぐに運用開始**
- ・ **複数人の同時検知**が可能
- ・ 選べる **3つの画面モード**
(リアル/サーモ/モノクロ)
- ・ PCサポートが **不要**
- ・ 警報温度検知時に **画像を自動的に保存**
USBメモリーで画像の抜き取りが可能

※本製品は体表面温度を測定する機器であり、体温計測などの医療機器ではありません

運用イメージ

進行方向

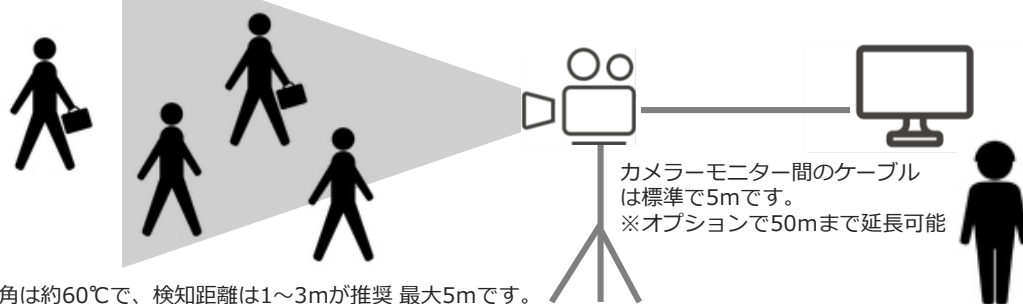

カメラの視野角は約60°で、検知距離は1～3mが推奨 最大5mです。
そのエリアに入った方なら複数人検知可能です。

さまざまな場所でご活用いただけます



病院



老人ホーム



薬局

不特定多数の方が出入りされる場所や人の出入りが比較的多い場所に最適です

よくあるご質問

Q 警報温度を超えた場合のアラートはどのように通知するのでしょうか？

A 画面上の表示と画像枠が赤く表示され、モニターからフラッシュと警報音でお知らせします。

フラッシュと警報音はON/OFFできますのでシーン合わせて運用ください。また、モニターの外部接点から回転灯等のお知らせ機器を連動することも可能です。

Q カメラから離れた場所でモニターで監視することは可能でしょうか？

A カメラとコントロールモニターのケーブルは標準で5mになりますがオプションで50mまで延長可能です。

Q 検知温度の精度は？

A $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ですが、当社では体表面温度の精度より周囲環境の変動により変化する体表面温度と実体温との差異を補正する方が現実的だと考えております。そのため簡単にキーボードで補正できるようにしております。

Q カメラの前を通過する際、止まる必要はありますか？

A 静止いただく必要はありません。表体温検出時間は0.5秒以内ですのでウォークスルーで運用いただけますが、できるだけ正面にカメラを配置するなど設置場所に合わせた工夫は必要です。

Q 顔認証機能はついてますか？

A 顔認証機能は搭載しておりません。最近はマスクをされてメガネやサングラスに帽子を被られている方が多く、顔だけでは検知が難しくなっております。当社では首や腕など肌が露出している箇所は全て検知するようになっております。人体以外を誤検知する場合は検知エリアを限定するエリア設定機能を搭載しておりますのでシーンに合わせてご活用していただけます。

Q 保証期間やサポートはどうなっていますか？

A 製品保証は1年間、修理は5年間対応させていただきます。

まずはお気軽にお問合せください！

製造元

SHINIA
新和工業株式会社



企画・販売総代理店

株式会社三木電機商会

〒650-0046 神戸市中央区港島中町
2-2-1神戸船用品センター8-2

TEL: (直通) 078-302-2560 FAX: 078-302-6883 mail: info@lights.co.jp

