

LINEUP

モンスタータイプ (MO)


間仕切りのない大広間に



ハイスぺックタイプ (HI)

換気が困難な店舗や個室に

共通仕様

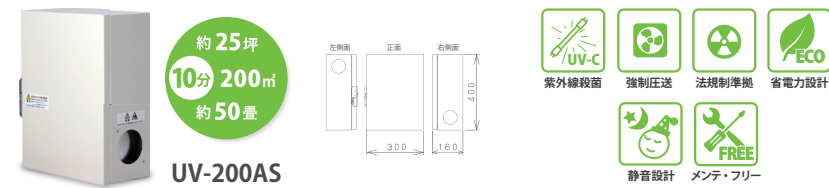

SPEC

シリーズ名	モンスターモデル (MO)		ハイスぺックモデル (HI)
型番	UV-1250AS (2020)	UV-800AS (2020)	UV-200AS (2020)
効果*	細菌・バクテリア等微生物の殺菌、ウィルスなどの不活性化		
殺菌・不活性化方式	紫外線照射型 UV-C		
紫外線放射体*	国産メーカー 殺菌灯×6灯	国産メーカー 殺菌灯×2灯	
紫外線エネルギー量	1,000 (mJ/cm ²) 以上		
吸排気方式	風圧コントロールによる給気、ファンによる強制排気		
空間容積・効果開始時間の目安*	約1,250m ³ : 約2分	約800m ³ : 約3分	約200m ³ : 約10分
連続使用可能な温度範囲	-10 ~ +40℃ (凍結させないこと)		
連続使用可能な湿度範囲	20 ~ 85%RH (結露させないこと)		
電源*	定格電圧 100 (V) / 周波数 50 Hz 東日本 / 60Hz 西日本 (選択指定)		
消費電力	約80 (W)	約100 (W)	約30 (W)
電源コード	2 (m)		1 (m)
外形寸法	W500*D250*H1,000 (mm)		W300*D160*H400 (mm)
重量	約40 (kg)		約7 (kg)
騒音	約50 (db)		
メンテナンス*	月1回程度の内部清掃		
殺菌灯寿命*	概ね5,000 ~ 6,000時間 (有償交換)		
設置場所*	屋内・床置き		屋内・床置き又は壁掛け
製品保証	ご購入日より1年間		


*1) 空気中の細菌やウィルスを本製品に取り込み、おおむね1秒程度の紫外線照射により効果をもたらすものです。*2) 正規認可殺菌灯を使用しております。*3) 密閉空間にて運転した場合の殺菌・不活性化の目安となる時間。*4) ご注文時に50Hzか60Hzをご指定ください。*5) 埃や塵が内部に沈着しますので、お客様による定期的な清掃が必要です。*6) 殺菌灯、グロー管など、ランプ切れの場合は、販売店またはメーカーにご相談ください。有償にて対応させていただきます。*7) 原則、床置き又は壁掛けで固定設置すること。壁面や障害物で吸排気口をふさがないこと。
※ 壁掛け金具、可搬用キャスター、化粧塗装などは、オプション扱いとなります。また、記載の仕様は予告なく変更する場合がございます。

業務用紫外線空間殺菌装置【2020】

Air Sterilizer



「飛沫感染」を駆逐する！
クラス最高の紫外線エネルギー出力が、
空気中のウィルス濃度を極限まで低下させる

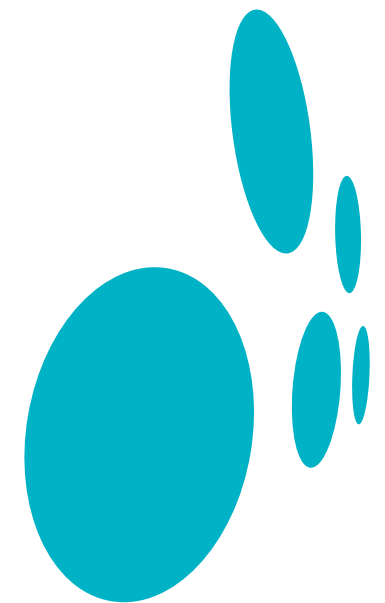

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「代理店」または「販売店」より説明を受けてください。

本システムの誤ったご利用は、本システムの故障、発熱、発火、感電およびケガの原因、または資産の損失の原因となります。【設置の禁忌】● 騒音、研究などで「菌」等を取扱う場所での利用はいたしません。【使用上の注意】● 故意に内部の紫外線、および反射光を直接、裸眼で直視しないでください。視力に重大な障害を及ぼす恐れがあります。● 通電状態のまま、設置扉の開閉、保守、点検、操作の一切を絶対に行わないでください。(死亡・火災・感電・火傷・けが・異常動作・故障の原因となる場合がございます) 【設置・取扱の注意について】● 本システムは屋内で使用してください。● 定格電圧、電流を超えた使用をしないこと。● 分解、改造をしないこと。● 端子を金属で短絡させたり、指や金属物などの異物を入れたりしないこと。● 腐食性、可燃性雰囲気のある場所、振動、衝撃の発生する場所、塵埃のある場所への設置はしないこと。● 濡れた手で内部を触らないこと。【販売について】● 本システムは医療器具ではありません。ご利用状況や設置環境によりカスタマイズが必要となる場合のご用命は代理店または販売店にお問い合わせください。【点検・メンテナンスについて】● 本体内部に埃や塵がたまる場合がございますので、1か月に一度は内部とファンの清掃を行ってください。● 紫外線ランプは消耗品です。点灯しない場合は有償による部品交換が必要となりますので販売店にお問い合わせください。● 要望により定期メンテナンス (有償) をご案内申し上げます。【保証範囲について】● 別途当社が指示する事項に従った正常な使用の範囲において、本製品に故障や不具合が生じた場合、1年間、本製品を無償で修理または交換させていただきます。また本製品の設計上の明らかな欠陥によるものを除き、本製品の不具合によって生じた一切の二次的被害につきましては、弊社はその責任を負いません。なお本製品の部品保有期間は、本製品の製造中止から5年です。以下の場合にも補償対象外となります。またこれに伴って発生した一切の二次的被害につきましても弊社はその責任を負いません。1. 最終製品製造・販売者の知識、技術、技能不足等により本製品に生じた不具合。2. 各種法令等に反しない取り付けや使用をされた場合。3. 自然災害によるもの。4. 火災、異常電圧、その他の外的要因によるもの。5. 改造、改修によるもの。6. 落下、水こぼし、輸送によるもの。7. 自然消耗、その他類似の事由によるもの。8. 意図的な破壊等によるもの。9. 不可抗力によるものも含まれます。9. 販売されたもの。【カタログ上の注意】● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SUPPLIER

ご検討、ご購入に関するご相談は、特約店、又は販売店にお問合せ下さい。

製造元 有限会社平川製作所
〒739-0321 広島市安芸区中野 2-40-18-36

総販売元 合同会社 PD ジャパン
〒381-2221 長野市川中島町御所 1387 番地 3
TEL : 026-214-3929 / FAX : 026-214-9024
E-mail : info@pd-japan.com

各種お問い合わせは、下記取扱店まで



2020.10
カタログ記載内容 2020年10月現在