



Debut!

体感せよ、この進化。

電源にさすだけ。カンタン監視カメラ

G-cam02 EVOLUTION


NETIS VE 登録製品

建設現場に
監視革命を。

電源にさすだけ。カンタン監視カメラ

G-cam02 EVOLUTION

画素数
500 万画素

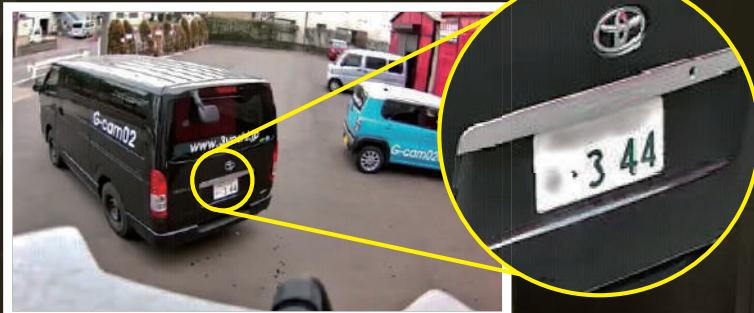

5倍光学ズームで、
高画質で鮮明。

500万画素高性能センサーを採用し、
細部まで綺麗に記録します。
赤外線照射距離は50m。夜でも鮮明に。
PTZ (パンチルトズーム) 機能で上下左右5倍まで
光学ズームでき、広範囲を細かく監視することができます。

夜でも驚くほどはっきり
人に反応して、
より確実に
侵入者を検知。

最先端画像認識防犯監視システムを応用し、人を検知して追跡できます。
高圧縮の方式を採用し、同じ動画の画質を再生でき、容量が半分で、
より多くの高画質画像を保存できます。

人感検知

通信容量	無制限
通信	モバイル通信 (LTE)
設置場所	屋内／屋外
パン (水平方向)	355° [画角と合わせ、360°以上の視野をカバー可能]
チルト (垂直方向)	120°
ズーム (画角)	焦点距離 2.7m ~ 13.5mm (光学5倍ズーム) 水平画角 22.6° ~ 90°
画素数	500万画素
赤外線	あり (ハイパワー LED)
イメージセンサー	1/3"CMOS 自動露出コントロール、 自動ホワイトバランス、WDR設定可能
光感度	赤外線無効時 : 0.1Lux 赤外線有効時 : 0.01Lux (照射 50m)
記録媒体	(自動照度コントロール : 設定により低照度環境下で自動的に赤外線 ON)
フレームレート	マイクロ SD カード (64GB) ※約1週間分の映像を保存
映像圧縮方式	最大 15fps (通信状況により変動)
動体検知機能	H.265
人感検知機能	あり
マスク機能	あり
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大 10W
防塵・防水機能	IP66相当
サイズ	H210mm x W210mm x D260mm
重量	2.3kg
動作条件	-30 ~ 55°C

台 数

台

レンタル期間

～

貴社名		TEL	
ご担当者様名		Eメール	
ご住所		お届先住所	

