



HERIBWOOD

好きな色で好きな形にカスタマイズ

はがして貼るだけ 粘着剤付き床材



「床が変われば くらしが変わる」

HERIBO WOOD (ヘリボ ウッド)はお気に入りの家具や雑貨でお部屋をコーディネートするように床の表情を楽しめます。

小型サイズだからこそどんな場面にもフィットし、あなたのお部屋にぴったりの空間を演出できます。





「好きな色で好きな形にカスタマイズ
はがして貼るだけ 粘着剤付き床材」

HERIBO WOOD の裏面は粘着剤付き。面倒な糊
付けやはめ込みが不要で簡単に施工できます。

2 mm の厚さはドアや家具に干渉しにくく、既存床
への上貼りも可能です。



レンガ



パーケット (市松)



乱貼り




ヘリンボーン

Variations of sticking style

カラーの組み合わせや貼り方であなたオリジナルの床に。

貼り方次第で自分好みの床にアレンジすることができます。

1色でのご使用はもちろん、近似色の2色を利用することでより自分らしいお部屋を演出できます。



レンガ

パーケット
(市松)

乱貼り

ヘリンボーン



The reason for choosing

HERIBO WOOD が選ばれる 4 つの理由

1 | まるで本物の木のような質感

どんなお部屋にも合うアンティーク調の6色をラインナップ。

表面には独自のエンボス(凹凸)加工が施されており本物の木のような質感です。

2 | 便利なサイズ・粘着剤付きで 施工も簡単

10cm × 60cm は床材の中では軽量・小型サイズ。小型だからこそ貼り方のバリエーションが広がります。裏面に粘着剤が付いているので女性でも簡単に施工できます。



3 | 傷や汚れ、水にも強い

表面のクリア加工により傷や汚れに強く、水分も染み込みません。

木材を使用していないのでカビや虫がつく可能性が低くメンテナンス性に優れます。

4 | 安心・安全

HERIBO WOOD は国際規格 ISO9001 取得工場
で品質管理システムに基づき欧州安全基準^{*}を満たした
状態で生産されています。

ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の排出量
も最高評価を得ています。

^{*}フランス規格 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR による





Color variation

「どんなお部屋にも合う王道カラーを
含めた6色展開」



ミルクティ (HW3003)
ベージュ色。優しい風合いと木目で
明るなお部屋を演出できます。
乱貼りやレンガ貼りが特におすすめ。



マロン (HW1309)

ブラウン色。しっかりとした木目はヴィンテージ感のあるお部屋を演出できます。
ヘリンボーンや乱貼りが特におすすめ。




バニラ (HW0522)

ホワイト色。清潔感があり洗練されたお部屋を演出できます。
乱貼りやレンガ貼りが特におすすめ。




キャラメル (HW9205)

ライトブラウン色。ナチュラルで温かみのあるお部屋を演出できます。
パーケットやヘリンボーンが特におすすめ。



アーモンド (HW4204)

レッドブラウン色。アンティーク感のあるお部屋を演出できます。
レンガ貼りやヘリンボーンが特におすすめ。



チョコレート (HW1310)

ダークブラウン色。シックで落ち着いたお部屋を演出できます。
ヘリンボーンやパーケットが特におすすめ。

女性でも簡単!


施工方法

商品名の由来、「ヘリンボーン調」での施工方法をご紹介します。

さらに詳しい施工方法はこちらから
<https://www.zenbi.co.jp/product/heribowood>



工程その① 準備物の確認

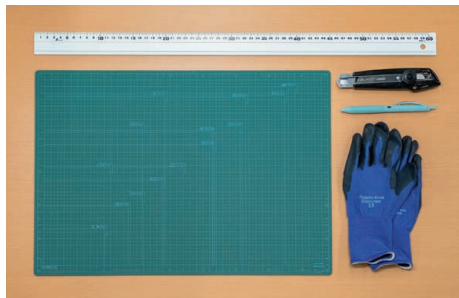

カッター、カッティングマット、定規、手袋、ペンを準備してください。

工程その② 施工前に




施工する床のゴミ・汚れ・ホコリなどを取り除いてください。床に凹凸がある場合は、削り取るか充填剤で補修してください。

工程その③ お部屋の角から貼り合わせる



裏紙をはがし、お部屋の角から床材を貼り合わせていきます。ずれないようにしっかりと圧着してください。

工程その④ 壁側スペースを貼り合わせる①

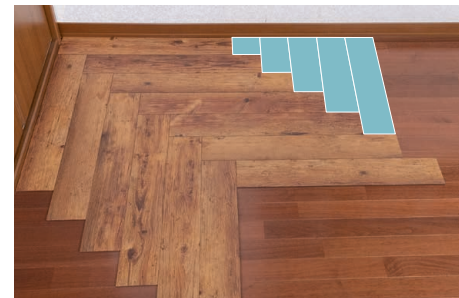

貼り合わせていくと壁側にスペースができます。定規で壁から床材までの長さを測ります。お部屋の間取りにもよりますが約10～50cmの長さになります。

工程その⑤ 壁側スペースを貼り合わせる②




④で測った長さに床材をカットします。カッターの刃を数回入れるだけで簡単にカットできます。

工程その⑥ 壁側スペースを貼り合わせる③



カットした床材を空いたスペースに貼り合わせます。カットした断面を壁側にする隙間なく仕上がります。

工程その⑦ 同じ要領で貼り合わせる

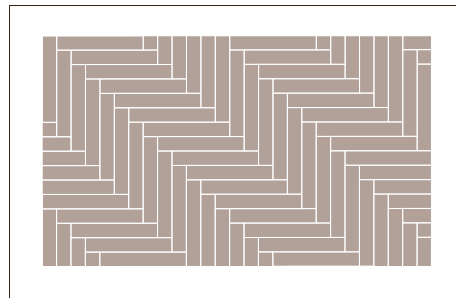

図のように貼り合わせていきます。

工程その⑧ 完成



貼り合わせが完了したら全体をしっかりと圧着してください。お疲れさまでした!

サイズ：約 100mm×600mm×2mm (厚さ)

入数：20 枚 (1.2 m²)

素材：ポリ塩化ビニル

必要枚数の目安

4.5 畳→約 6.2 ケース (約 125 枚)

6 畳→約 8.3 ケース (約 166 枚)

※こちらの数字はあくまでも目安になります。

粘着剤付き

厚さ 2mm

凹凸加工

防キズ防汚加工



施工時の注意事項

- ・下地の床は平坦に保って下さい。
- ・下地の凹凸は削り取り平滑にして下さい。ひび割れは充填剤を入れ修繕して下さい。
- ・下地の床はゴミ・汚れ・ほこり等を拭取り十分乾かして HERIBO WOOD を貼り付けて下さい。
- ・木質系・タイル系の下地に施工する場合は基材が床に圧着されている事を確認して下さい。
- ・カーペット・畳・粉をふいているコンクリート等の接着の悪い下地には施工出来ません。
- ・24 時間前に施工する場所に商品を置き、室内の温度になじませるとより商品が安定します。
- ・室内の温度差・貼り付ける下地によっては塩ビタイルの特性により伸縮が発生する場合があります。
- ・接着剤 (アクリル樹脂系エマルション形もしくはウレタン樹脂系溶剤形) を使用する事によりしっかりと固定できます。
- ・低温の室内は作業前に 48 時間 15℃以上に部屋の温度を保てるようにして施工して下さい。
- ・15℃以下の室内の作業は粘着力を弱める恐れがあります。
- ・施工数日後に HERIBO WOOD を剥がした場合は糊が下地側に残ります。

総輸入販売元



株式会社 全備 <https://www.zenbi.co.jp>



全備 DIY 商品紹介



@de_kotaro_



〒700-8618 岡山県岡山市北区新屋敷町 1-10-28 TEL : 086-244-4004 FAX : 086-243-3736

※このカタログの内容は、2020 年 9 月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。

印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承ください。

家具提供：萩原株式会社