



卓上型減圧超音波洗浄機

WV-231-S1(水系専用)

型式指定
取得済

卓上型超音波洗浄機が**減圧**機能を搭載



特 長

- 従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄ができます。
- 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。
- 減圧と常圧を自動で繰り返すため、汚れの剥離がスピーディーです。
- 減圧サイクルを2種類から選択できるようになりました。 **NEW**

用 途

- 止まり穴精密部品
- タップ穴加工品
- 注射針などの細管内部
- 樹脂加工品
- スルーホール基板
- マウンター用吸着ノズル


本物電子株式会社

卓上型減圧超音波洗浄機


WV-231-S1

■減圧超音波洗浄のメリット


<袋穴部品>

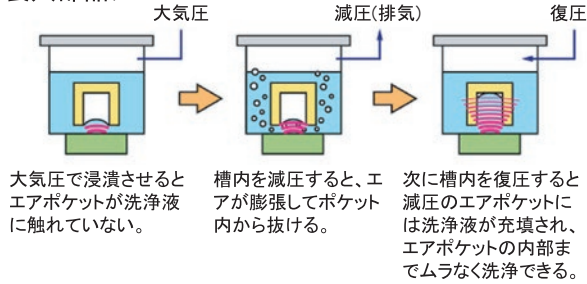

<密着部品>

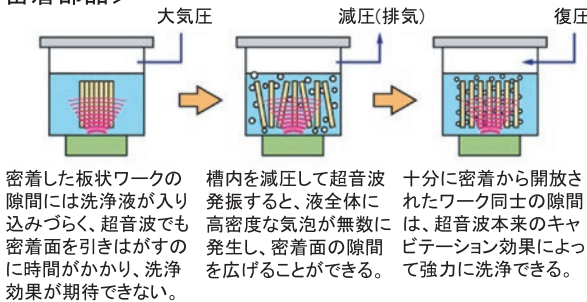


■外観図

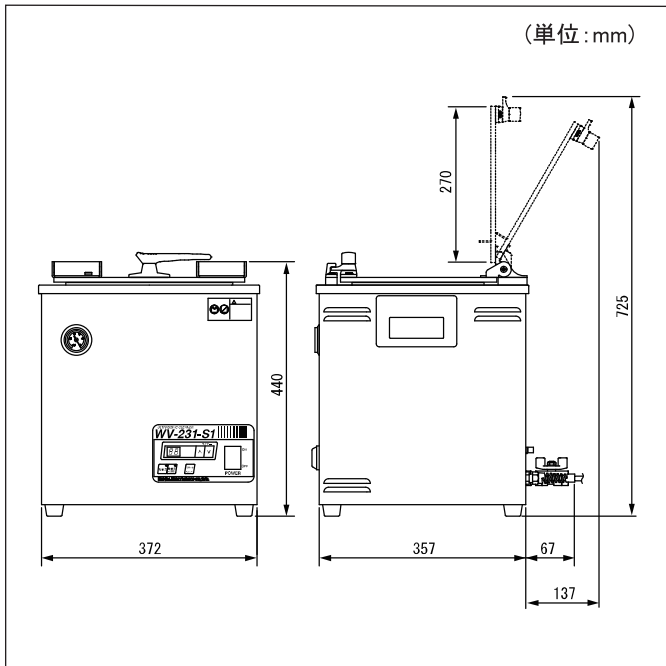

■洗浄データ

<ガラス板(100×100×19t) 止まり穴洗浄実験>

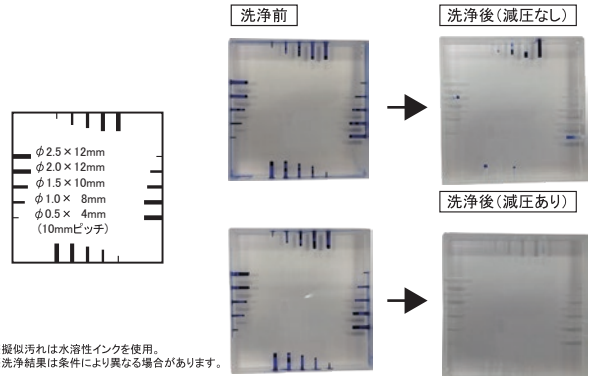

■仕様

型式	WV-231-S1
公称発振周波数	40kHz
発振方式	単周波発振
定格出力	250W
電源入力	AC100V 50/60Hz 500VA
振動子	ボルト締めランジュバン型
外形寸法	382×367×440(ゴム足含む)
槽内寸法	280×220×254(12L)
槽材質	槽: SUS304/フタ: SUS304
ドレインバルブ	Rc1/2
減圧/常圧切替	① 1サイクル 減圧90秒/常圧15秒 最大-80kPa (表示LEDが点灯)
減圧性能 ※1	② 1サイクル 減圧45秒/常圧15秒 最大-75kPa (表示LEDが0.5秒間隔で点滅)
タイマー	0～60分(1分単位)
最高使用液温	70℃
電源コード長	2m
操作切替	超音波/超音波+減圧
保護回路	水位センサー(上限水位検出) サーモスタット(発振回路保護)
質量	35kg

※1 液深により最大減圧値は変動します。

※カタログに記載された仕様・デザインは、予告なく変更されることがあります。
※このカタログの内容は、2021年6月1日現在のものです。



本田電子株式会社

<https://www.honda-el.co.jp>

ISO9001認証取得



ISO14001認証取得



本 社 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 〒441-3193
TEL(0532)41-2511(代) FAX(0532)41-2093

産業機器事業部
中部営業所 TEL(0532)41-2515(直) FAX(0532)41-2923(直)
東京営業所 東京都港区赤坂9丁目6-28(7F)乃木坂404号 〒107-0052
TEL(03)3479-4148(代) FAX(03)3423-1795
大阪営業所 大阪市淀川区宮原4丁目1-45(新大阪八千代ビル3F) 〒532-0003
TEL(06)6399-6073(代) FAX(03)6399-6083

バンコク駐在員事務所 Bangkok Representative Office
所在地: Room11.2 Jasmine Bldg.12Fl.Soi Sukhumvit 23 (Prasannit),
Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok, Thailand 10110
電話: +66-2-612-7311 FAX: +66-2-612-7399

注)東京・大阪 営業所及びバンコク駐在員事務所はISO9001及びISO14001の適用範囲外です。

●お問い合わせは