



Floor&Wall
Flowall

Flowallシリーズパンフレット

DECO-WOOD®

粘着剤付塩ビタイル

デコウッド

NEW

AW1171
スノー
ホワイト

AW5659
ホワイト

AW2114
ホワイト
ベージュ

NEW

AW1031
ライト
ブラウン

AW9592
ナチュラル

AW5661
ミディアム

AW5651
チーク

AW6764
ダーク

NEW

AW1216
チャコール
ベージュ

NEW

AW8002
グレー

新柄
登場

抗菌加工

水汚れに強い

キズがつきにくい

▲カッター1本でスピード施工

■材質区分: ホモジニアスピニル床タイル

■寸法: 150mm×1000mm×2mm(厚さ) ■入数: 22枚/ケース(3.3㎡)

■重量: 11kg/ケース

■天然木調のエンボス(凸凹)加工



裏紙を剥がして貼り付けるだけ



デコウッドは、裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる塩ビタイルです。

下地はコンパネ・長尺シート・クッションフロアなどの塩ビ材、ガラス・タイルの上ならどこでも貼り付けが出来ます(一部貼れない下地有り)。

一度貼り付けても、直ぐであれば剥がして貼り直しができます。施工後は直ぐに床が上がっても大丈夫です。貼って2~3日で接着性が強くなり安定してきます。

表面は塩ビの為、傷つきにくく、水や油をはじき、汚れが染み込みません。

表面についた汚れは濡れ雑巾等で拭き取って下さい、中性洗剤を使つての拭き取りも問題ありません。

DECO-WOOD® 施工事例

(デコウッド=粘着剤付きウッドタイル)



施工方法 裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工


1 下地の調整と掃除

- 下地の床はゴミ・汚れ・ほこり等を掃除し、ひどい汚れは拭き取ってください。水拭きした場合は十分床を乾かしてください。
- 木質系・タイル系の床に施工する場合は、床が固定されている事をご確認ください。
- コンパネ・タイル・長尺シート・クッションフロア・プリント合板・壁紙(腰壁として使用した場合)等に貼り付けできます。




2 貼り方パターン1

- デコウッドを置き、配置バランスを決めます。部屋の中心を基準線とし、線に沿って一列分貼り付けます。その後は両サイドに向けて一列ずつ伸ばしていきます。
- 基本は全部同じ向きに揃えて貼っていきませんが、ずらして貼るとよりフローリング調に見えます。
- 両サイドに半端が入りますが、中心から均等に貼り分けられ、きれいに見えます。



3 貼り方パターン2

- 左端から合わせて長手方向に一列分に貼っていきます。その後は反対サイドに向けて一列ずつ伸ばしていきます。右端は半端物が入ります。
- 右端から合わせて貼っていても構いません。右端から合わせて貼った場合は左端に半端が入ります。




4 裏紙を剥がす

- 裏紙を剥がして貼り付けていきます。裏に汚れが付かないようご注意ください。




5 貼り付け

- 後は床に貼るだけ。必要に応じてカットしてください。一度貼り付けても、直ぐであれば剥がしても裏糊が飛ぶことなく貼り直しができます。
- 貼り付け後は、直ぐに床に上がっても問題ありません。
- 壁面に貼り付ける場合は、腰壁用としてご使用願います。(粘着材を使用しているため、両面テープ等を使用し、接着強度を上げる事をお勧めします。)



6 商品カット

- 壁との間の半端分のカット方法は、既に貼ってあるタイル①の上にカットするデコウッド②を重ねます。その上に定規用の新規のデコウッド③を壁に合わせて置き、②の露出部分をカットし、半端部分に貼り付けます。貼った後で、しっかりタオルやローラーなどを利用して表面を撫でて圧着します。



ご注意

カーペット・畳・粉をふいているモルタル等の接着の悪い下地には施工できません。室内(軽歩行用)でご使用ください。土足での使用はお控えください。室内の湿度差、貼り付ける下地によっては、塩ビタイルの特性により伸縮が発生する場合があります。収縮による目地のすき間が気になる場合は、コーキング等にて補填してください。また、接着剤(アクリル樹脂系エマルジョン形、もしくはウレタン樹脂系溶剤形)を使用することによりしっかり固定できます。施工する24時間以内に施工場所に商品を置き、室内の湿度になじませるとより商品が安定します。



株式会社 **全備**

本 社 ▶ 〒700-8618 徳山市北区新屋敷町1-10-28
TEL.086-244-4004 FAX.086-243-3736
広島デスク ▶ 〒730-0825 広島市中区光南2丁目24-14
TEL.082-545-4825 FAX.082-545-4826
福山デスク ▶ 〒721-0973 徳山市南蔵王町3丁目4-9
TEL.084-973-0514 FAX.084-973-0973



情報満載!!! はなしのたネット
<http://www.zenbi.co.jp>

取扱い販売店



Air Stone


なに、これ、簡単。
粘着剤付き石目調タイル。




壁面：HN205 (クローム) / 床面：HN208 (スモーク)




HN201 (スノー)




HN202 (キャメル)



HN203 (ムーン)



HN205 (クローム)



HN208 (スモーク)



Air Stone

《エアストーン》はその名の通り空気のように軽い石目調タイルです。裏面が粘着剤付きで施工も簡単、接着剤や専用工具も不要です。

カッターで自由にカットができるので、どんな場所でも手軽に石目調の雰囲気を楽しめます。




壁面：HN203(ムーン) / 床面：HN201(スノー)

Air Stoneの3つの特長

■材質区分：ポリプロピレンタイル ■寸法：300mm×600mm×厚み1.5mm
■入数：18枚/箱(3.24㎡) ■重量：3.6kg

1 楽々、粘着剤付き!

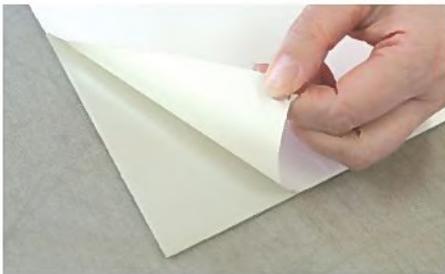

裏面に粘着剤が付いていますので、簡単に壁・床に貼り付けできます。貼ってすぐなら貼り直しも可能です。

2 カッター1本で簡単施工!



カッターやハサミで切れる柔らかさですので、床や壁の形状に合わせてカットができます。

3 汚れや傷がつきにくい!



表面に保護膜が加工されていますので、汚れや傷がつきにくくお手入れが簡単です。石材を使っていないので、ポロボロと崩れてくる心配もありません。

施工時の 注意事項

- 凸凹が激しい面・ザラザラした面・土壁・縦壁・布製品・湿気のあるところには貼れません。
- 貼り付ける下地は汚れ、ほこり、ゴミ等を拭き取り下さい。
- 表面が高温になるところへの使用はお控え下さい。
- ガスコンロなどの火が直接当たるところは貼らないようにして下さい。火気からは15cm以上離して施工下さい。
- 直射日光が当たる場所や外部で高温になる場所は退色することがあります。
- 初期粘着力が強いため、剥がした時は接着面を傷めたり糊残りすることがあります。糊残りしても差し支えない下地でご使用下さい。

- 貼り直しをすると粘着力が弱くなる場合があります。
- 糊が残った場合は中性洗剤にお湯を混ぜて拭き取り下さい。又は市販のシール剥がし材をご使用下さい。
- 温度差・下地の状況により施工後伸縮する場合があります。
- 写真と商品の色が若干異なる場合があります。
- 施工の際は貼付後の圧着をしっかりと行ってください。
- 製品の特性上、右の写真のように波打つ場合がありますが品質に問題ありません。



総輸入販売元

 株式会社 全備

〒700-8618 岡山県岡山市北区新屋敷町1-10-28
TEL: 086-244-4004 FAX: 086-243-3736
<https://www.zenbi.co.jp/product/airstone>



取扱販売店



全備 DIY 商品紹介

Instagram

@de_kotaro_



家具提供：杉原株式会社

フローリングに比べて、部分的に張り替えができ、メンテナンスが簡単!

商業施設・アミューズメント施設・飲食店・その他店舗・住宅・公共施設などの
さまざまな用途に適しています。

お客様の生活空間を理想どおりに演出する、それが【デコリカ】です。

■ 施工事例



本物の木!?
のように見える凸凹加工

塩ビタイル デコリカ

DekoRika

■ 総輸入販売元

 株式会社 全備

本社 ▶ 〒700-8618 岡山市北区新屋敷町1-10-28 TEL.086-244-4004 FAX.086-243-8216
広島デスク ▶ 〒730-0825 広島市中区光福2丁目24-14 TEL.082-545-4825 FAX.082-545-4826
福山デスク ▶ 〒721-0973 福山市南蔵王町3丁目4-9 TEL.084-973-0514 FAX.084-973-0973

 情報満載!!! はなしのたネット
<http://www.zenbi.co.jp>

■ 取扱い販売店

※印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承下さい。

デコリカ
塩ビ床材「DekoRika」

その魅力は凹凸にあり!?

「デコリカ」は、
使い古した古材の風合いを忠実に再現する。

今までのウッドフロアと違い、最新の技術で木目柄をPVCに転写し、
エンボス加工を木目に同調させています。
それにより本物の木に近い凹凸の質感を出せました。見た感じでは本物以上です。

デコリカの特長

水・汚れに強い

表面加工がされているので汚れが浸透しにくく、ただ拭き取るだけで元の美しい床に戻ります。(一部例外もあります。)弊社実験済み。

抗 菌

長い持続性と強力な抗菌作用をもつ「ナノシルバー」を表面加工しているので清潔な環境が必要な台所、トイレ、病院、レストラン等で安心して使用していただけます。

キズがつきにくい

歩行頻度が高いことを想定して作られています。(重歩行)土足にも対応可能です。また、ペットのツメがたっても傷つきにくいです。

UVコーティング

表面にUVコーティング加工をしているので、紫外線をカットし表面の変色を防止します。

デコリカ断面図



デコリカ認定書


各国からの認定を受けた確かな商品です



日本:JIS ISO EN(ce) MSDS

21アイテムを在庫しております。

輸入商品であっても、お待たせすることなくお届けいたします。

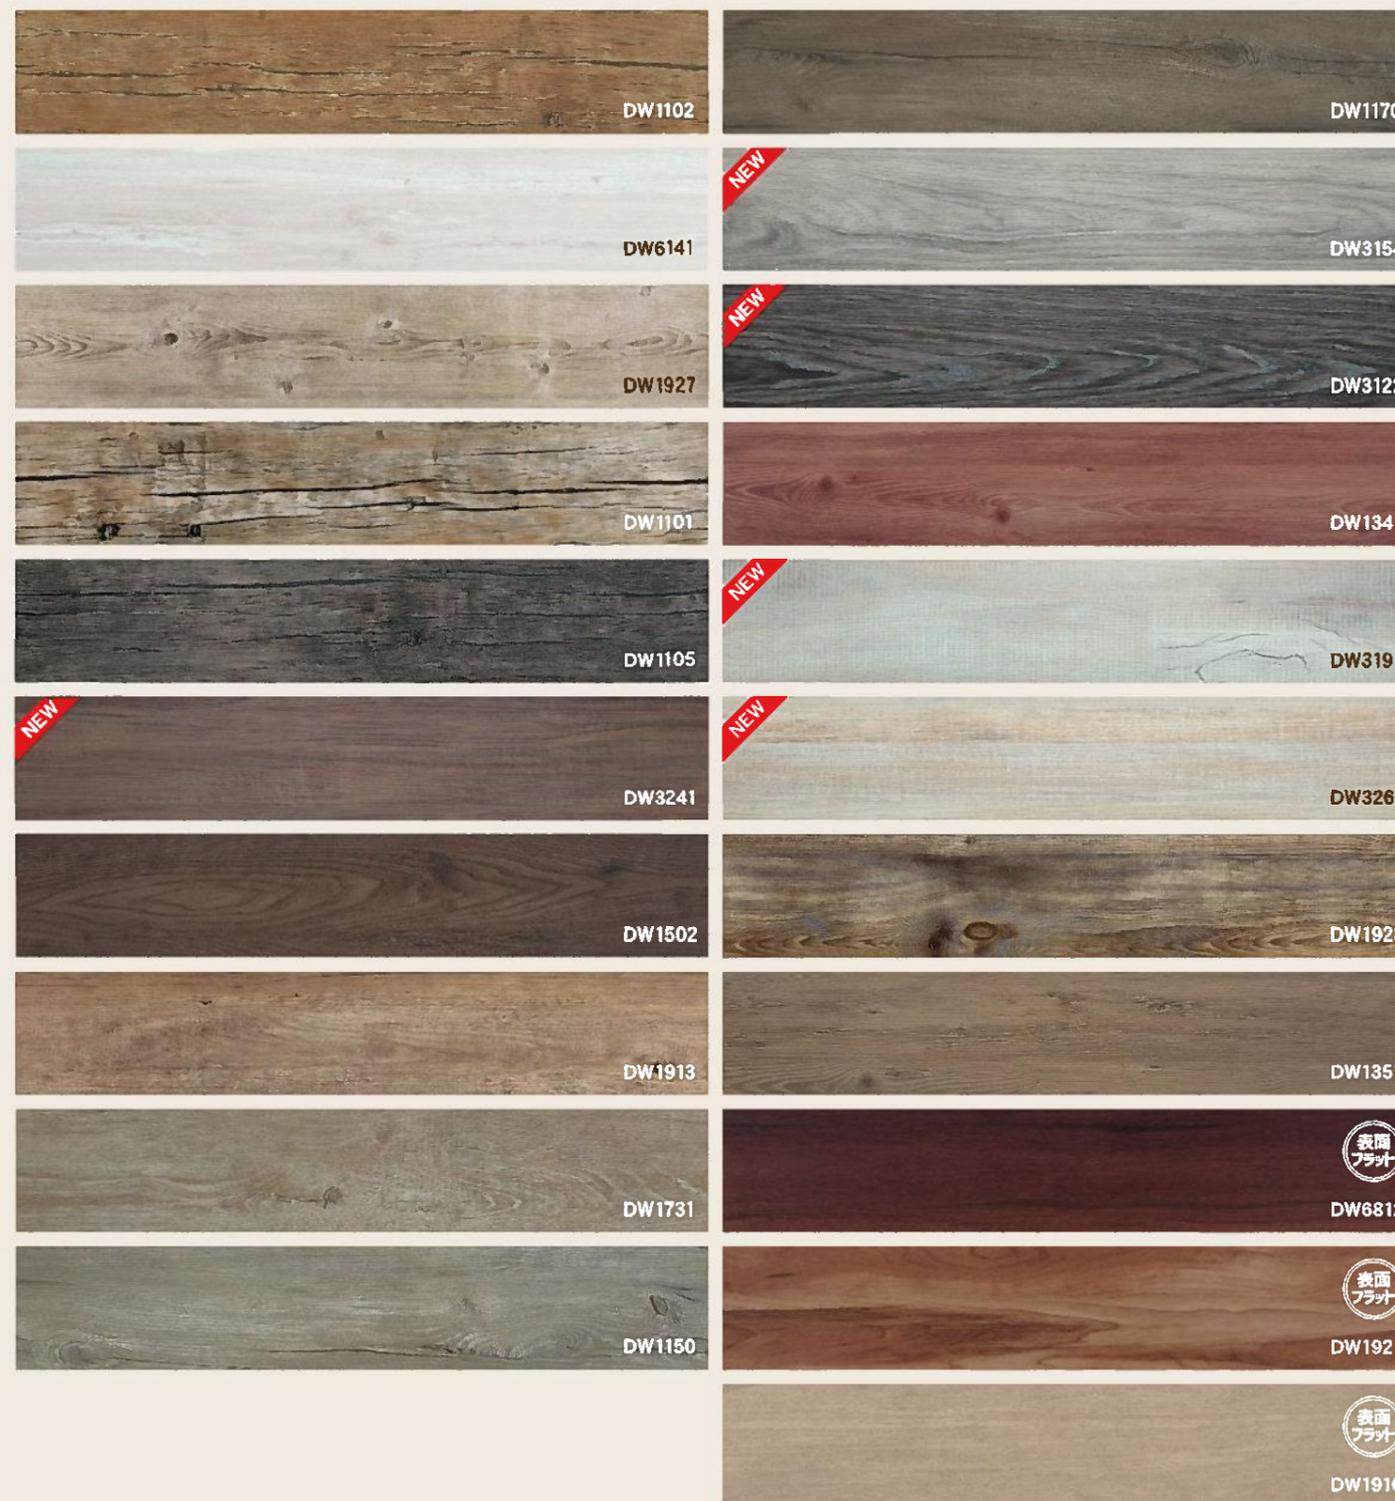

材質区分:ホモジュニアスピニル床タイル
寸法:184mm×950mm×3mm(厚さ)
枚数:19枚/ケース(3.32㎡)

表面クリア層:0.3mm
重量:16.7kg/ケース

価格 **4,500円/㎡**(税別)

※ 接着剤は、アクリル樹脂エマルジョン又はウレタン樹脂系溶剤形をご使用下さい。



HERIBWOOD



好きな色で好きな形にカスタマイズ
はがして貼るだけ 粘着剤付き床材



「床が変われば 暮らしが変わる」

HERIBO WOOD (ヘリボ ウッド)はお気に入りの家具や雑貨でお部屋をコーディネートするように床の表情を楽しめます。

小型サイズだからこそどんな場面にもフィットし、あなたのお部屋にぴったりの空間を演出できます。






「好きな色で好きな形にカスタマイズ
はがして貼るだけ 粘着剤付き床材」

HERIBO WOOD の裏面は粘着剤付き。面倒な糊
付けやはめ込みが不要で簡単に施工できます。

2 mm の厚さはドアや家具に干渉しにくく、既存床
への上貼りも可能です。

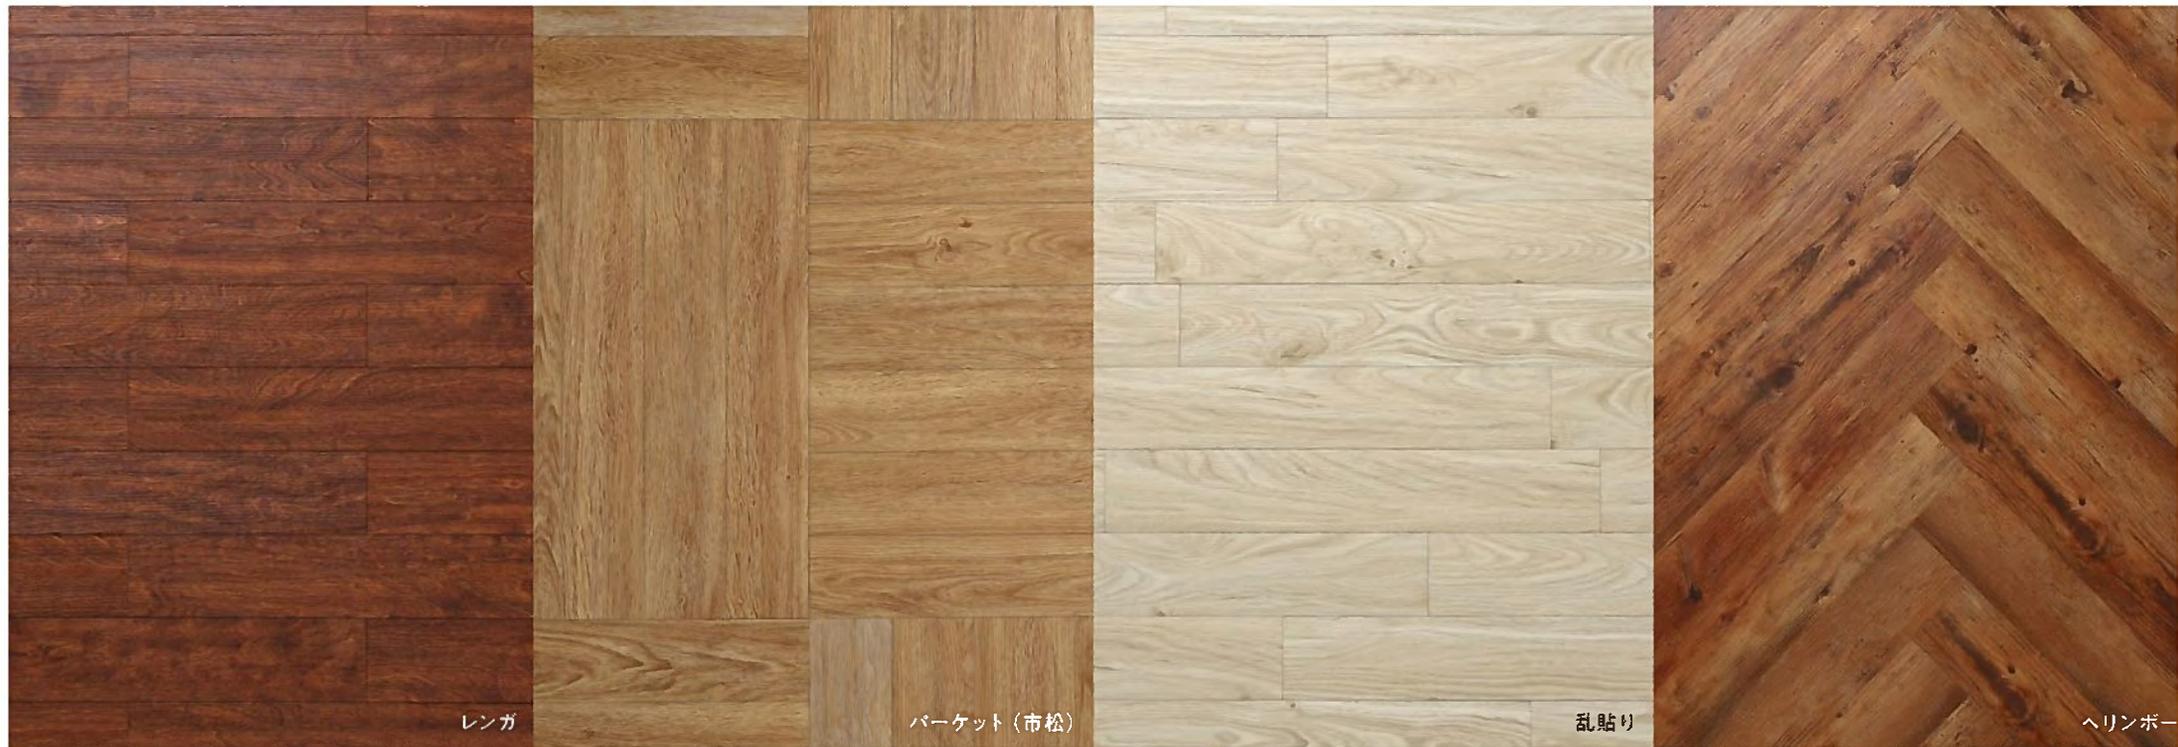

レンガ

パーケット (市松)

乱貼り


ヘリンボーン

Variations of sticking style

カラーの組み合わせや貼り方であなたオリジナルの床に。

貼り方次第で自分好みの床にアレンジすることができます。

1色でのご使用はもちろん、近似色の2色を利用することでより自分らしいお部屋を演出できます。



レンガ

パーケット
(市松)

乱貼り

ヘリンボーン



The reason for choosing

HERIBO WOOD が選ばれる 4 つの理由

1 | まるで本物の木のような質感

どんなお部屋にも合うアンティーク調の6色をラインナップ。

表面には独自のエンボス(凹凸)加工が施されており本物の木のような質感です。

2 | 便利なサイズ・粘着剤付きで 施工も簡単

10cm × 60cm は床材の中では軽量・小型サイズ。小型だからこそ貼り方のバリエーションが広がります。裏面に粘着剤が付いているので女性でも簡単に施工できます。



3 | 傷や汚れ、水にも強い

表面のクリア加工により傷や汚れに強く、水分も染み込みません。

木材を使用していないのでカビや虫がつく可能性が低くメンテナンス性に優れます。

4 | 安心・安全

HERIBO WOOD は国際規格 ISO9001 取得工場
で品質管理システムに基づき欧州安全基準を満たした
状態で生産されています。

ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の排出量
も最高評価を得ています。

×フランス規格 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR による





Color variation

「どんなお部屋にも合う王道カラーを
含めた6色展開」



ミルクティ (HW3003)
ベージュ色。優しい風合いと木目で
明るいお部屋を演出できます。
乱貼りやレンガ貼りが特におすすめ。



マロン (HW1309)

ブラウン色。しっかりとした木目はヴィンテージ感のあるお部屋を演出できます。
ヘリンボーンや乱貼りが特におすすめ。



バニラ (HW0522)

ホワイト色。清潔感があり洗練されたお部屋を演出できます。
乱貼りやレンガ貼りが特におすすめ。




キャラメル (HW9205)

ライトブラウン色。ナチュラルで温かみのあるお部屋を演出できます。
パーケットやヘリンボーンが特におすすめ。



アーモンド (HW4204)

レッドブラウン色。アンティーク感のあるお部屋を演出できます。
レンガ貼りやヘリンボーンが特におすすめ。



チョコレート (HW1310)

ダークブラウン色。シックで落ち着いたお部屋を演出できます。
ヘリンボーンやパーケットが特におすすめ。

女性でも簡単!


施工方法

商品名の由来、「ヘリンボーン調」での施工方法をご紹介します。

さらに詳しい施工方法はこちらから
<https://www.zenbi.co.jp/product/heribowood>



工程その① 準備物の確認

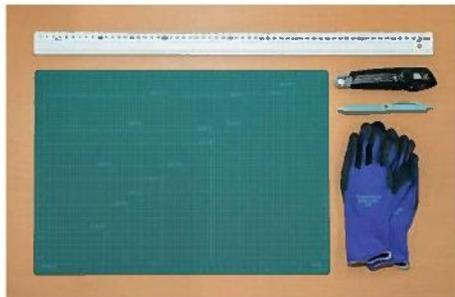

カッター、カッティングマット、定規、手袋、ペンを準備してください。

工程その② 施工前に



施工する床のゴミ・汚れ・ホコリなどを取り除いてください。床に凹凸がある場合は、削り取るか充填剤で補修してください。

工程その③ お部屋の角から貼り合わせる



裏紙をはがし、お部屋の角から床材を貼り合わせていきます。ずれないようにしっかりと圧着してください。

工程その④ 壁側スペースを貼り合わせる①



貼り合わせていくと壁側にスペースができます。定規で壁から床材までの長さを測ります。お部屋の間取りにもよりますが約10~50cmの長さになります。

工程その⑤ 壁側スペースを貼り合わせる②




Kで測った長さに床材をカットします。カッターの刃を数回入れるだけで簡単にカットできます。

工程その⑥ 壁側スペースを貼り合わせる③



カットした床材を空いたスペースに貼り合わせます。カットした断面を壁側にする隙間なく仕上がります。

工程その⑦ 同じ要領で貼り合わせる

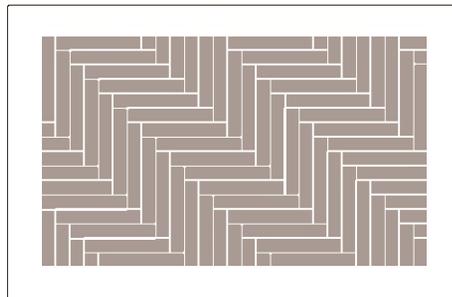

図のように貼り合わせていきます。

工程その⑧ 完成



貼り合わせが完了したら全体をしっかりと圧着してください。お疲れさまでした!

サイズ：約100mm×600mm×2mm（厚さ）

入数：20枚（1.2㎡）

素材：ポリ塩化ビニル

必要枚数の目安

4.5畳→約62ケース（約125枚）

6畳→約83ケース（約166枚）

※こちらの数字はあくまでも目安になります。

粘着剤付き

厚さ2mm

凹凸加工

防キズ汚染加工



施工時の注意事項


- ・下地の床は平坦に保って下さい。
- ・下地の凹凸は削り取り平滑にして下さい。ひび割れは充填剤を入れ修繕して下さい。
- ・下地の床はゴミ・汚れ・ほこり等を採取り十分乾かしてHERIBO WOODを貼り付けて下さい。
- ・木質系・タイル系の下地に施工する場合は基材が床に圧着されている事を確認して下さい。
- ・カーペット・畳・粉をふいているコンクリート等の接着の悪い下地には施工出来ません。
- ・24時間前に施工する場所に商品を置き、室内の温度になじませるとより商品が安定します。
- ・室内の温度差・貼り付ける下地によっては塩ビタイルの特性により徐乾が発生する場合があります。
- ・接着剤（アクリル樹脂系エマルション形もしくはウレタン樹脂系溶着剤）を使用する事によりレックが固定できます。
- ・低温の室内は作業前に48時間15℃以上に部屋の温度を保てるようにして施工して下さい。
- ・15℃以下の室内の作業は粘着力を認める恐れがあります。
- ・施工数日後にHERIBO WOODを割がした場合は糊が下地側に残ります。

総輸入販売元

 株式会社 全備 <https://www.zenbi.co.jp>



全備 DIY 商品紹介



@de_kotaro_



〒700-8618 岡山県岡山市北区新屋敷町1-10-28 TEL：086-244-4004 FAX：086-243-3736

※このカタログの内容は、2020年9月現在のものです。変更することがありますので、ご了承ください。

印刷値と実物では色が変わる場合がありますのでご了承ください。

家具提供：基陽株式会社