

FLOORING TILE *DecoSelf*
デコセルフ

フローリングタイル

置く!
だけ!

かんたん

デコセルフ®

D E C O S E L F

接着剤不要!
置敷きタイプ・かんたん施工



接着剤不要! 置くだけ! かんたん施工!

特長
1

置くだけ



- 接着剤不要! 裏面が滑り止め加工になっており、敷き詰めると自重により安定して納まります。
- 賃貸物件等、既存の床にも重ねて貼れます。
- 下地の床材を傷めず、部分貼り替えも可能です

※部分貼りの場合は、四方を両面テープで固定する事により、より安定します。
また、部分貼りの場合は段差見切りの併用をお薦めします。

特長
2

水・汚れに強い!



- 表面のポリウレタンUVコーティングにより、汚れが浸透しにくく、拭き取るだけできれいになります。
- 紫外線カットで、表面の変色も防止。
- 表面にナノシルバー加工を施しており、抗菌効果も期待できます。



特長
3

重歩行・土足OK!
透明層0.5mm



- 土足にも対応可能。
- 表面の透明層が通常のフロアタイルより厚く(0.5mm)、ペットのツメにも傷付きにくくなっています。
- 現状回復を考慮した店舗改装や賃貸物件、イベントでの活用に最適!






施工方法


かんたんリフォーム

貼り替え・交換・現状回復もかんたん!


用途

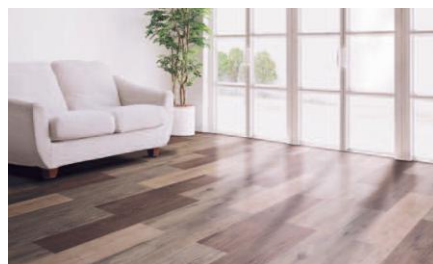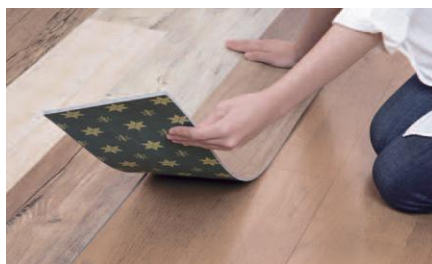

1. タイルを左端(又は右端)に置き1列目、2列目と順番に置いていきます。
2. 基本は全部同じ向きに揃えて置いていきますが、目地をすらして貼るとフローリング調に見えます。



1. 壁との間の半端分のカット方法は、既に貼ってあるタイル①の上にカットするタイル②を重ねます。その上に定規用の新規のタイル③を壁に合わせて置き、タイル②の露出部分をカットします。
2. タイルが置かれたらしっかりタオルやローラーなど利用して表面を撫でて圧着します。



1. タイルは壁のある床面に全面きっちり貼りつめると動きませんが、壁の無い面は市販の両面テープ又はビールアップのりでフロア材を圧着して下さい。


- 1. 床に汚れ、ほこり、砂、小石などがあると床の表面を傷つけるので日頃から掃除をしてください。
- 2. 3ヶ月~4ヶ月に1回程度ワックスコーティングをすれば輝きを増します。

規格

- 材 質 区 分: ホモジニアスビニル床タイル
- 寸 法: 巾184mm×長さ950mm×厚さ5mm
- 表面クリア層: 0.5mm
- 入 数: 10枚/ケース (1.74㎡)
- 重 量: 14kg/ケース
- オープン価格



材質構造図

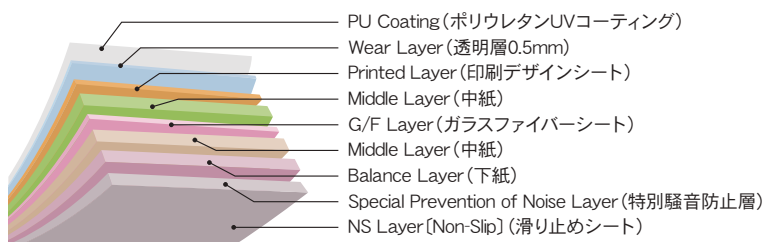

色柄 (10種類)

古材の風合いは**本物**の質感!

ADW-1105

ADW-3161

ADW-1170

ADW-1351

ADW-1341

ADW-1102


ADW-3111

ADW-1150

ADW-1927

ADW-6141

Option



■塩ビ段差見切り

■材質区分: 塩ビ

■寸法: L=1,820mm

■入数: 2本入 (1,820mm×2本)

■オープン価格

※裏面に両面テープ又は
接着剤で接着ください。



施工事例



■総輸入販売元



株式会社 全備

本社 ▶ 〒700-8618 岡山市北区新屋敷町1-10-28 TEL.086-244-4004 FAX.086-243-3736
 広島デスク ▶ 〒730-0825 広島市中区光南2丁目24-14 TEL.082-545-4825 FAX.082-545-4826
 福山デスク ▶ 〒721-0973 福山市南蔵王町3丁目4-9 TEL.084-973-0514 FAX.084-973-0973



情報満載!!! はなしのたネット
<https://www.zenbi.co.jp>


■取扱い販売店

※印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承下さい。

✔ 規格

- 材 質 区 分: ホモジュニアスピニル床タイル
- 寸 法: 908mm×145mm×4.5mm (厚さ)
- 表面クリア層: 0.3mm
- 入 数: 15枚/ケース (1.97㎡)
- 重 量: 13.8kg/ケース
- 価 格: 5,500円/㎡ (10,835円/ケース) (税別)

✔ 材質構造図

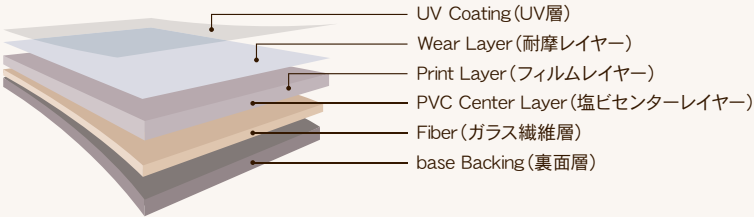

✔ Option



■塩ビ段差見切り

- 材質区分: 塩ビ
- 寸法: L=1,820mm
- 入数: 2本入 (1,820mm×2本)
- オープン価格

※裏面に両面テープ又は接着剤で接着ください。



商品性能データ Data properties of product

ITEM	項目		
	寸法 SIZE	EN427	<0.13% 最大の偏差 (Max variation) <0.3mm
	直角度/直線度 POINT OF VIEW	EN427	<0.2mm
	全体厚さ OVERALL THICKNESS	EN428	+0.1mm -0.05mm (JIS±0.3)
	屈曲 BENDING	EN434	<0.5mm (JIS<0.5)
	剥離強度 PEEL STRENGTH	EN431	縦/横 (Vertical/horizontal) 106.8N/108.9N
	寸法安定性 SIZE STABILITY	EN434	<0.1%
	摩耗性 ABRASION RESISTANCE	EN660-1	0.065mm
	防滑性 NON-SLIP PERFORMANCE	ASTMD1894	静/動 (自体に対し) 0.46/0.3 静/動 ゴム製足底 (反発D41) 0.6/0.45 Dynamic/static [for itself] 0.46/0.3 Dynamic/static rubber sole [Shore D4] 0.6/0.45
	ローリングキャスタ効果 ROLLING CASTERS EFFECT	EN425	破れ・へこみなし Never crack or laminate
	残留へこみ量 RESIDUAL INDENTATION	EN433	<0.10mm (<JIS0.45)
	カビ防止/抗菌性 MOLD	ASTM G21	1級
	毒性 TOXICITY	EN71-3	Pass
	耐腐食性 CORROSION RESISTANCE	EN423	0級
	色の堅牢度	EN20105-B02	>6
	耐燃性 FIRE RESISTANCE	EN71-2	Pass
	曲り試験 FLEXIBLE	EN435	10mmの中心軸を回し、テストし、裂け目なし Test on circle of 10mm spindle, No breakage

■ 総輸入販売元

 株式会社 全備

本 社 ▶ 〒700-8618 岡山市北区新屋敷町1-10-28 TEL.086-244-4004 FAX.086-243-9216
広島デスク ▶ 〒730-0825 広島市中区光南2丁目24-14 TEL.082-545-4825 FAX.082-545-4826
福山デスク ▶ 〒721-0973 福山市南蔵王町3丁目4-9 TEL.084-973-0514 FAX.084-973-0973

 情報満載!!! はなしのたネット
<http://www.zenbi.co.jp>

■ 取扱い販売店

※印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承下さい。

本物の木を超える質感! 塩ビウッドタイル


DekoRika

デコリカクリック

click

ワンタッチ
Click施工!
接着剤
不要!

接着剤不要!ワンタッチClick施工!

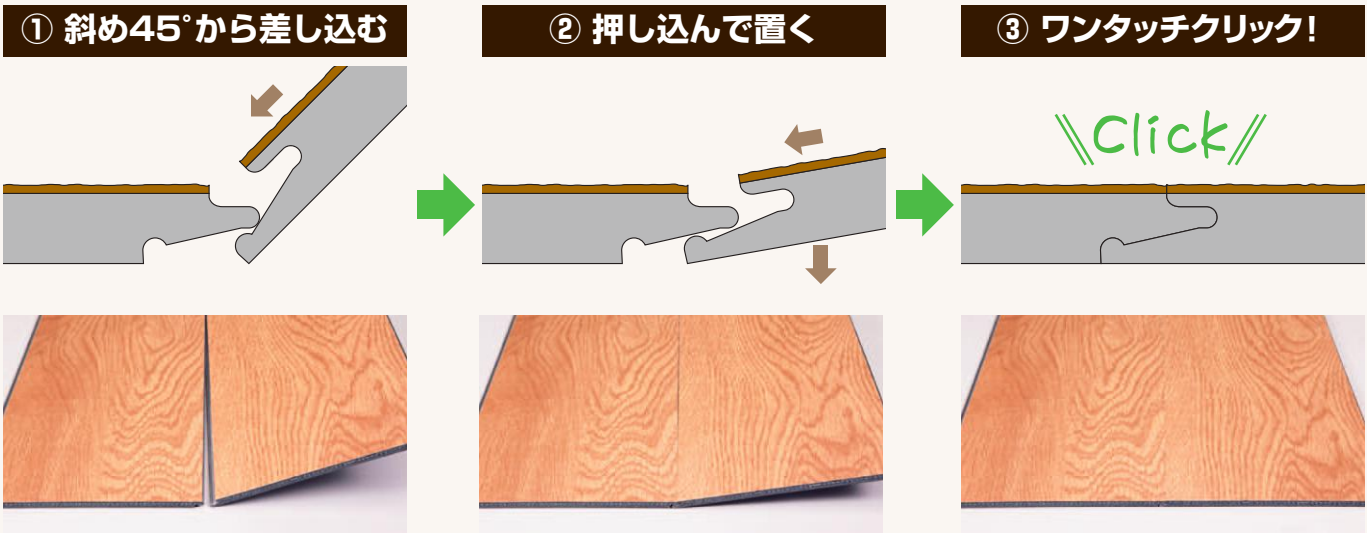

カッター1本で簡単施工
らくらくリフォーム

斜めから差し込んで置くだけ!
店舗改装や賃貸マンションに最適!
※接着剤を使わないため、貼替え交換、現状回復も簡単!
カッターで、3〜4回切れ目を入れてカットできます!

✔ 特長



①接着剤不要で簡単に噛み合わせて置くだけ。




②四辺がクリックで噛み合い、平坦さを維持。



③表面クリア加工で、耐摩耗性・耐水性に優れています。

✔ 施工事例

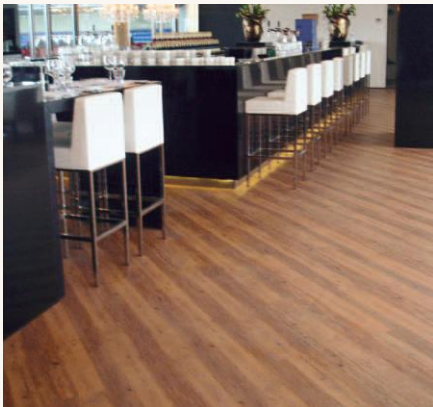

✔ Variation (10種類)

