

欧州規格



米国規格



欧州 CE

米国 MET

海外規格対応集塵機 登場


欧州CE・米国MET規格に適合した小型集塵機

二次電池製造ライン等、欧州・米国の現地工場でのご利用にお役立ていただけます。


■用途事例




スリッター工程

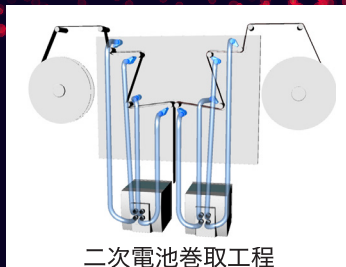

二次電池巻取工程

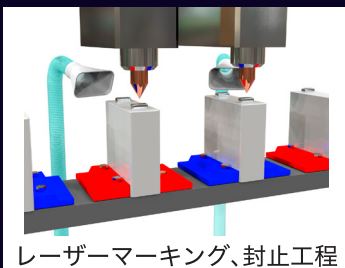

レーザーマーキング、封止工程



二次電池スタッキング工程

METとは

UL認証と同じNRTL(製品の評価、テスト、および認証を提供するために労働安全衛生局(OSHA)によって承認された第三者機関)の一つです。

つまり MET 認証は NRTL 認証の1つであり、認証する組織が MET となります。

米国市場へ上市の際にNRTL認定がないと、多くの現地小売業者は製品の受け入れを拒否します。つまり NRTL 認証は、米国市場で販売する場合には外せない認証となります。

チコーエアテックは、北米・欧州の現地二次電池製造工場などで安心してご利用いただけるよう海外規格の認証に積極的に取り組んでいます。

高静圧ブラシレスモーター採用 遠隔操作、異常信号出力にも対応


高い吸引圧力を実現するために、ブラシレスモーターを採用しています。
高静圧によって、小径配管や小さな間口でのご利用にも
高い吸引能力を維持いたします。



レーザーマーカ用集塵機
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1シリーズ



小型高圧型集塵機
CBAシリーズ

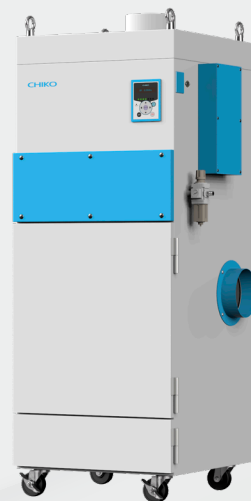

中型集塵機
CMP-2500AT3-A

仕様一覧 〈米国 MET〉

型式	出力	電圧	周波数	定格電流	最大風量	最大静圧	騒音 ^{※1}	吸込口サイズ
CBA-080AT3-HI-UL1	450W	100-115V	50/60Hz	7.6A	1.9 m ³ /min	9.3kPa	58-70dB	φ65
CBA-080AT3-HI-UL2	450W	220-230V	50/60Hz	4.3A	1.9 m ³ /min	9.3kPa	58-70dB	φ65
CBA-500AT3-HI-UL1	500W	100-115V	50/60Hz	7.9A	4.2 m ³ /min	9.5kPa	61-69dB	φ75
CBA-500AT3-HI-UL2	500W	220-230V	50/60Hz	5.0A	4.2 m ³ /min	9.5kPa	61-69dB	φ75
CBA-1200AT3-HI-V1-UL2	1200W	220-230V	50/60Hz	9.5A	5.5 m ³ /min	12.5kPa	60-77dB	φ75
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1-UL1	500W	100-115V	50/60Hz	7.8A	3.2 m ³ /min	9.3-9.5kPa	54-59dB	φ75
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1-UL2	500W	220-230V	50/60Hz	4.5A	3.2 m ³ /min	9.3-9.5kPa	54-59dB	φ75
CMP-2500AT3-A	2800W	200-230V	50/60Hz	16.0A	30 m ³ /min	5.5kPa	65-69dB	φ150

型式	電源コード	リモート コントロール機能 ^{※2}	イーサネット通信 ^{※3}	クリーンクラス対応	質量	本体寸法 (D×W×H)
CBA-080AT3-HI-UL1	3m	○	OP	100,000~10,000	10.0kg	335×290×276mm
CBA-080AT3-HI-UL2	3m	○	OP	100,000~10,000	10.0kg	335×290×276mm
CBA-500AT3-HI-UL1	3m	○	OP	100,000~10,000	17.4kg	452×340×328mm
CBA-500AT3-HI-UL2	3m	○	OP	100,000~10,000	17.4kg	452×340×328mm
CBA-1200AT3-HI-V1-UL2	3m	○	OP	1,000	26.7kg	537×340×351mm
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1-UL1	3m	○	OP	100,000~10,000	32.5kg	405×386×512mm
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1-UL2	3m	○	OP	100,000~10,000	32.5kg	405×386×512mm
CMP-2500AT3-A	—	○	OP	—	139.0kg	587×690×1459mm

仕様一覧 〈欧州 CE〉

型式	出力	電圧	周波数	定格電流	最大風量	最大静圧	騒音 ^{※1}	吸込口サイズ
CBA-080AT3-HI-CE	450W	220-230V	50/60Hz	4.3A	1.9 m ³ /min	9.3kPa	58-70dB	φ65
CBA-500AT3-HI-CE	500W	220-230V	50/60Hz	5.0A	4.2 m ³ /min	9.5kPa	61-69dB	φ75
CBA-1200AT3-HI-V1-CE	1200W	220-230V	50/60Hz	9.5A	5.5 m ³ /min	12.5kPa	60-77dB	φ75
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1-CE	500W	220-230V	50/60Hz	4.5A	3.2 m ³ /min	9.3-9.5kPa	54-59dB	φ75
CMP-2500AT3-A	2800W	200-230V	50/60Hz	16.0A	30 m ³ /min	5.5kPa	65-69dB	φ150

型式	電源コード	リモート コントロール機能 ^{※2}	イーサネット通信 ^{※3}	クリーンクラス対応	質量	本体寸法 (D×W×H)
CBA-080AT3-HI-CE	3m	○	OP	100,000~10,000	10.0kg	335×290×276mm
CBA-500AT3-HI-CE	3m	○	OP	100,000~10,000	17.4kg	452×340×328mm
CBA-1200AT3-HI-V1-CE	3m	○	OP	1,000	26.7kg	537×340×351mm
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1-CE	3m	○	OP	100,000~10,000	32.5kg	405×386×512mm
CMP-2500AT3-A	—	○	OP	—	135.0kg	587×627×1459mm

※1 吸込み口のホースを接続し、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。

※2 リモートコントロール機能をご使用の際は、別売のリモートケーブル(型式: MT-173-8-3)が必要です。 ※3 オプション部品 型式: RS-EN が必要です。

※内容は予定なく変更する場合があります。

CHIKO

チコーエアテック株式会社

【本社】〒562-0012 大阪府箕面市白鳥2丁目27-24
TEL: 072-720-5151 FAX: 072-720-5133

【関東営業所】

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻1丁目24-7 1F
TEL: 048-799-3675 FAX: 048-799-3676

お求めは下記代理店へ・・・

www.chiko-airtec.jp