

アタッチメントの新しい時代が始まる。



NEW **OC-32HP**

完全油圧式 **ワンキャッチ**

TAGUCHI


完全油圧式対応アタッチメント

型式	D-36S-HP	MC-36-HP	GB-32-HP	GV-32S-HP
質量 kg	240	240	240	200
寸法 mm				
型式	KS-27-HP	GM-32-HP	ES-32-HP	DC-32-HP
質量 kg	240	190	300	240
寸法 mm				
型式	PV-32S-HP	BK-32-HP	Y1-32-HP	RI-32-HP
質量 kg	270	95	110	65
寸法 mm				

※単位は国際単位系の SI 単位表示です。

完全油圧式ワンキャッチ OC-32HPタイプ

■仕様図

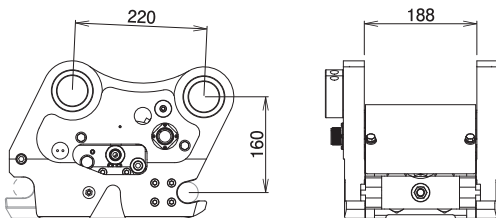

■仕様表

型式	OC-32HP
本体クラスの目安 ton	3~4
最大使用圧力 MPa	24.5
オフセット距離 mm	160
ブラケット幅 mm	188
質量 kg	50
アダプタタイプ	○

※作業用アタッチメント側には専用アタッチメントまたは専用ブラケットの取り付けが必要となります。
 ※1往復あるいは2往復の油圧配管が必要です
 (但し、作業用アタッチメントによりドレン配管が必要となる場合があります)。
 ※使用圧力は作業用アタッチメントにより異なります。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取り付けできません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

完全油圧式。



完全油圧式

ワンキヤッチ

アタッチメントの新しい時代が始まる。

NEW 0C-122HP

TAGUCHI


完全油圧式対応アタッチメント

型式	GV-120S-HP	HSK-122-HP(HEX120)
質量 kg	920	450
寸法 mm		
型式	PV-122S-HP	OC-122-BA-2
質量 kg	1170	140
寸法 mm		<div style="border: 2px dashed orange; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">完全油圧式ワンキャッチ専用アダプタ アダプタのアダプタ</p> </div>

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

完全油圧式ワンキャッチ OC-122HPタイプ

仕様図

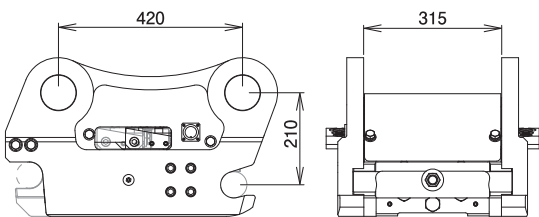

仕様表

型式	OC-122HP
本体クラスの目安 ton	12~14
最大使用圧力 MPa	34.3
オフセット距離 mm	210
ブラケット幅 mm	315
質量 kg	220
アダプタタイプ	○

※作業用アタッチメント側には専用アタッチメントまたは専用ブラケットの取り付けが必要となります。
 ※1往復あるいは2往復の油圧配管が必要です
 (但し、作業用アタッチメントによりドレン配管が必要となる場合があります)。
 ※使用圧力は作業用アタッチメントにより異なります。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取り付けできません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。