


FlexScan® T2381W

58cm (23.0) 型タッチパネル装着カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図 (単位: mm)

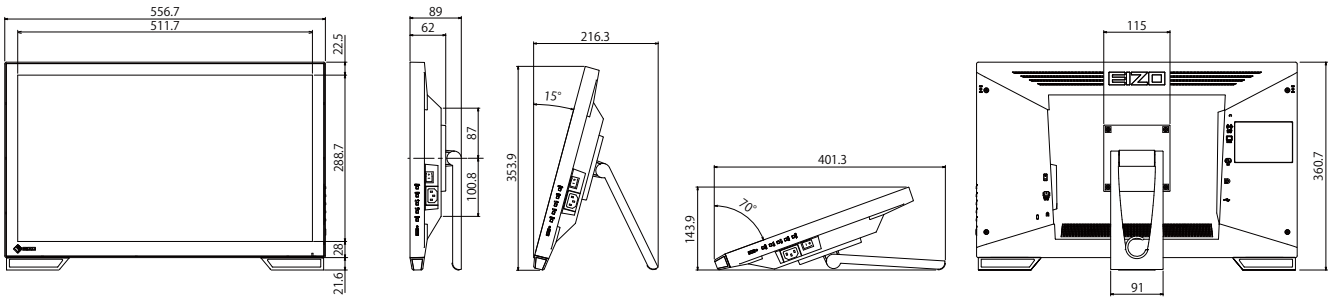

- VESA 100mm×100mmのフリーマウント穴を装備
- 盗難防止用セキュリティロック取付穴を装備
- オプション品の専用タッチペンホルダー取付穴を装備

低電力LED

バックライトに高エネルギー効率のLEDを採用。旧来用いられてきたCCFL(蛍光管)と異なり有害物質の水銀を含有していないため、製品廃棄時の環境負荷も軽減されます。

つねに節電

EcoView Optimizer 2機能を搭載。表示映像をリアルタイムに解析し、見た目の印象が変わらないように補正しながらバックライトの輝度を可能な限り抑制します。また、パワーセーブ機能の利用で、非使用時の確実な節電が可能行えます。

各種環境規格に適合



※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 インターレース表示には対応していません。 ※3 AV機器との接続はサポートしていません。 ※4 Auto FineContrastは、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) のインストールが必要です。Mac OS、一部のビデオカードでは使用できない場合があります。 ※5 取得状況については、EIZOコンタクトセンターまでお問合せください。 ※6 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。 ※7 DDC/CIに対応した環境(ビデオカード、ドライバ)が必要です。またお使いのPCのビデオカード、ドライバによっては、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) と互換性がない場合があります。詳細は当社サイト互換性情報で確認ください。 ※8 PCグリーンラベル: PC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。「環境性能レーティング」(星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

仕様

型番	ブラック/セレーンレイ	T2381W-BK/T2381W-GY
サイズ		58 cm (23.0) 型 (可視域対角58.4 cm)
タッチパネル部	タッチパネル方式	投影型静電容量方式
	通信方式	USB シリアル転送
	表面硬度	5 H
	対応OS	Windows 8、7 (64-bit、32-bit)、XP (32-bit)
液晶パネル (カラー-TFT)	種類 (表面グレア仕様)	IPS (オーバードライブ回路搭載)
	視野角 (コントラスト比10:1時、標準値)	水平178° / 垂直178°
	最大輝度 (標準値)	260 cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	1000:1
	応答速度: 黒→白 (標準値)	16 ms
	応答速度: 中間階調域 (標準値)	6 ms
	推奨最大解像度	1920 × 1080
	標準表示面積 (横×縦)	509.184 × 286.416 mm
	画素ピッチ	0.2652 × 0.2652 mm
	最大表示色	約1677万色: 8bit対応
ドットクロック	デジタル/アナログ	148.5MHz / 148.5MHz
	走査周波数	デジタル: 水平 / 垂直 ※2 アナログ: 水平 / 垂直 ※2
入出力端子	デジタル映像入力	31~68kHz / 59~61Hz (VGA Text時: 69~71Hz)
	アナログ映像入力	31~81kHz / 55~76Hz
	デジタル映像出力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1 (ともにHDCP対応※3)
	アナログ映像出力	D-Sub 15ピン(ミニ)×1
サウンド入力	サウンド入力	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
	サウンド出力	ヘッドホン端子×1
USB機能 / USBハブ		USB規格 Rev.2.0準拠: up×1 / down×2
同期信号		セパレート
ブラク & プレイ		VESA DDC 2B、VESA DisplayPort
スタンド機構	チルト	15°~70°
	昇降/縦回転/スウィーベル	—
フリーマウント対応モデル		—
フリーマウント穴ピッチ (VESA規格)		100×100mm
スピーカー		1 W + 1 W
電源	最大 / 標準	AC100-120V / AC200-240V ±10%、50 / 60 Hz
	消費電力	56 W / 17 W (標準値)
外観寸法	最大 / 標準	0.5 W以下 (USB非接続時) / 0.5 W以下
	標準使用時 本体 (スタンド部含む)	556.7 × 143.9 ~ 360.7 × 89~401.3 mm
梱包寸法 (幅×高さ×奥行)	モニター部	556.7 × 339.2 × 54 mm
	梱包部	622 × 449 × 180 mm
質量		約6.6 kg (モニター部: 約6.0 kg)
調光機能 (輝度ドリフト補正、輝度自動制御)		—
デジタルユニフォミティ補正回路		—
Auto EcoView機能		—
FineContrast機能		有 (User1、User2、sRGB、Paper、Movie)
Auto FineContrast機能 ※4		有
動作環境条件 温度 / 湿度 (R.H.、結露なきこと)		5~35℃ / 20~80%
各種エレクトロニクス・安全規格		CB、CE、cTUVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、CCC ※5、C-tick ※5、GOST-R ※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク ※6、PCグリーンラベル (★☆☆ V12) ※8
主な付属品	モニターケーブル	DVI-D~DVI-D×1、D-Sub 15 (ミニ)~D-Sub 15 (ミニ)×1
	その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、クリーニングクロス、ユーティリティディスク (取扱説明書、タッチパネルドライバ、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) ※7を含む)、保証書付セットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から3年間



FlexScan® T2381W

58cm (23.0) 型タッチパネル装着カラー液晶モニター

●オープン価格※1



スワイプ操作が快適なフルフラットデザイン IPSパネル採用、ノングレア仕様のマルチタッチモニター


フルフラットデザイン



ベゼル部に段差のないフルフラットデザインを採用。指先でも画面の隅までしっかりとタッチできます。
タッチドライバは、Windows 8、7、XPに対応しています。

※OSによって、一部タッチ操作の制限があります。

タッチしやすいスタンド機構

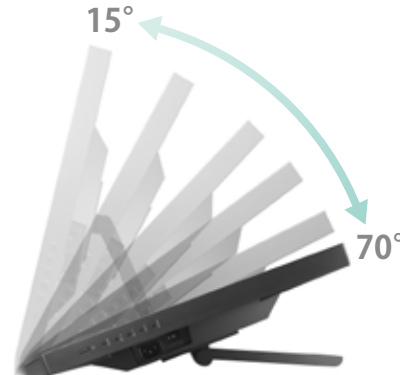

チルト角を無段階に調整可能。オフィスワークやマルチタッチ操作など、使い方にあった作業しやすい画面位置にスムーズに変更できます。

株式会社ナナオ

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
2013年4月、株式会社ナナオはEIZO株式会社へ社名変更いたします。


FlexScan® T2381W

58cm (23.0) 型タッチパネル装着カラー液晶モニター

多彩なタッチ操作

マルチタッチによる拡大/縮小、回転などの操作が行えます。画面に軽く触れるだけで反応するため、フリックやドラッグ操作も快適です。

・マルチタッチ操作は、Windows 8、7のみで可能です。マルチタッチにはマルチタッチに対応したソフトウェアが必要です。

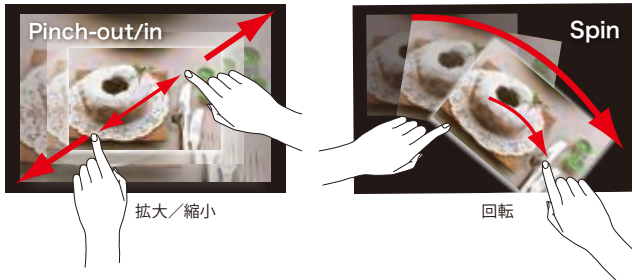

オプション

TP5

タッチパネル装着カラー液晶モニター用ポインター (収納フォルダ付)
標準価格:2,604円 (税抜:2,480円)

ペン先に伝導性ゴムを装着。滑らかな書き心地とレスポンスの良いタッチ反応で、快適な手書き入力が行えます。



ローメンテナンス

3年間保証

厳しい品質管理に裏打ちされた長期3年間保証を行っています。仮に故障やトラブルが発生した場合でも、ご購入から3年間、修理に関する費用は無償です。修理品の引取りから修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」をご提供しており、保証期間内であれば引取り料金も無償です。また、日常のご使用への影響を極力少なくするために、保証期間の内外を問わず修理期間中は、貸出機を無償でお貸出しいたします。



タッチ面は傷がつきにくい硬度5Hのガラス構造です。他の一般的なタッチ方式のモニターと比較して、紫外線による劣化やタッチ可動部の物理的な故障も少なく、長期間安心して使用できます。

映り込みが目立ちにくい

液晶面は、光の反射や映り込みが目立ちにくいノングレア仕様です。画面の見えにくさによるストレスに加え、視線の頻繁な移動や、目の筋肉の緊張による疲れ目の抑制も見込めます。



目が疲れにくい柔らかな表示

紙に似た風合いに調整できる表示モード「Paperモード」を用意。Paperモードを使用しながら、目が疲れにくい明るさまで画面輝度を抑制することで、画面から発せられるブルーライトの大幅カットも可能です。



ちらつきを抑制

「EyeCare調光方式」によって、LED光源を低輝度に調整した際の画面のちらつきを抑制。人の目で感知できないちらつきを抑制することで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激の緩和が期待できます。



広視野角

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少ない、広視野角なIPSパネルを採用。画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現します。



フルHD解像度

1080pの映像を大画面にドットバイドットで表示できます。PC画面では、一度に多くの情報を参照できるため、頻繁なウィンドウの切替えやスクロールの手間が省け、作業効率が大幅に向上します。

■HDコンテンツを表示した場合



19型モニター (1280×1024)
天地に帯が入り画像がぼける



T2381W (1920×1080)
画面いっぱいにはドットバイドットで美しく表示

豊富な入出力端子

着脱の容易なモニター部側面に搭載。お手持ちのヘッドホンにて、周囲を気にすることなく音声を聞くことができます。

ヘッドホン端子

モニター部背面に1W+1Wのステレオスピーカーを搭載。音声ニーズに対応します。

音声入力端子

アナログ映像信号専用。入力信号を識別して適切な表示に自動調整を行うセルフアジャスト機能を搭載。調整不備による目障りな画面のちらつきやズレの発生を抑えます。

D-Sub 15ピン (ミニ) コネクタ

著作権保護技術のHDCPに対応。HDCP対応のPCと接続することで、地上デジタル放送やブルーレイなど著作権保護されたコンテンツの表示が行えます。

DVI-D 24ピンコネクタ

1本のケーブルでデジタル映像と音声を伝送できます。ワンタッチで着脱できるため、DisplayPortを搭載したノートPCの外付けモニターなどへの活用が容易です。

DisplayPortコネクタ

USB機器を2系接続できます。

USBハブ (down×2)

タッチパネル通信 (USBシリアル転送方式) に使用します。

USBポート (up×1)

動画をクリアに表示

オーバードライブ回路を搭載し、動画表示で重要な中間階調域の応答速度を高速化。残像感を大幅に低減させるとともに、動きの速いシーンにおける白とびや黒つぶれを抑え、明るく、くっきりとした立体感豊かな動画映像を再現します。



オーバードライブなし



オーバードライブあり

- アスペクト比固定モード搭載 (フル/拡大/ノーマル)
- 10bit-LUTによる滑らかな階調表現
- ブラック/セレーングレイのカラーバリエーションを用意
- 側面ボタン部のキーロックが可能
- モニターコントロールユーティリティ ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) 対応
- 画面分割ソフトウェア EIZO ScreenSlicer対応
- 電源管理ソフトウェア EIZO EcoView NET対応