



# HYPERRAM™


省スペース・低消費電力で小型機器に最適！

HYPERRAM™はHYPERBUS™プロトコル準拠の  
クロック同期式シリアルインターフェースDRAMです

## 信号ピンは13本のみ(x8 I/O)


PCB面積削減

System In Packageにも最適

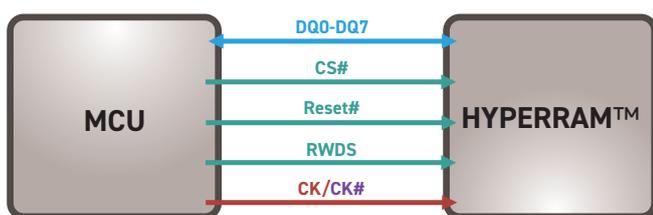

## 最大1GB/sの高速読み書き

## 製品のニーズに合わせた 豊富なパッケージオプション

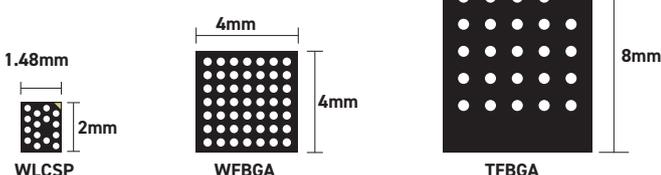


※KGD (Known Good Die) にての提供も可能です

## 超低消費電力

ハイブリッドスリープモード時の

消費電流は**25μA**

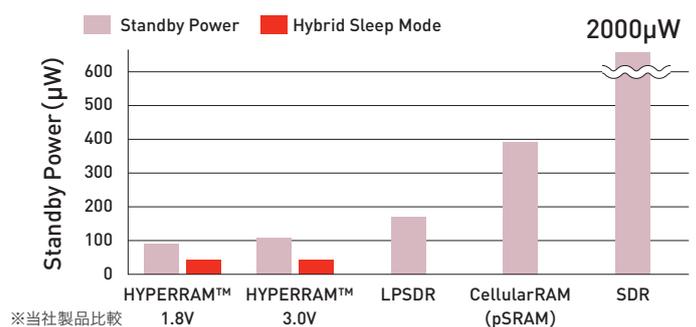

## 【適しているアプリケーション例】



ウェアラブル機器



ハンドヘルド機器



車載クラスター