


■主な仕様

ADS-M900	ADS-C900 / ADS-D900	AEP-9
<p>コントロールユニット</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●EXT MIC: 標準ジャック TS アンバランス -50dBV ●LINE IN x2: ピンジャック -10dBV 30kΩ ●LINE OUT: ピンジャック -10dBV 100Ω ●EQZ IN/OUT: 標準ジャック 0dBV TRS/バランス ●USB: Bタイプ: 2.0 ●シリアル: D-sub 9pin ●外形寸法・質量: W310、H48.5、D180(mm) 2kg ●消費電力: DC24V 3W MAX ●付属: ACアダプタ(ADS-AC) 1個 	<p>議長ユニット 参加者ユニット</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●スピーカー: Φ50 フルレンジ ●マイク: エレクトレットコンデンサーマイク 単一指向性 ●イヤホン出力x2: ミニジャック 32Ω 5mW モノラル ●EXT IO: USB mini-Bソケット ●外形寸法・質量: W180、H380、D158(mm) 620g ●消費電力: DC24V 1W ●付属: イヤホン(AEP-9) 1個 ●「Priorityボタン」は議長ユニットのみ搭載 	<p>イヤホン</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●プラグ: ミニプラグモノラル ●スピーカー: 32Ω 5mW ●ケーブル長: 1.5m ●外形寸法・質量: W44、H57、D24(mm) 22g
ADS-A1U	ADS-AC	
<p>ADS-M900用ラックマウント金具</p> <ul style="list-style-type: none"> ●EIA 1U用 ●外形寸法・質量: W86、H44、D47(mm) 84g(片側) 	<p>追加ACアダプタ (41台以上接続用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入力: AC100-240V 47-63Hz 1.4A MAX ケーブル1.8m A型2極 ●出力: DC24V 2.7A(65W) MAX ケーブル1.5m 	

■システム構成

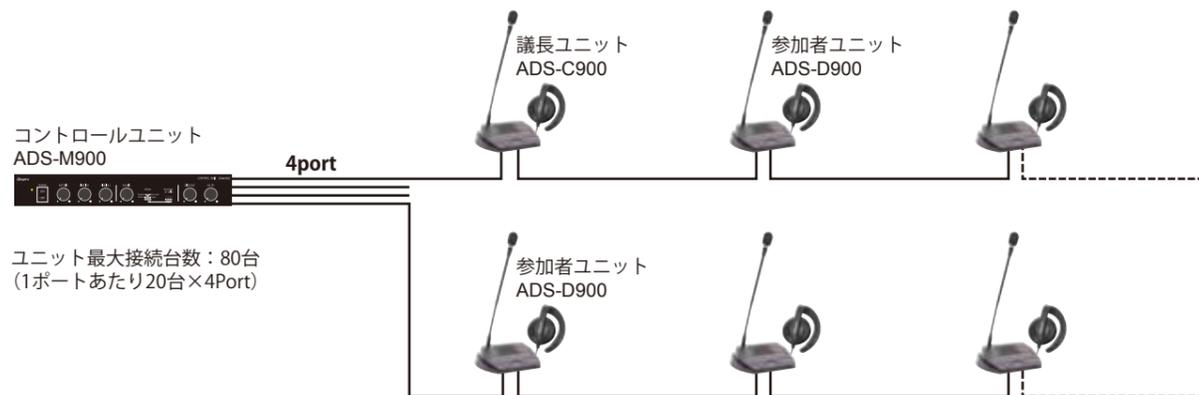

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。

発行2013年4月 No. ADS-001-2

株式会社アンペール

文教システム部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-3 齊藤ビル

TEL:03-5330-6805 FAX:03-5330-7027

ホームページ: <http://edu.ampere.co.jp/>

メールアドレス: as-sales@ampere.co.jp

お問い合わせ

ADS

Ampere Discussion System

小人数の会議から
大規模会議、
同時通訳会議まで
カバーできる高音質システム

