




【正面】



【背面】

■ 寸法図

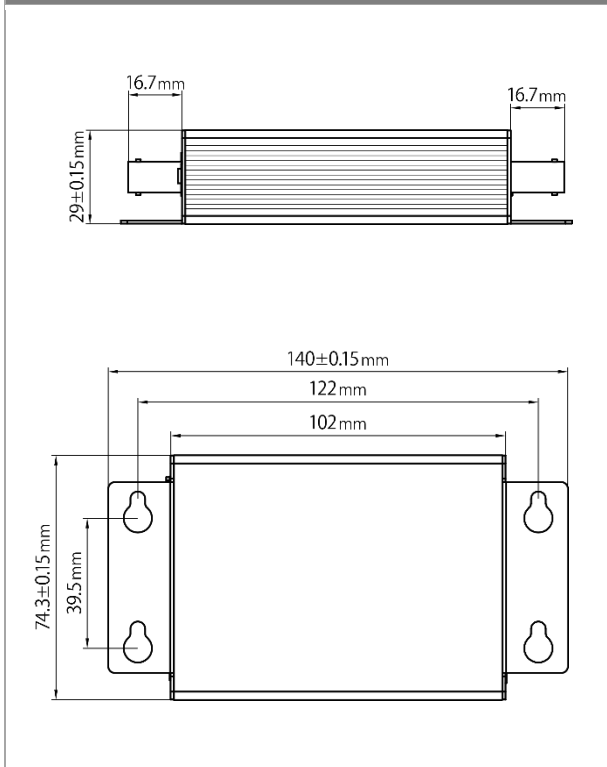

■ 映像・音声入力

アナログ映像入力	チャンネル数	1 CH
	コネクタ	BNC×1(レベル:1.0Vp-p, インピーダンス:75Ω)
	信号形式	PAL / NTSC (自動適応)
	対応規格	AHD / TVI / CVI (1MP/2MP/3MP/4MP)
音声入力	チャンネル数	1 CH
	入力端子	3.5mmステレオミニジャック (マイク入力インターフェースと共有)

■ 映像・音声

映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
H.264圧縮規格	ベースライン / メイン / ハイ プロファイル
ビットレートタイプ	VBR / CBR VBRでは5段階の品質、CBRでは自由に調整可能
映像ビットレート	32Kbps ~ 16Mbps
解像度	4MP(2560×1440)、3MP(2304×1296 / 2048×1536)、1080P(1920×1080)、960P(1280×960)、720P(1280×720), D1, CIF, 480×240
メインストリーム (S1)	4MP / 3MP / 1920×1080 / 960P / 720P@30fps
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF@30fps
音声圧縮	G711A/U
画像設定	ROI(関心領域)、明るさ、彩度(Saturation)、彩度(Chroma)、コントラスト、WDR、シャープネス、ノイズリダクションなど (クライアントソフトウェアまたはWeb設定から調整可能)
ROI(関心領域)	最大8領域

■ インターフェース

イーサネット	RJ45	
音声	入力	マイク入力×1
	出力	スピーカー出力×1
アラーム	入力	1 CH
	出力	1 CH
RS485	対応	
ビデオ出力	CVBS出力(BNC×1)	
SDカード	最大128GB	

■ 機能


遠隔視聴	WEBブラウザ、NVMS 2.0
同時接続	最大6ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
インターフェースプロトコル	ONVIF等
スナップショット	JPEG形式(画質調整可能)
スマートイベント機能	例外検知、侵入検知、ラインクロス検知、持ち去り/置き去り検知、プライバシー マスク(IVA1.0)

■ その他

電源供給	PoE / DC12V
出力電力	最大 12V / 0.5A
消費電力	4Wh未満
動作条件	-20 ~ 55℃、10 ~ 90%(相対湿度)
本体寸法	140 × 74.3 × 29 mm(W × D × H)
本体重量	220g
設置方法	壁取り付け
保護	TVS6000V雷保護、サージ保護


■ 各部名称

▶ フロントパネル

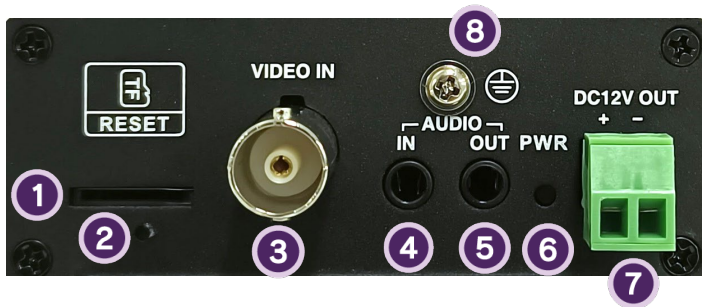

- ① microSDカードスロット(128GBまで)
- ② リセットボタン(5秒長押ししてリセット)
- ③ 1CH ビデオ入力(AHD/TVI : 2MP&4MP)
- ④ 1CH オーディオ入力
- ⑤ 1CHオーディオ出力、サウンドボックスに接続
- ⑥ 電源ランプ
- ⑦ DC12V電源出力 ※向きに注意
- ⑧ アース

▶ リアパネル

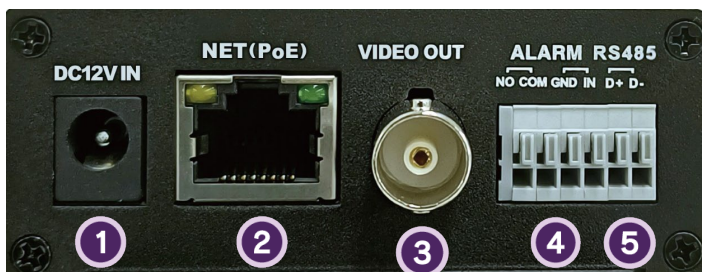

- ① DC12V電源入力
- ② ネットワークポート(PoE対応)
- ③ 1CH ビデオ出力(AHD/TVI : 2MP&4MP)
- ④ アラーム(入力:NO+COM / 出力:GND+IN)
- ⑤ RS485