



SMA.P Connector

SMA-J完全互換
簡易換合
耐振性向上



SMA.P SNAP ON SERIES CONNECTORS

SMA.Pコネクタは、従来のSMAコネクタの結合時におけるカップリングの締付けトルク管理を不要にした簡単結合コネクタです。MILC39012のSMAコネクタと互換性があり、さらに耐振性を向上させました。ワンタッチで“パチン”と簡単結合《SNAP ON》が可能。引っ張るだけで外れるため、着脱頻度の高い検査ラインなどで便利です。

代表的電氣的仕様 Typical Electrical Specifications

- 公称インピーダンス (Impedance) 50 ohms
- 周波数範囲 (Frequency range) DC~18GHz

機械的仕様 Mechanical Specifications


- 着脱保障回数 (Detaching security frequency) 500 times
- 着脱力 (Detaching power) 3kgf max.

環境 Environments

- 使用温度 (Operation temperature) -40~+105℃
- 表面処理 (Finish) Niメッキ (Nickel plating)

SMA.Pタイプ

スナップ・オン タイプ / ワンタッチ感覚の使いやすさ / 検査など一時的な取付に最適

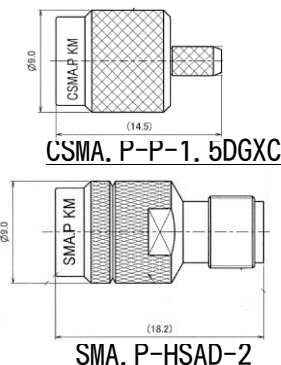

Connectors


製品名 Name	品番 Model No.	ケーブル Cables
CSMAP.P-P-1.5DGXC	C77-0043C	1.5DS-GXC-SP, 1.5D-2V, 1.5D-QEV
CSMAP.P-P-141	C77-0003C	RG-402/u(UT-141)※受注生産品
CSMAP.P-P-085	C77-0017C	RG-405/u(UT-085)※受注生産品

Adaptor

製品名 Name	品番 Model No.	備考
SMA.P-HSAD-2	C77-0077	プラグ側スナップオンタイプ

STBSMA.Pタイプ

半クリックで簡易結合 / 検査など一時的な取付や外れてはいけない部分に最適





Connector

製品名 Name	品番 Model No.	ケーブル Cables
STBSMAP.P-P-1.5DGXC	C76-0036	1.5DS-GXC-SP, 1.5D-2V, 1.5D-QEV

Adaptors

製品名 Name	品番 Model No.	備考
STBSMA.P-LA-PJ	C76-0044	プラグ側ナット締付タイプ
STBSMA.P-AD	C76-0024	プラグ側ナット締付タイプ



◆性能改善の為、予告無く仕様変更を行う事があります。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機株式会社

KOMINE MUSEN DENKI CO.,LTD.

〒213-0032 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F

TEL 044(844)5522

FAX 044(822)7224

http://www.kominemusens.co.jp

E-Mail: info@kominemusens.co.jp