

Cordless Nutrunner

コードレス 電動トルクレンチ


Torque range from 30 to 2.600 Nm

※ 業界最速スピード!

大型ボルトをハイスピード締付け
毎分回転数 **89.1 rpm**

(※充電式の電動トルクレンチにおいて2014年7月現在)



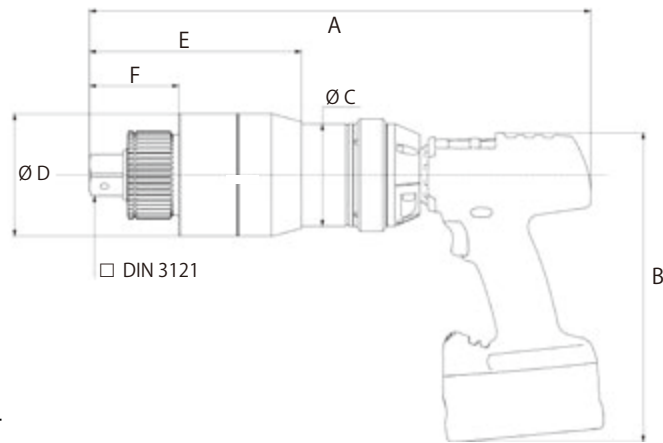

コードレス電動トルクレンチ

| 機種名 | 出力トルク | 毎分回転数 | | A | B | C | D | E | F | 出力軸 mm | 重量 |
|-----------|--------------|-----------|------------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-----------|--------|
| | | ギア1/step1 | ギア4/step12 | | | | | | | | |
| PL05ST-CL | 30-500 Nm | 5.9 rpm | 89.1 rpm | 347 mm | 245 mm | 82 mm | 74 mm | 126,5 mm | 57,5 mm | 19口 | 5,0 kg |
| PL09ST-CL | 50-900 Nm | 3.5 rpm | 53.0 rpm | 351 mm | 245 mm | 82 mm | 74 mm | 130,5 mm | 61,5 mm | 25.4口 | 5,1 kg |
| PL11ST-CL | 60-1.050 Nm | 2.0 rpm | 29.0 rpm | 363 mm | 245 mm | 82 mm | 93 mm | 131,5 mm | 61,5 mm | 25.4口 | 6,1 kg |
| PL26ST-CL | 120-2.600 Nm | 0.8 rpm | 11.8 rpm | 410 mm | 245 mm | 82 mm | 98 mm | 169,5 mm | 71,5 mm | 25.4口 | 7,8 kg |



トルク設定48段階(4ギア12ステップ)



標準付属：100V 充電器



標準付属：バッテリー2個付き

The desired torque is set by toggling the gear steps (1 to 4) and operating the setting potentiometer (steps 1 to 12) at the housing above the handle. Refer to the included torque tables for the necessary set value.

高輝度LEDライト

暗い場所でも作業しやすい
便利なLEDライトを搭載。

締付繰返し精度±4% (高精度なトルク管理)

The nutrunner can tighten bolts up to 2.600 Nm reaching a repeat accuracy of < +/- 4 %. With this accuracy the nutrunner meets the requirements of EN 1090 for steel industry.

LED電池残量表示付き

電池残量が一目で分かり、
充電のタイミングをお知らせします。

Wide range of accessories

Various accessories (e.g.: inserts, sockets and reaction arms) are available in standard and also in special design.



株式会社 日本プララド

<http://www.plarad.net/> E-Mail : info@plarad.net

本 社 〒651-2404 神戸市西区岩岡町古郷255-6
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567

関東支社 〒230-0062 横浜市鶴見区豊岡町26-10-101
TEL 045-570-5333 FAX 045-585-5656

全国拠点 札幌、仙台、埼玉、横浜、大阪、神戸、愛媛、北九州



コードレス 電動トルクレンチの使用事例

