# 寄贈物品・設備仕様書パワーポイント資料

品名 3LCDプロジェクター 説明 8,500ANSI、CB-C9200U 仕様 解像度:1920x1200(WUXGA) 解像度強化:4K強化表示モード: 3LCD輝度: 8,500ANSIルーメン コントラスト比:5,000,000:1以上 インターフェース: USB 2.0-A(2x)、 USB 2.0 TypeB(サービス専用)、RS-232C、イーサネットインターフェー ス(100Base-TX / 10Base-T)、無線 LANLAN IEEE 802.11a/b/g/n(オプ ション)、VGA入力





3台

品名:アイテム ディスプレイサーバー 内容 PCモデル オーダー メイド

仕様CPU:I7 12700

メモリ: 16GBSSD: 256GB

通信方式: TCP/UDP





2台

品名 PC内蔵タッチモニター説明 65インチMEDEL仕様 65インチ静電容量式タッチモニター

解像度:3840x2160 16:9サイ

ズ輝度:350cd静電容量式

タッチ 10点対応、ITOガラス


1.1mmPET0.25mm厚さ:

1.55mm1.2T冷間鋼板加工及 び粉体塗装 3台





品名 指向性スピーカー 仕様 最大音圧レベル: 80dB(1kHz/1メートル時) 有効範囲:10メートル未 満最適聴取範囲:高さ3.5 メートル電源アダプター: AC100V~240V(50/60Hz) 平均消費電力:25W

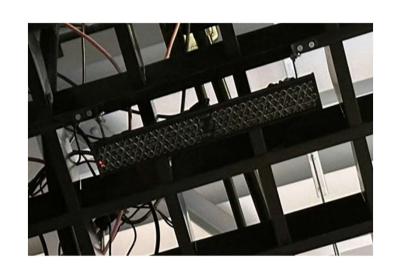



品名 電源コントローラー(リモコン付属)

説明 特注品ネットワーク電源 コントローラー仕様

チャンネル数:4chCH負荷:

220V/10A, 2200W

出力コネクタ:三線式ACコネ

クタチャンネル間隔:2ドライ

仕様: 482(幅) x 44(高さ)

x211(奥行)mm重量:3.8Kg 2台





品名 パワーアンプ

仕様 240W/4-16Ω/2CH SA-240W

仕様 出力: 240W消費電力: 400W

感度:1VS/N比:>85dB出力:

70V/100V/240V/4-16Ω

入力感度:1.4V,1.0V,0.775V

周波数:100Hz-18kHz

サイズ: 484x404x88mm





品名 スピーカー 説明 6インチ/100W 仕様 定格電力(100V):40W

感度:94dB±3dB

インピーダンス:黒:共通/赤:250Ω

システム感度:90dB

周波数特性:100-15kHz

スピーカーユニット:6インチ×1+1

インチ×1

100 SAMES SA

2台1セット=2セット

品名 PC内蔵タッチモニター 説明 13.3インチモデル 仕様 13.3インチ静電容量式 タッチモニター

解像度:1920x1080 16:9サイズ

輝度:350cd静電容量式タッチ

10点、ITOガラス

1.1mmPET0.25mm





品名 インターフェースコント ローラー 説明 デバイス間の信号接続 モデル カスタムメイド仕様 制御方式:8チャンネル切替 制御WIFIプロトコル: 802.11 b/g/n接点容量: AC250V10A、 DC30V10A通信ポート: 1ポー トデフォルトIP: 192.168.1.80 通信方式:TCP/UDP 2台





品名 映像監視システム 説明 IR DOM カメラモデル QND-6022R仕様 高品質·高精細、昼夜 鮮明なカラー映像1/2.8型 200万画 素 CMOS最大30fps@200万画素 (1920 x 1080)視野角(水平): 87.6°/4mm固定焦点レンズコー リドビュー機能(90°/270°回 転)デイ&ナイト(ICR)、WDR (120dB) microSD/SDHC/SDXCメモ リーカードスロット



3台

nages

品名 レコーダー、QRN-430S-4T 説明 レコーダー、QRN-430S-4T 仕様 4チャンネル、8M解像度 録画QRコードによるスマート フォン簡単接続HDMIビデオ出 力最大40Mbpsの録画速度最 大1台のSATA HDD 4TB対応PoE 内蔵スイッチ





1台

品名 スマートボード 説明 75インチ 会議用スク リーン HIKVISION 仕様 75インチ

解像度:3840x2160輝度

(タイプ):350cd/m<sup>2</sup>\*12W 独

立スピーカー仕様:1715(幅)

×1048(高さ)×83(奥行) mm





品名 モニター 説明 14インチ

解像度:1920X1080コントラス

ト比(タイプ):1,000:1輝度(タ

イプ):200cd/㎡応答速度:

5msスピーカードライバー:6

インチ×1+1インチ×1





品名 モニター 仕様 22インチ

解像度:1920X1080コントラス

ト比(タイプ):1,000:1輝度(タ

イプ):200cd/㎡応答速度:

5msスピーカードライバー:6

インチ×1+1インチ×1





品名 電源分配器(電源トラン ス付き)

説明 電源分配器モデル

仕様 チャンネル数:8chチャン


ネル負荷: 220V/10A、2200W

出力コネクタ: 三線式ACコネ

クタチャンネル間隔: 2ドライ

外形寸法:482(幅)×44(高さ)

×211(奥行) mm

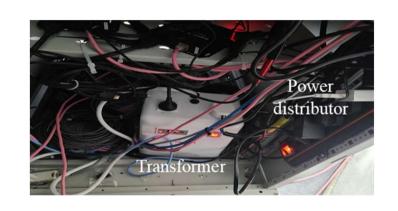





品名 スイッチハブ 仕様 24ポート/ギガビット 仕様 I/Oポート:24RJ-45自動 ネゴシエーション10/100/1000 ポートPOE対応電源:100-240VAC,50/60Hz






#### ユルト(ゲル)直径5600mm

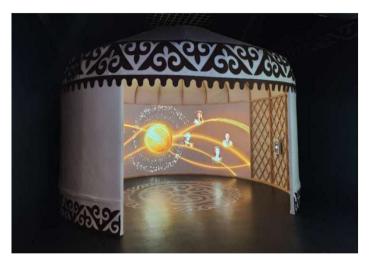


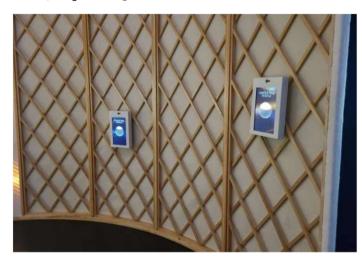

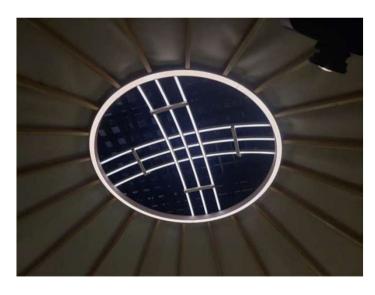



商品番号: 18 マップ(模型)横2800mm、縦1600mm

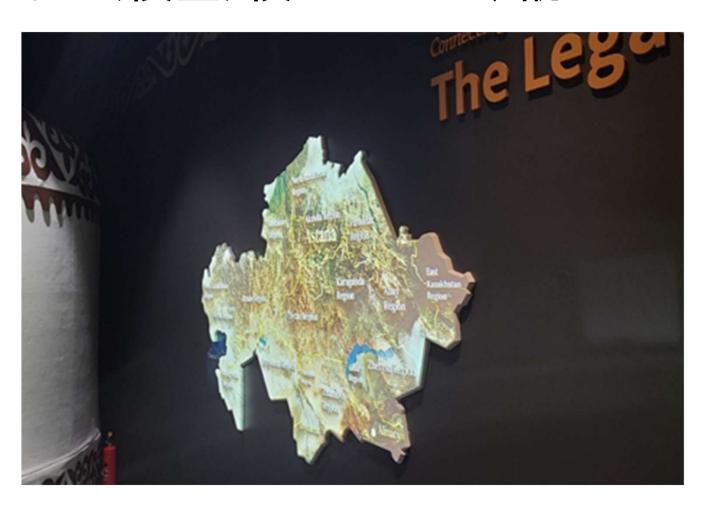

# 商品番号: 19 受付台(2名)横1850、奥700、高さ1050





商品番号: 20 キャビネット 横600、奥300、高さ850(2台)



商品番号: 21 キャビネット 横800、奥300、高さ2100(2台)



商品番号: 22 キャビネット 横600、奥300、高さ2100(1台)



商品番号:23 オフィスチェア4脚セット(1セット)




コード 6-1 品名 ラックキャビネット 仕様 40Hモデル G3.6042 サイズ: 高さ40cm 塗装 遮音仕上げ塗装





品名 電源トランス付き配電盤 説明トランス 仕様 50-60Hz 出力負荷:110VCDDZ 500VA ~1000VA



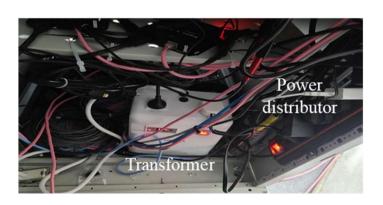

商品番号: 26 フラッグポール高さ1200ほど(1本)




品名 リモコン 適用範囲 既存設備との接続 説明 リモコン RFタイプ(起動・ 停止)モデル 10CH仕様 制御 方式:10チャンネル切替制御 動作電圧:23A12V動作温度: 0°C~55°C



商品番号:28 姿見(1台)



商品番号: 29 会議用テーブル 幅1800、奥行800、高さ750(1台)

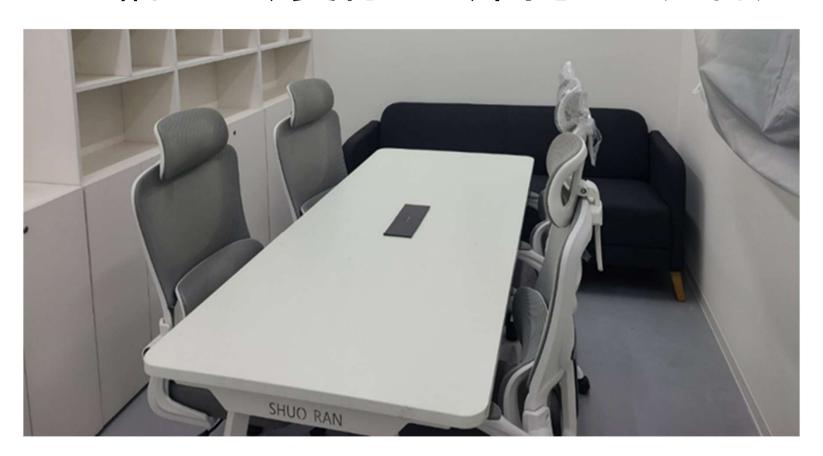

商品番号:30 ファブリックソファー 幅1970、奥行805、高さ760(1台)



## 商品番号:31 65インチ アンドロイドモニター(1台)

