

エレベISING

「使える収納」でスペースを有効活用できるダウンキャビネット



POINT 01

軽い力で操作可能

バネの力で「力が要らない収納」を実現。積載量によって、バネの反力を調整でき、最大積載量である15kg（2段棚タイプ・上下段合計）を積載しても、軽く操作することが可能です。



POINT 02

降ろす時も安心！ 安全ガード付き

降ろす時に積載物がすべり落ちないように、安全ガードを取付。物を取り出すときは、安全ガードを上上げるだけでOK。安心して操作できます。



POINT 03

横からも取り出せる 収納ラックデザイン

フラットな高級感のあるデザイン。横からものを出し入れできるため、使い勝手もGood！



※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。

設置条件


- キャビネットの背板・側板がフラッシュ構造の場合は、取り付けできません。
- 取り付け前に、キャビネットが壁に確実に取り付けられていることを確認してください。

【設置可能なキャビネットの条件】

キャビネット側板は、ねじが飛び出さないために15mm以上の厚みが必要です。
その他の寸法は【キャビネット内寸】を表します。



穴の箇所に芯材があることを確認してください。
機構部と丁番座金が接触しないことを確認してください。

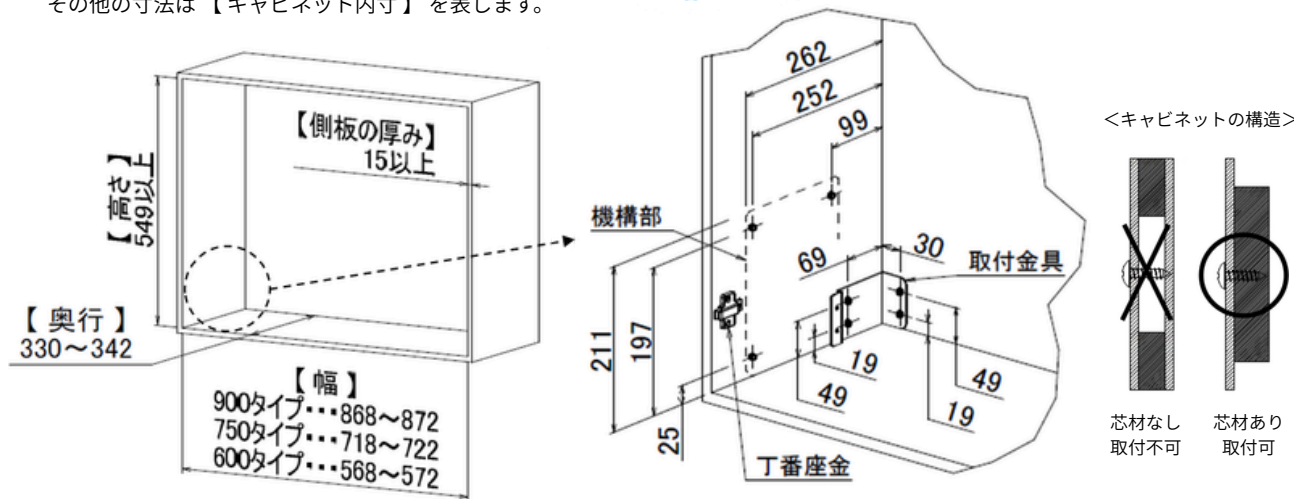

仕様情報

型式	ES8C-900	ES8C-750	ES8C-600
昇降ストローク	前後方向 425mm / 上下方向 477mm		
最大積載量	上棚 7.5kg / 下棚 7.5kg		
本体質量	10kg	9kg	8kg
本体サイズ (幅)	868mm	718mm	568mm
本体サイズ (奥行)	302mm		
本体サイズ (高さ)	542mm		

(主な素材)

機 構 部：スチール(カチオン電着塗装およびメッキ)

アルミニウム (アルマイト)

収納ラック側板：ABS樹脂


収納ラック棚板：スチール(塗装鋼板)

安全ガード：アルミニウム (アルマイト)、ABS 樹脂

取 っ 手：アルミニウム (アルマイト)

製品寸法図

【製品の納まり寸法(mm)】

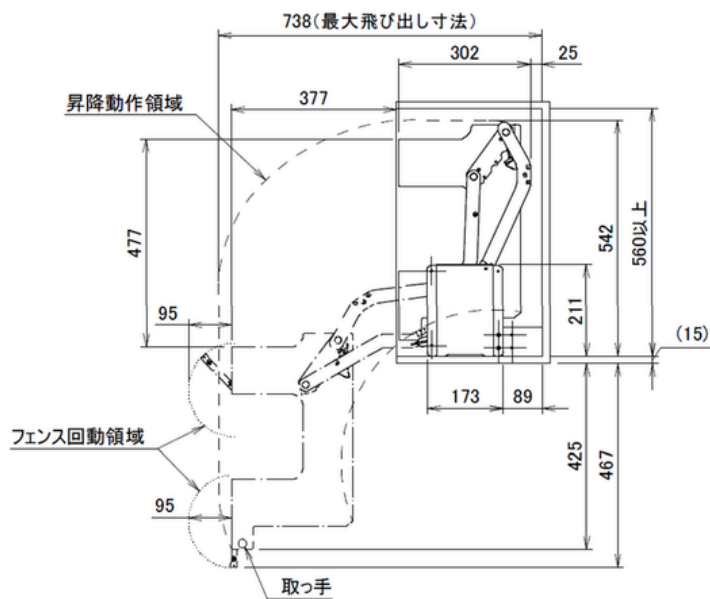

製品動画



取付・取扱説明書



DAYDO EVERYDAY
NEW!

株式会社ダイドー

〒586-0037

大阪府河内長野市上原町250-2

TEL : 0721-53-7201 web : www.daydo.jp



@daydo_official



@DaydoOfficial



「DAYDO公式チャンネル」