


5290AJT


GNSSレドームアンテナ

GNSS各衛星L1対応
利得35dB
防塵/防水性能 IP67

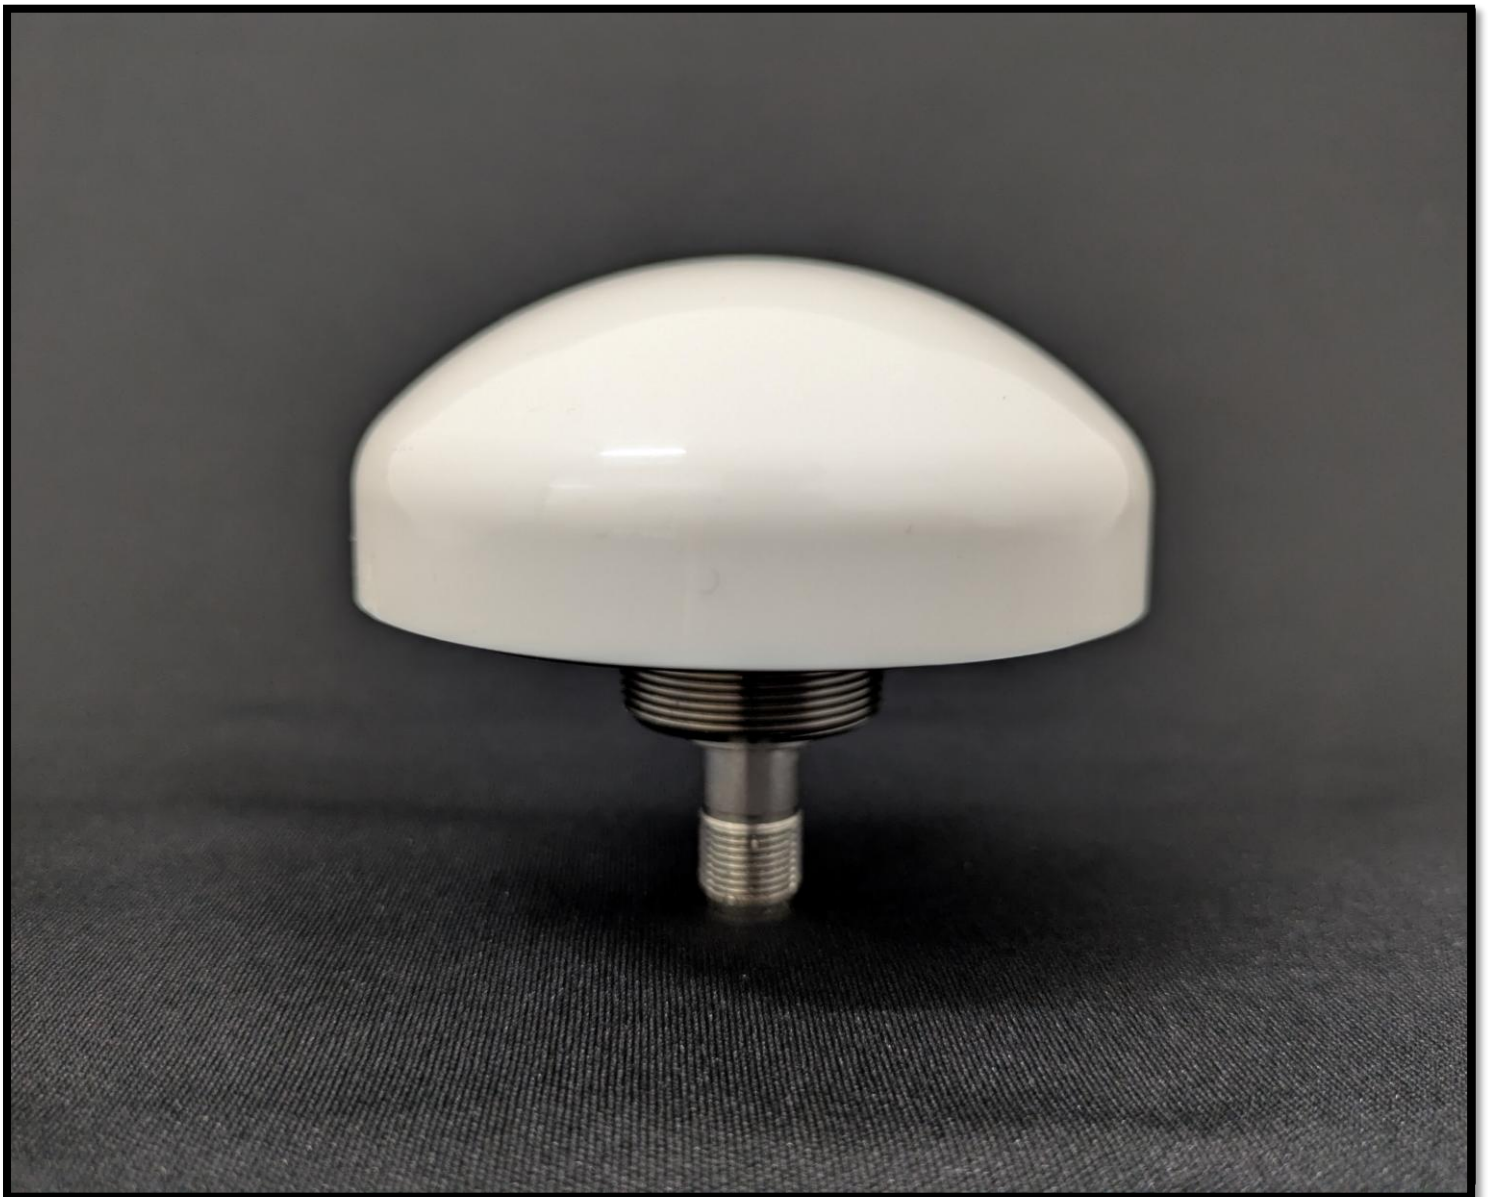

— 5290AJT GNSS レドームアンテナ —

Frequency Range	GPS : L1 GLONASS : L1 GALILEO : E1 BeiDou : B1 QZSS : L1
Impedance	50Ω
VSWR	≦ 2.5
Gain(zenith)	35dB ± 3dB
Noise Figure	≦ 3.5dB
Out Of Band Rejection	1590 ± 60MHz ≧ 60dB
Input Voltage Range	+ 3.0V ~ + 12.0VDC
Supply Current	≦ 35mA
ESD Circuit Protection	15kV air discharge
Connector	QTNC-Female(TNC Compatible)
Temperature	-40°C ~ + 85°C
Dust Proof and Water Proof	IP67
Weight	≦ 160g

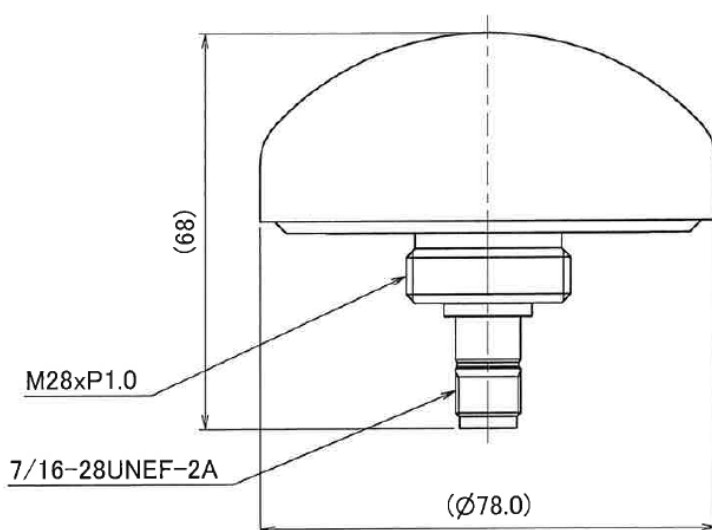

◆性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機 株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階

小峰無線電機株式会社 高津事業所

【TEL】(044)844-5522 / 【FAX】(044)822-7224

【Email】info@kominemusen.co.jp