


# 業務用エレベスイング

職場の安全と収納効率を高めるために。上部空間の活用により、店舗バックヤードの収納量UP・導線改善が可能。




## ラインナップ

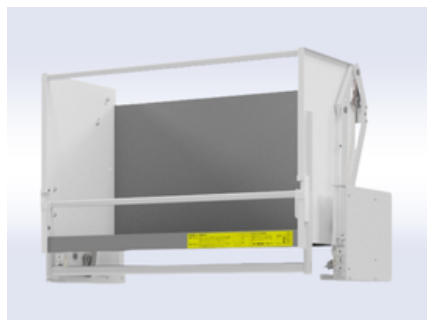


スリムタイプ

最大積載量：15kg  
設置間口：W1200/900/750  
収納奥行：294mm

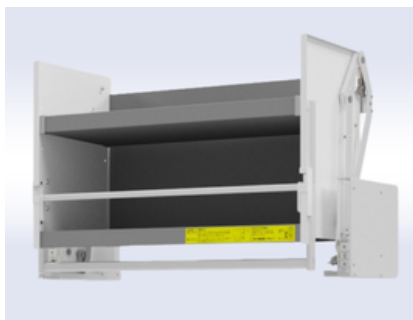

スリム2段タイプ

最大積載量：15kg  
設置間口：W900/750  
収納奥行：294mm


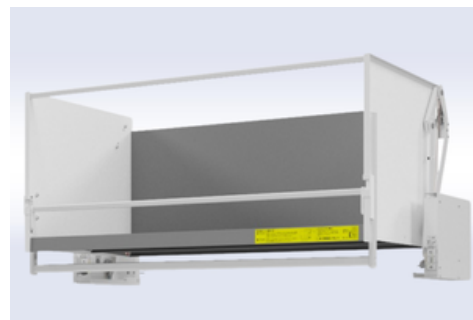


深型タイプ



最大積載量：10kg  
設置間口：W1200/900/750  
収納奥行：505mm

| タイプ      | 品番     | 設置間口   | 外寸 (mm)         | 収納スペース (mm)     | 最大積載量 |
|----------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|
| スリムタイプ   | 597952 | 1200mm | W1173×D378×H540 | W1018×D294×H419 | 15kg  |
|          | 597953 | 900mm  | W873×D378×H540  | W718×D294×H419  |       |
|          | 597954 | 750mm  | W723×D378×H540  | W568×D294×H419  |       |
| スリム2段タイプ | 597955 | 900mm  | W873×D378×H540  | W718×D294×H242  | 10kg  |
|          | 597956 | 750mm  | W723×D378×H540  | W568×D294×H242  |       |
| 深型タイプ    | 597957 | 1200mm | W1173×D556×H540 | W1018×D505×H413 | 10kg  |
|          | 597958 | 900mm  | W868×D556×H540  | W718×D505×H413  |       |
|          | 597959 | 750mm  | W718×D556×H540  | W568×D505×H413  |       |



スリムタイプ

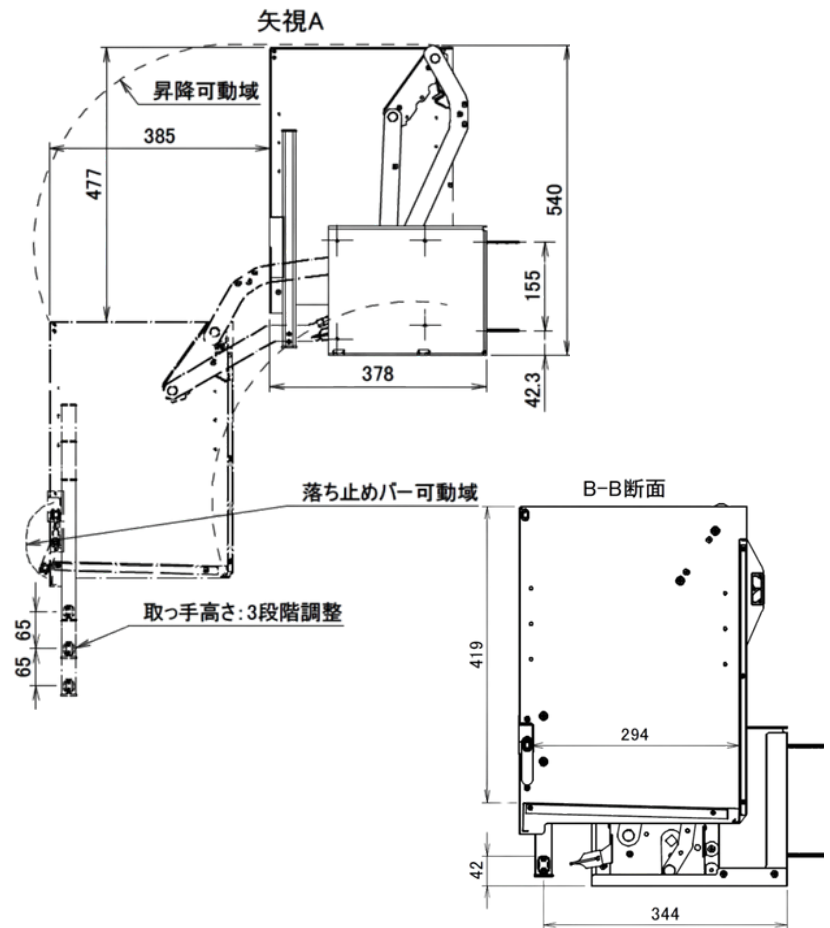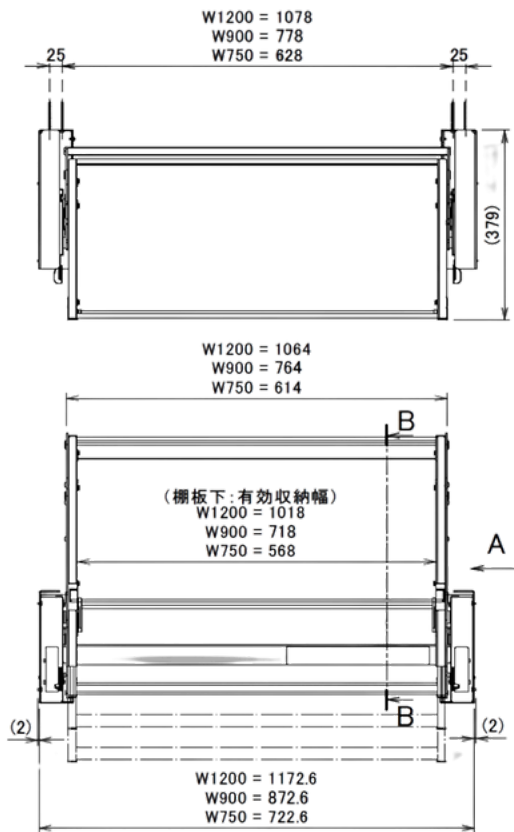

スリム2段タイプ

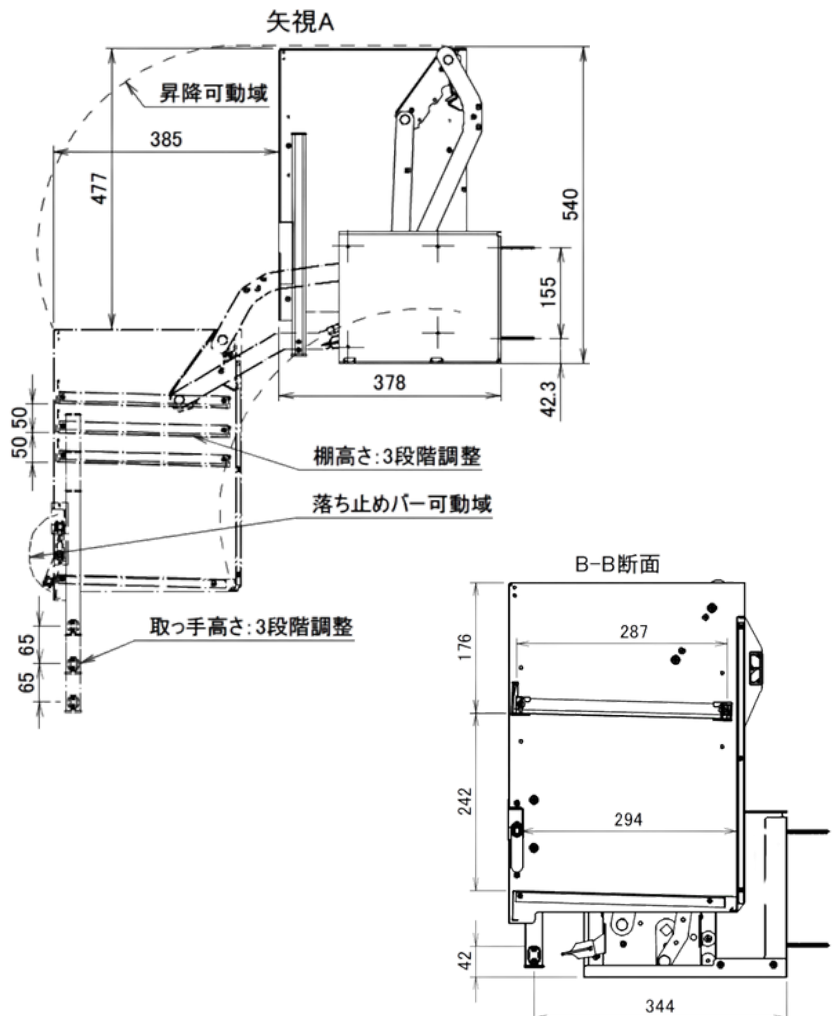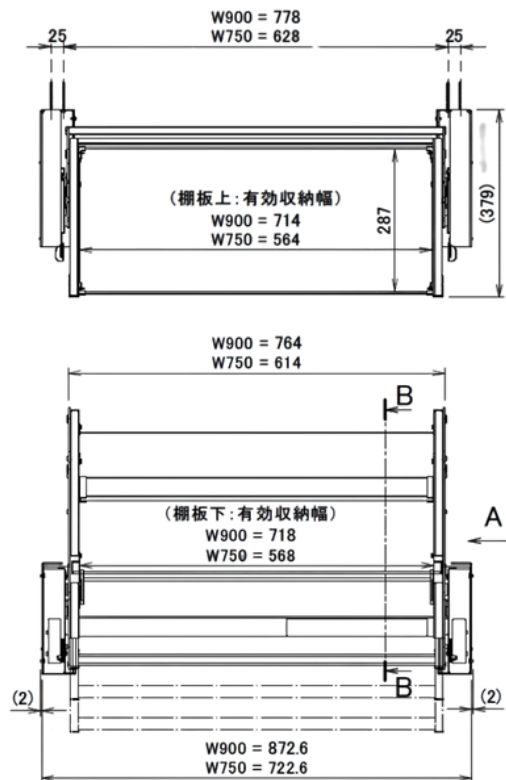


## 深型タイプ

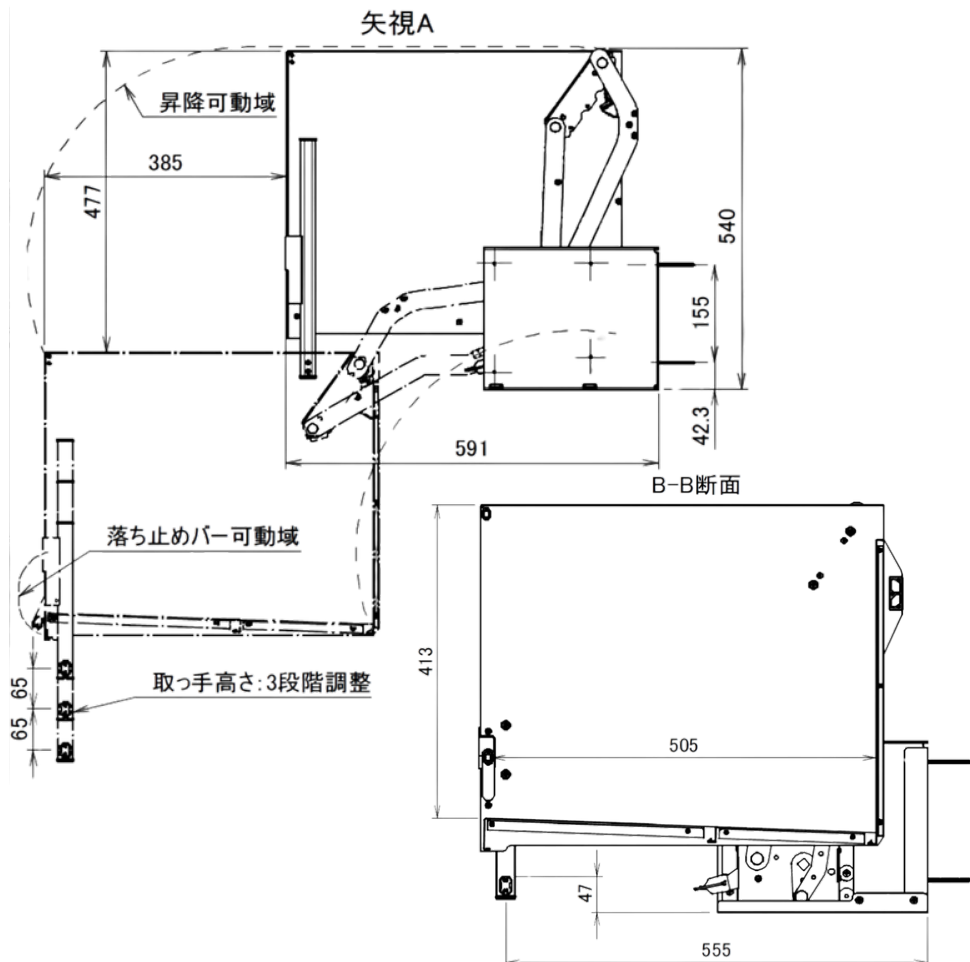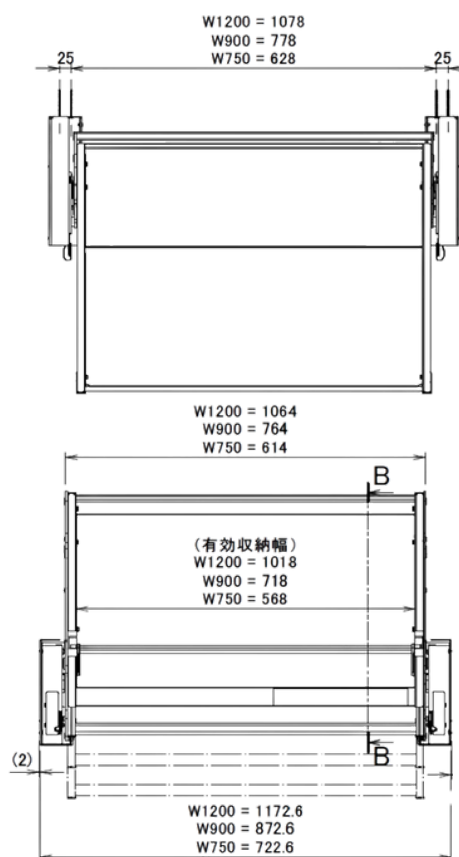


## 設置方法

### 【壁下地が補強されている場合】

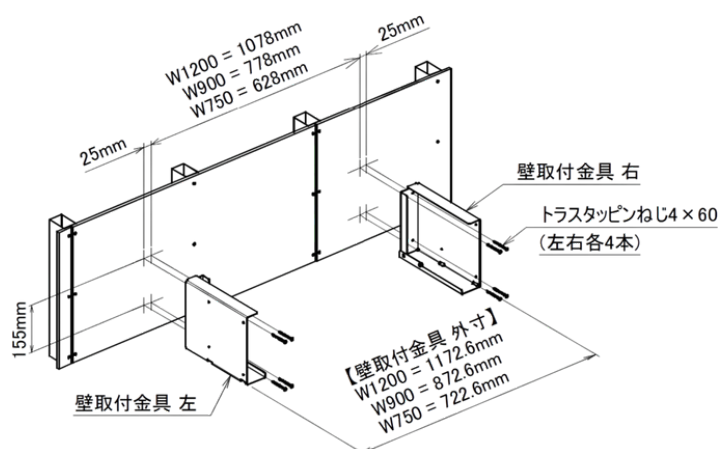

十分な下地の厚さ、および補強のある壁面に設置します。  
下地補強が必要な場合、補強を行ってください。

### 【壁下地が補強されていない場合】

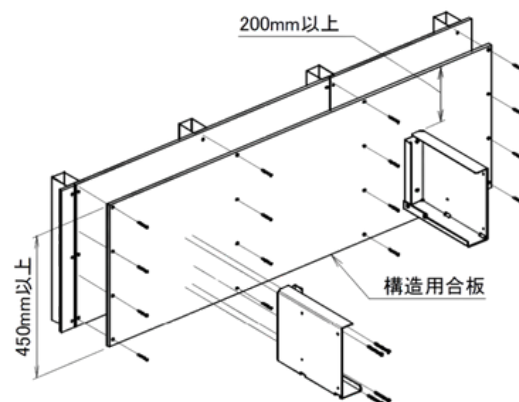

#### <構造用合板の指定>

種類：ラワン合板（広葉樹）  
接着の程度：特類  
強度等級：1級  
板面の品質：指定なし

高さ：450mm以上

厚さ：12mm以上

幅：壁取付金具の外寸より外側の  
間柱にねじ打ち可能な幅をご用意ください。

## 製品材質

| 製品部分       | 主な素材             |
|------------|------------------|
| 昇降ユニット     | スチール（アクリル焼付塗装）   |
| 収納ラック棚板・背板 | スチール（塗装鋼板）       |
| 収納ラック側板    | アルミニウム（メラミン焼付塗装） |
| 取っ手        | アルミニウム（アルマイト）    |
| 壁取付金具      | スチール（アクリル焼付塗装）   |
| 原産国        | 日本               |



製品動画はこちら



図面・取付設置説明書  
ダウンロードはこちら