



国内初披露

つかむ・回す・傾けるを、
ひとつに。

Mini E-Chuck

電動チャックと2軸回転テーブルの融合。

計測の
自動化へ。

電動クランプ

回転・傾斜

外部制御対応

MICRO LINE

TIC35-90-E70i



Mini E-Chuck


MICRO LINE TIC35-90-E70i

2軸回転テーブルと電動チャックを統合したコンパクトモデル。

項目	仕様
重量	6.6 kg
外形寸法（長さ × 幅 × 高さ）	285.5 × 171 × 182.5 mm
最小クランプ力	約20 N*
外部クランプ範囲	1～71 mm
内径クランプ範囲	17～80 mm*
ジョー構成	3ジョー または 6ジョー
通信	DLL / APIクイックコマンド / CANopen
クランプ位置決め繰り返し精度	0.005 mm
振れ	0.02 mm*
許容ワーク重量	2 kg
許容傾きモーメント	40 Nm
位置決め精度	45 秒角
平均繰り返し精度 Ps	6 秒角
ジョーストローク	11 mm

*印はメーカー資料の表記を踏襲。適用条件はお問い合わせください。

外形図

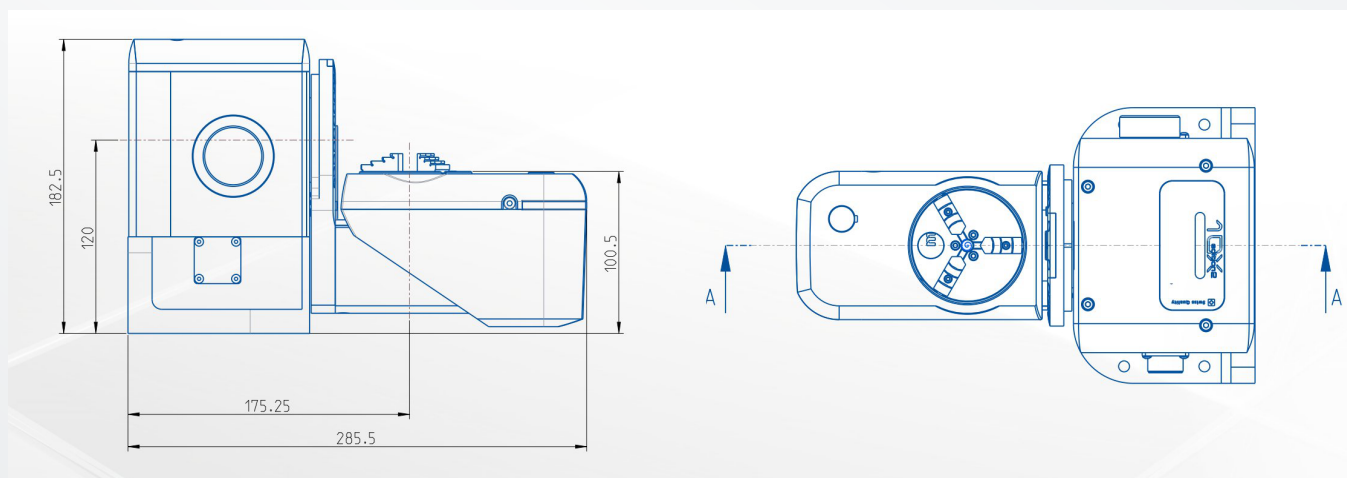

輸入総代理店

株式会社リンスコネクト

東京都江戸川区5-3-2 TEL 03-3877-3125

e-mail hiro-yamashita@rinsconnect.co.jp



製品情報