

マンション向けオートロックソリューション

低価格・後付けで簡単設置！

**世界標準技術（SIP）採用の
2Nインターホン活用で実現**

2016 株式会社ジェイ・ティ・エス

1.オートロック設置費用でお悩みではありませんか？

- オートロックを導入したいけど、費用が高くて困っている
- 壊れたので修理しようと思ったら高額の見積が・・・

費用例

カメラ付き集合玄関機、室内機（15台）、工事費他

某社 合計金額：2,780,000円


2N社 合計金額： 880,000円

- * 室内機：専用の室内機は不要です。
居住者所有のスマホ、タブレットを活用すれば費用を更に削減することも可能です。
- * 工事費：既存のネットワーク環境があれば工事費を削減できます。

2.安く・簡単にオートロックを導入しませんか？

コスト削減のポイント！


電気配線工事必要ないものを選択



2N社のインターホンを選択すれば・・・

- ✓ 既存のLAN環境を利用でコスト削減
- ✓ WiFi環境を利用でコスト削減
- ✓ インターネット利用でコスト削減
 - ✓ 世界標準技術（SIP）により非常に安価な室内機が使用可能
 - ✓ 居住者所有のスマホ、タブレット活用により室内機が不要の場合も

3. 2N社のインターホンでコスト削減

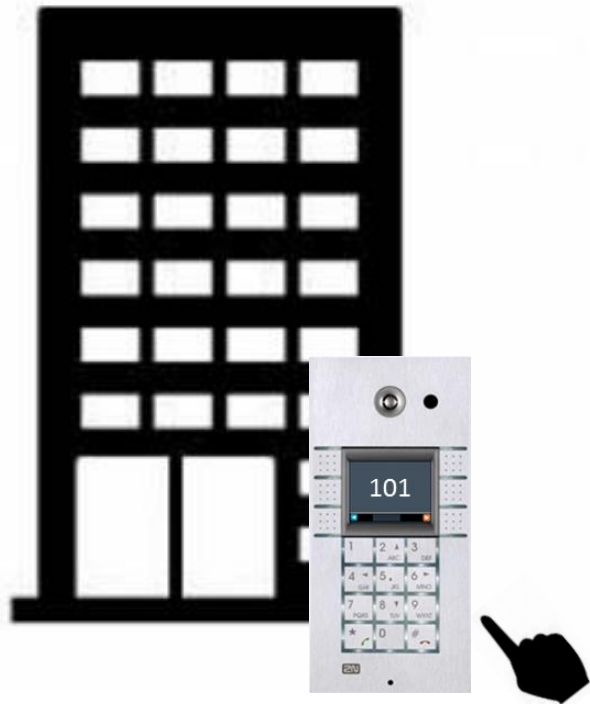

- 既存LAN環境に容易に接続
- ワイヤレス(WiFi) 接続も可能
- インターネット利用で遠隔応答
- 専用の室内機不要
- 解錠機能 オートロックと連動
- エントランスで訪問者を確認

**従来のオートロックに比べ
1/3以下のコストで導入可能！**

4. オートロックシステム導入のメリット

▶ 不動産会社・オーナー様のメリット！


- ▶ 物件の差別化による入居率アップ
- ▶ お客様満足度アップによる退去抑制
- ▶ 物件資産価値アップ
- ▶ 家賃下落の抑制

▶ 入居者様のメリット！

- ▶ エントランスのオートロック
- ▶ セキュリティの確保
- ▶ ストーカー対策
- ▶ 犯罪の抑止力
- ▶ 来訪者履歴の確認

5. 2N IP インターホンの接続構成①

インターネットマンションの既存LAN設備を利用

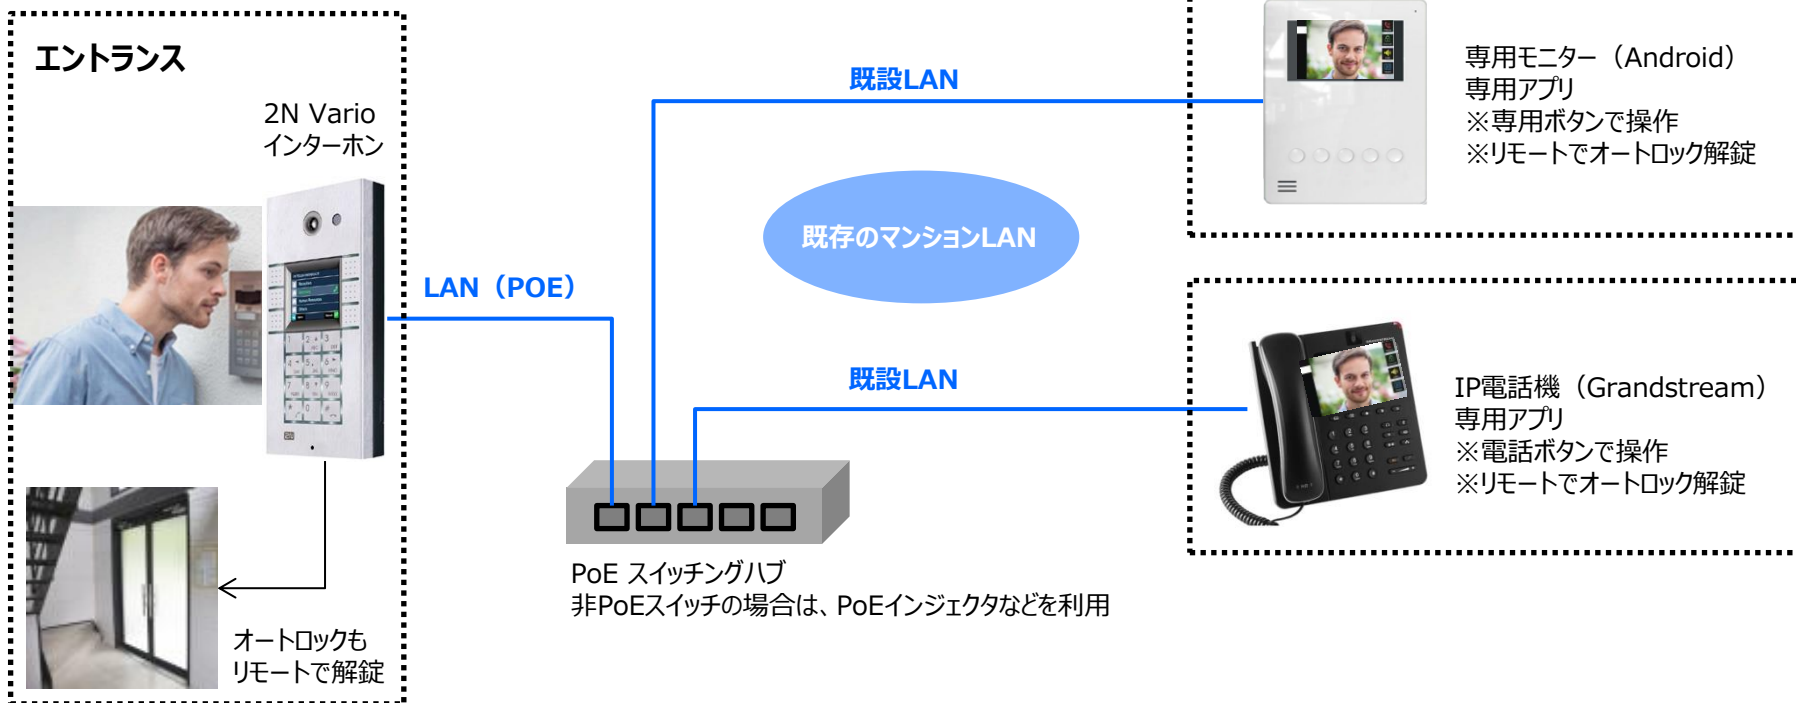


【ポイント】

インターネットマンションなど、マンション内に既存のLAN配線がある場合には、これを利用して安価にIPインターホンと室内モニターの導入が可能です。

各部屋には室内専用モニター、またはIP電話機などを設置。またPoEに対応しているので、PoEスイッチを配置すれば、モニターへの電力はネットワークから供給することが可能です。

6. 2N IPインターホンの接続構成②

ワイヤレス (Wi-Fi) を利用した接続

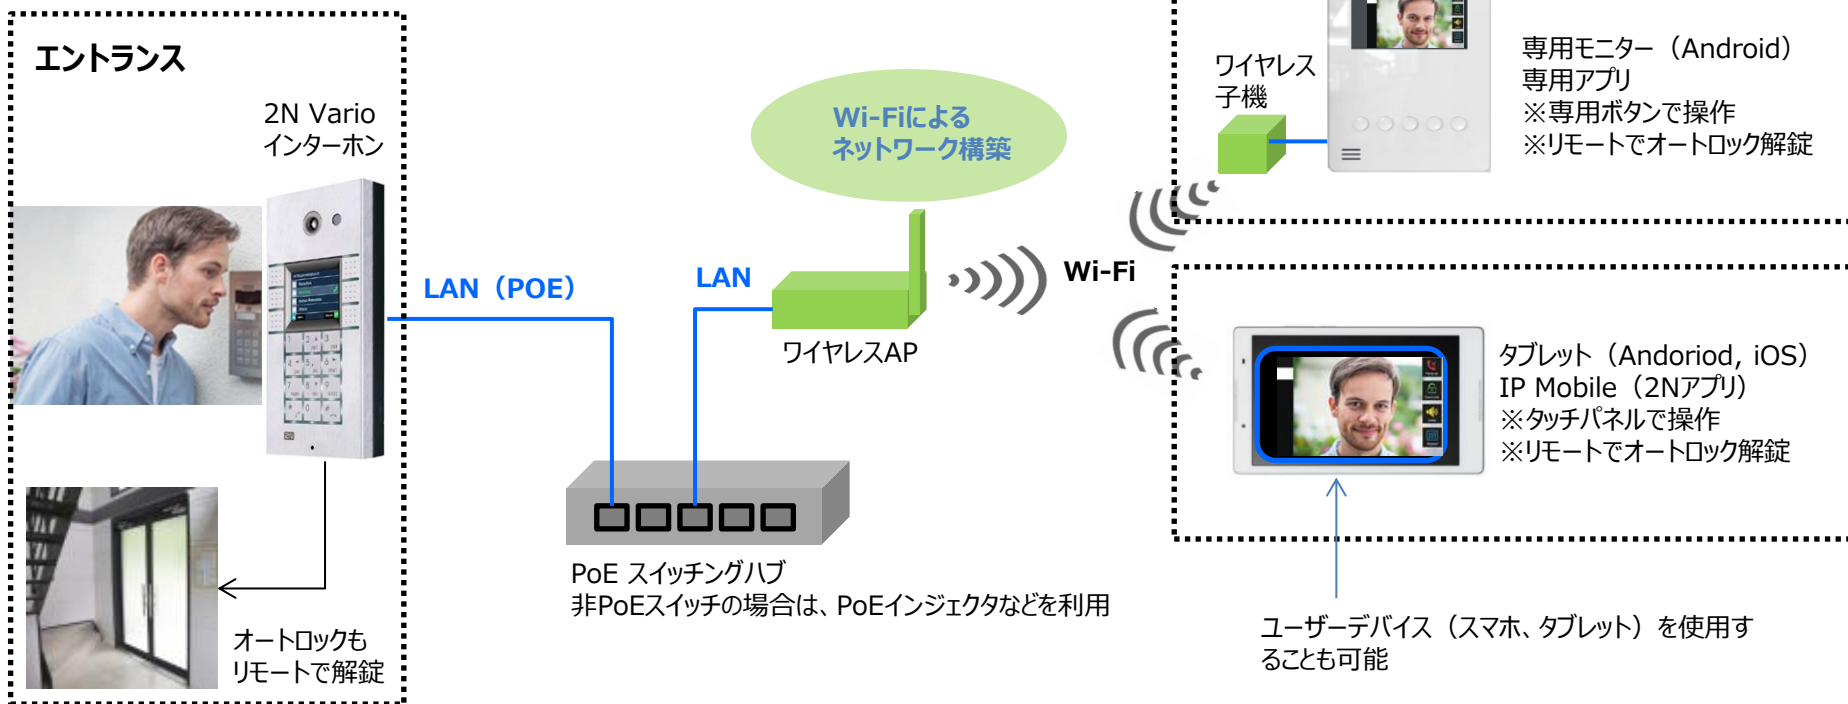


【ポイント】

マンション内にLAN配線がない場合には、**ワイヤレスのネットワークを構築**することにより、最小限の工事で**安価にIPインターホンの導入が可能**です。

各部屋にはWi-Fi機能を持ったタブレットや室内専用モニターにワイヤレス子機を接続することにより、ケーブル接続は不要（配線工事は不要）となり、インターホンのネットワークへ接続できます。

7. 2N IPインターホンの接続構成③

*インターネットを利用した接続

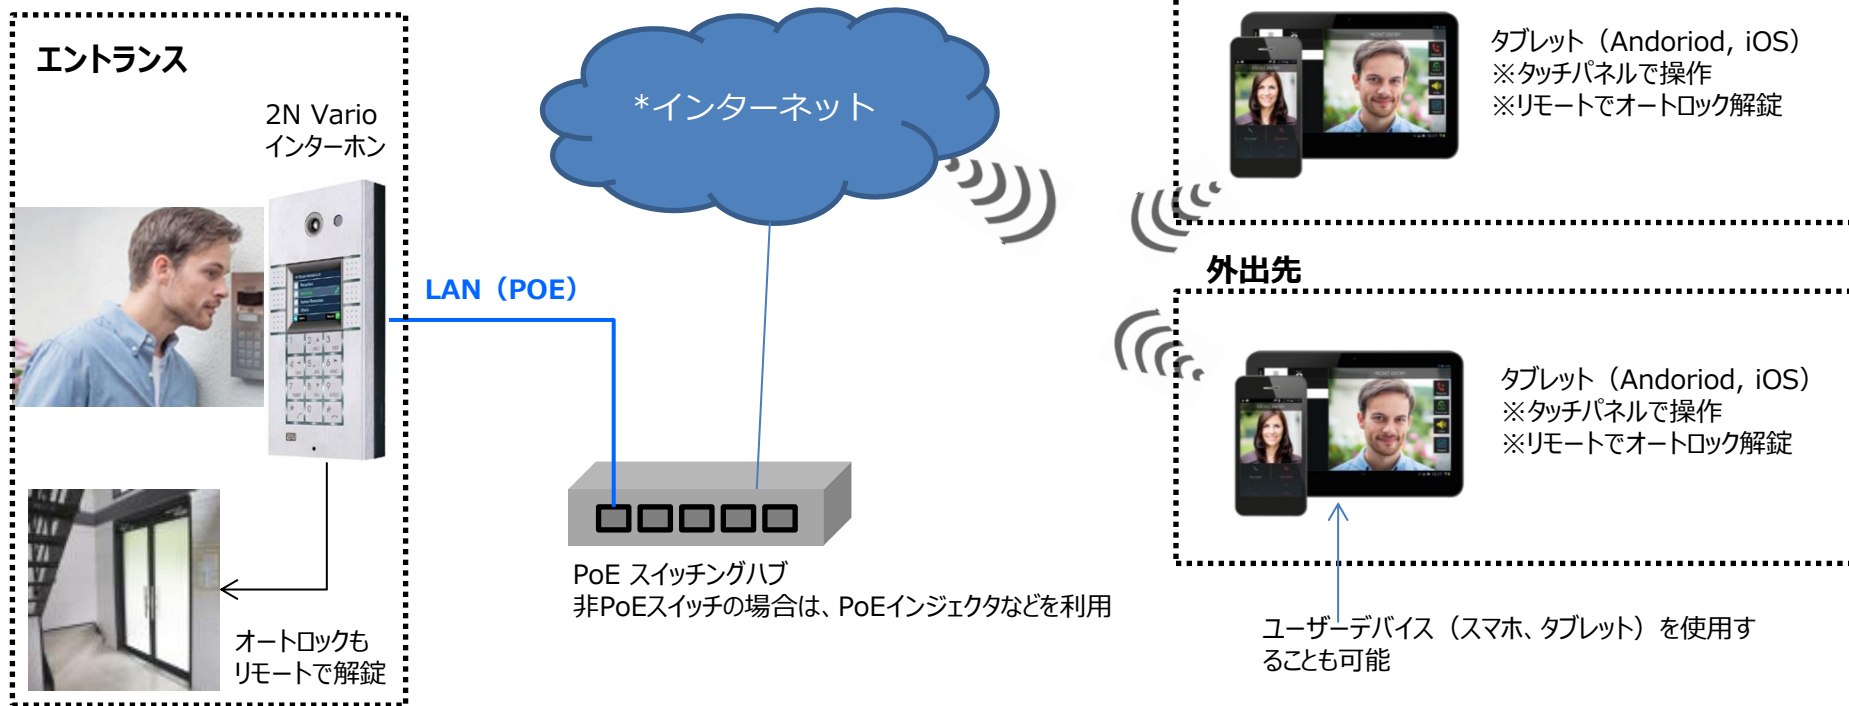

【ポイント】

マンション内にLAN配線がない場合には、*インターネットに接続することにより、最小限の工事で**安価にIPインターホンの導入が可能**です。各部屋にはインターネット接続が可能なスマートホンやタブレットで、ケーブル接続は不要（配線工事は不要）となり、外出先でも応答が可能になります。

*インターネット接続のためには、クラウド上にサーバーが必要です。接続サービスもありますので別途ご相談ください。

8. 2N Helios IP Vario 製品詳細



- マンション、オフィス向けのスタイリッシュなIPインターコム
- 豊富な機能を1台で提供
- IP環境に適応する 標準SIPベースのVoIP端末
- PoE対応、または12V電源
- 高品質オーディオ (G.711, G.729※要ライセンス)
- セキュリティ機能 (電子ロック, RFID) ※オプション
- リアルタイムビデオ (H.263+およびH.264)
- RTSPサーバー (ストリーミング), TFTPクライアント機能
- マウントボックス、追加スイッチ/リレイモジュール※オプション

マンションの玄関装置やオフィスへ
さまざまな機能を提供する高機能IPインターホン



9. マンション向け室内装置例①



IP インドアモニター 902M-I7

- ・ 標準SIP対応のシンプル仕様モニター（安価！）
- ・ 2N社のHelios IPへダイレクト接続可能
- ・ ビデオプレビュー機能
- ・ SIP通話（ダイレクト）
- ・ 解錠操作（ボタン）
- ・ PoE対応（LANケーブルからの給電可能）



IPビデオ電話機 GrandStream GXV3240

- ・ 標準SIP対応のIP電話機（安価）
- ・ 2N Helios IPへダイレクト接続可能
- ・ ビデオプレビュー機能
- ・ LAN/WiFi接続可能
- ・ PoE対応（LANケーブルから給電可能）

10. マンション向け室内装置例②



IP Mobile (タブレット/スマートフォン)

- ・ 2N社のHelios IP用アプリケーション
- ・ ビデオストリーミング
- ・ SIP通話 (ダイレクト)
- ・ 解錠操作 (ボタン)

11. 解錠操作

IPインドアモニター/IP Mobile (タブレット/スマートフォン)



開錠ボタンまたはディスプレイ上の
「Open Door」ボタンで操作

IP電話機 GrandStream GXV3240



ディスプレイ上のダイヤル操作 (DTMF) で
解錠例「00*」

国内での2N製品販売に関して:

2N社製品に関して、国内では株式会社ジェイ・ティ・エスが輸入販売代理店として、販売及び技術サポートを行っております。

■お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ・エス オペレーションセンター

〒112-0013 東京都文京区 1-10-4 瀬水ビル4階
TEL : 03-6304-1745 FAX : 03-6304-1785

ホームページ : <http://www.j-ts.com>

メール : info@j-ts.com